

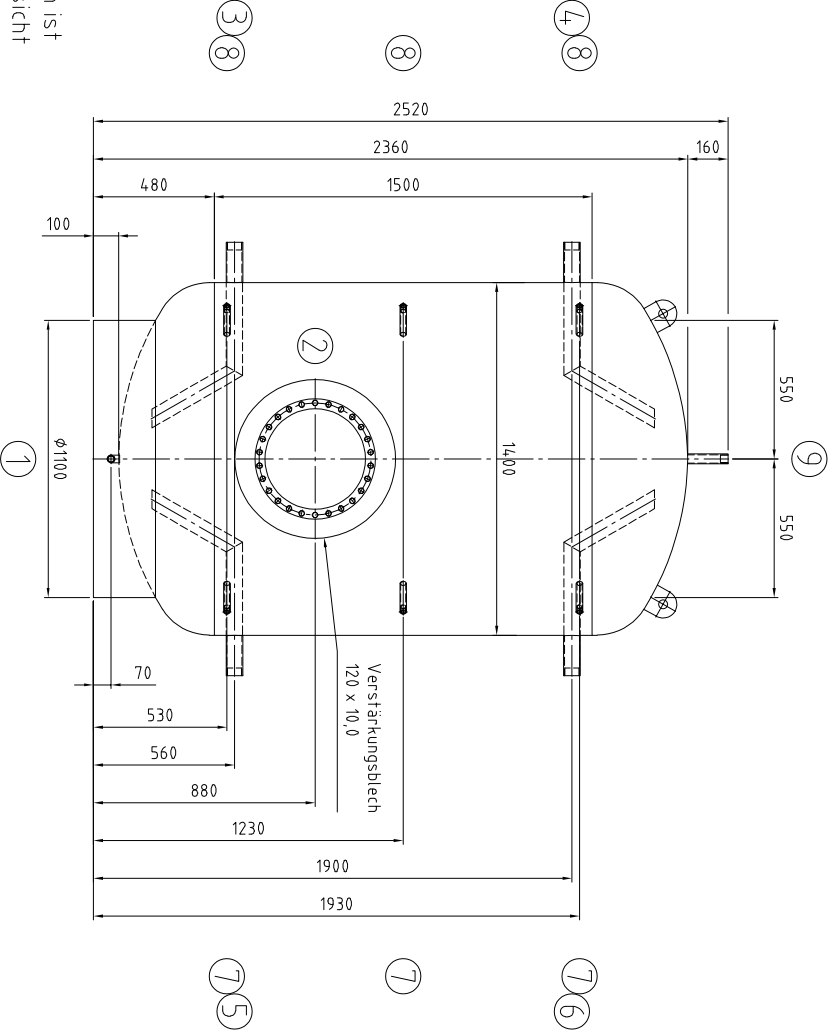


Detail Pos. 3-6 /
detail pos. 3-6

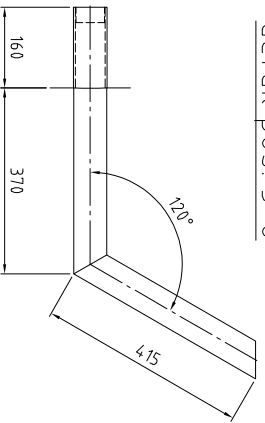

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

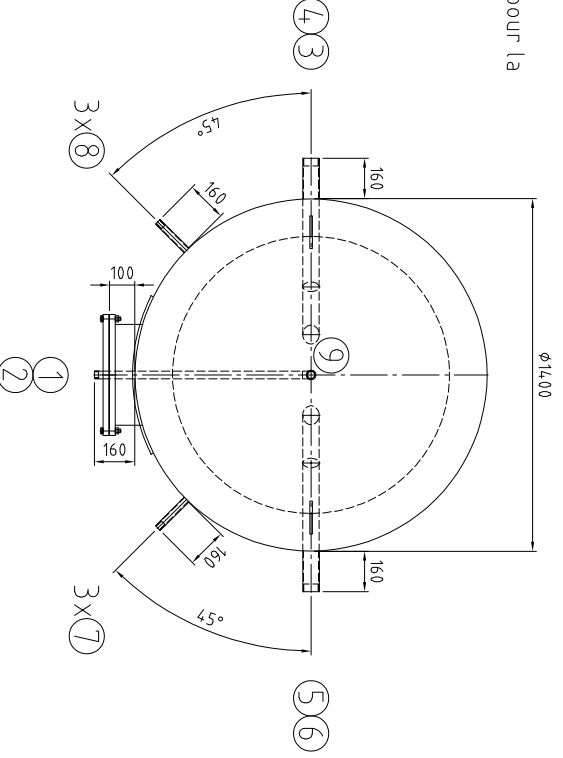

Max zul. Druck	Max. allow. pressure	(PS)			
Min./max. zul. Temperatur	Min./max. allow. temperature	(TS)	109	-	°C
Prüfdruck	Test pressure	(PT)	24	-	bar
Volumen	Volume	(V)	2990	-	L
Capazität	Capacity				
Oberflächenbearbeitung	Surface treatment				
Werkstoff	Material		1.4571 / 1.4404		
Gewicht	Weight		900		kg
Artikel-Nr.	Article number				

9	Entlüftung / Purge	Rp 1"	-	DIN 2986		
8 (3x)	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
7 (3x)	Führeranschluss / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
6	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	-	DIN 2986		
5	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	-	DIN 2986		
4	Warmwasser / Eau chaude	Rp 2"	-	DIN 2986		
3	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	-	DIN 2986		
2	Mannloch / Trou d'homme 400 / 480	400	25	RET	EPDM	
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	-	DIN 2986		
Stutzen größe	Benennung Denominatoin	DN	PN	Norm Standard	Drühtfläche Facing	Position Position
						Rehrmaßnung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Keimwert/Subjekt	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
	Gez. / drawn	Ehrenfrau			
	Gepr. / appr.	16.08.2024	Wahn		

Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ RET 3000 Sonder 1

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22579-0	P57795	KST300 / 114.711	1:15	1/1

Kipmaß / Côte de basculement: 2600 mm