



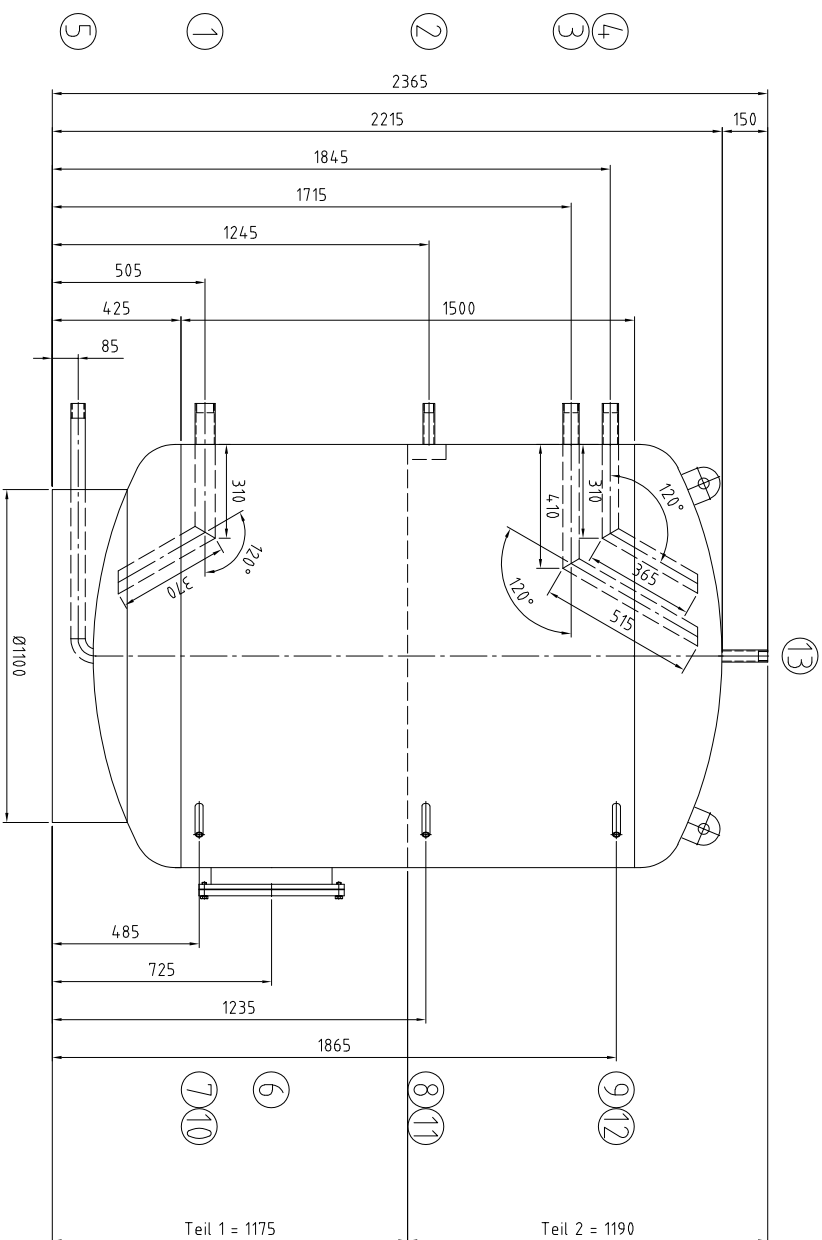

Nozzle direction only according to the top view!!

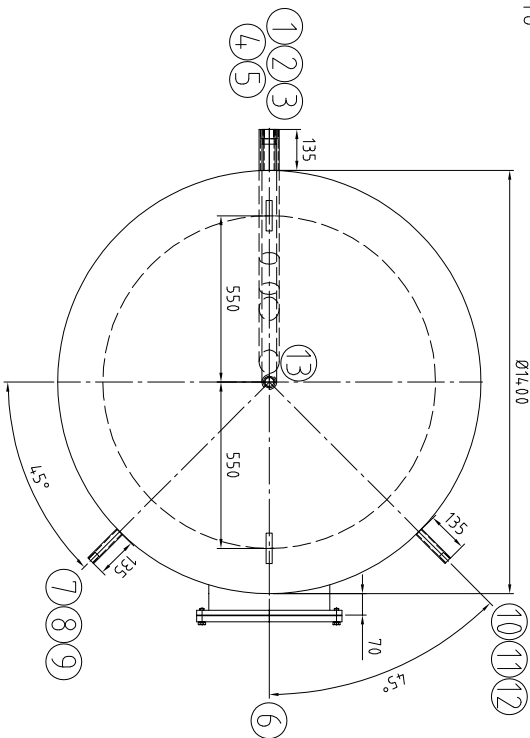

tilting tight: 2520 mm

Mantraum inside of jacket	Rohtraum inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 10 bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 95 °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 13 bar
Volumen Capacity	(V) 3000 L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff material	1.4404/1.4571 316Ti/ 316L
Gewicht Weight	4.45
Artikel-Nr. Article number	

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Manloch / man hole 400/480	4.00	RET	EPDM	
5	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
4	Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
3	Ladevorrat / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
1	Kalt Wasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing
Nozzle	Denomination	DN	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	22.07.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	22.07.2024	Whlan			
Benennung / Designation					

Wärmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 3000 Sonder als Bausatz 2 - teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet
22536-0	P57560	KST300/114290	1:12.5	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DIN3-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutzrechte DIN3-1-10 reserved