
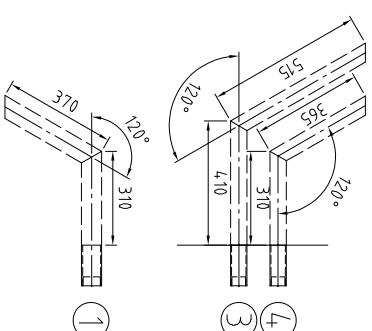


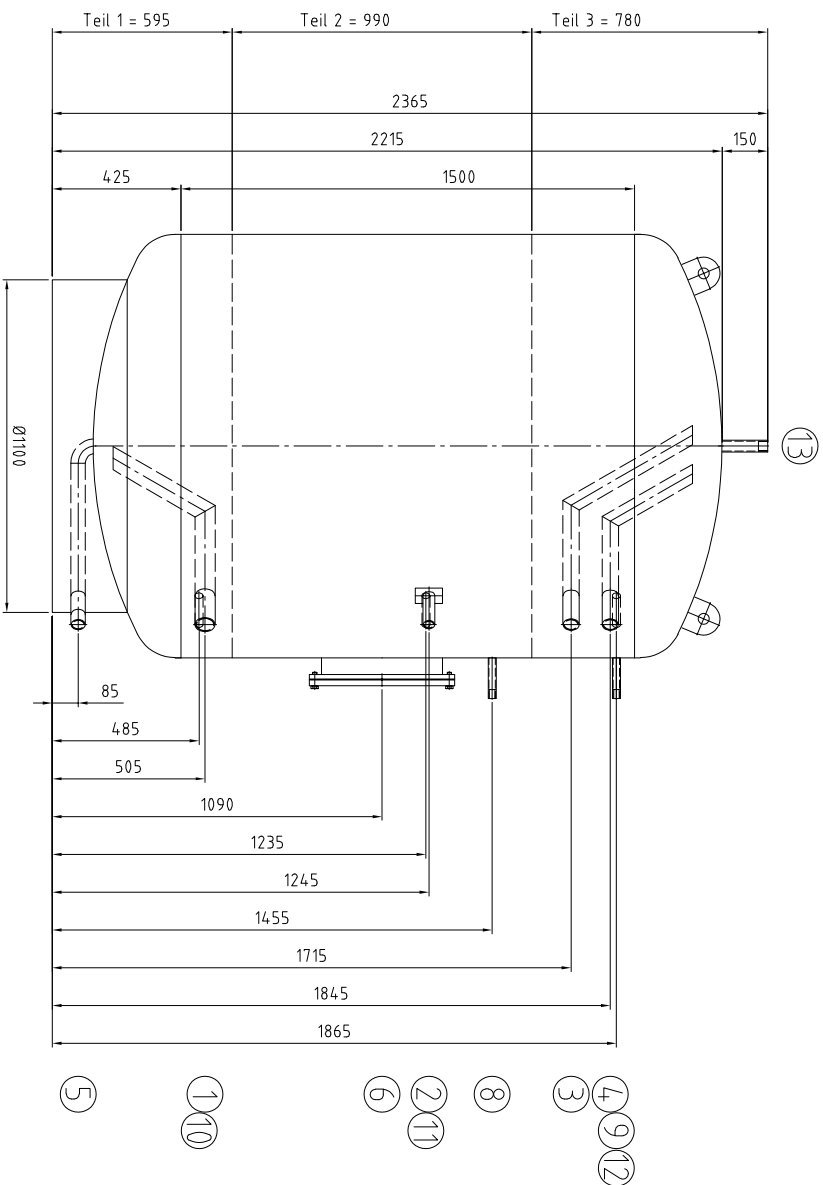

Manipelraum
Inside of jacket

Rehräum
Inside of tubes

Max. zul. Druck (PS) bar

Max. allow. pressure bar

Min./max. zul. Temperatur (TS) °C

Min./max. allow. temperature °C

Prüfdruck (PT) bar

Test pressure bar

Volumen (V) L

Capacity L

Oberflächenbearbeitung
Surface treatment

gelbeizt und passiviert
pickled and passivated

Werkstoff material

Gewicht Weight

Artikel-Nr. Article number

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Thermostat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermostat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermostat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	RET	EPDM		
6	Mannloch / man hole 400/480	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Entleerung / drain	Rp 2"	DIN 2986		
4	Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Muffenschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
1	Kalt Wasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Facing Position Dimension

Rev1	07.08.2024	Bartsch	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	22.07.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	22.07.2024	Whan		


Wärmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 3000 Sonder als Bausatz 2 - teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.: Projekt Nr. / Project No.: Bestell-Nr. / Order No.: Maßstab / Scale: Blatt / sheet:



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved.
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-D reserved.

Nozzle direction only according to the top view!!

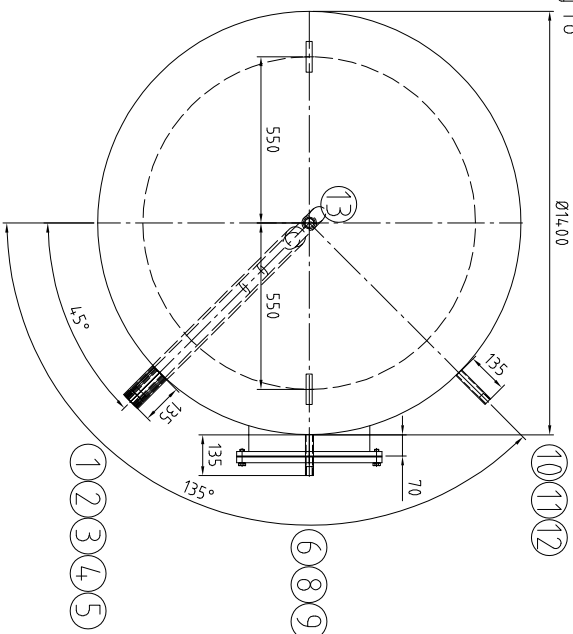

tilting tight: 2520 mm