



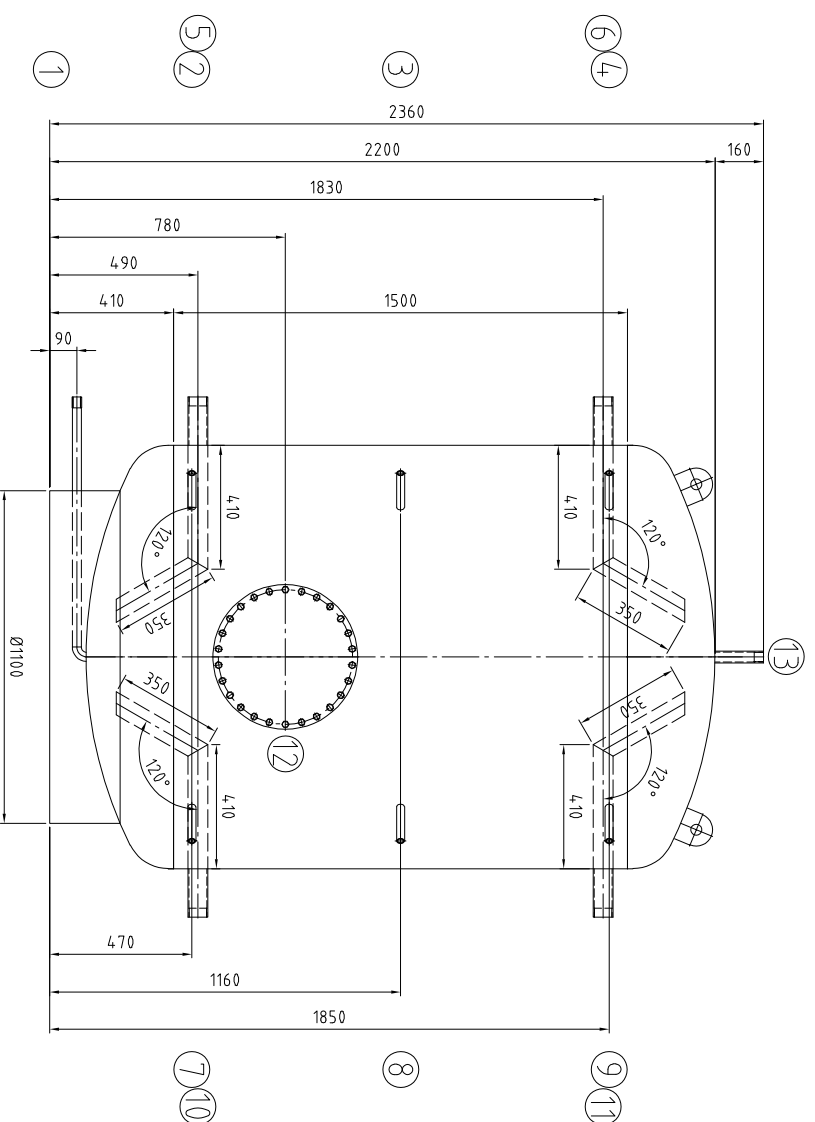

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

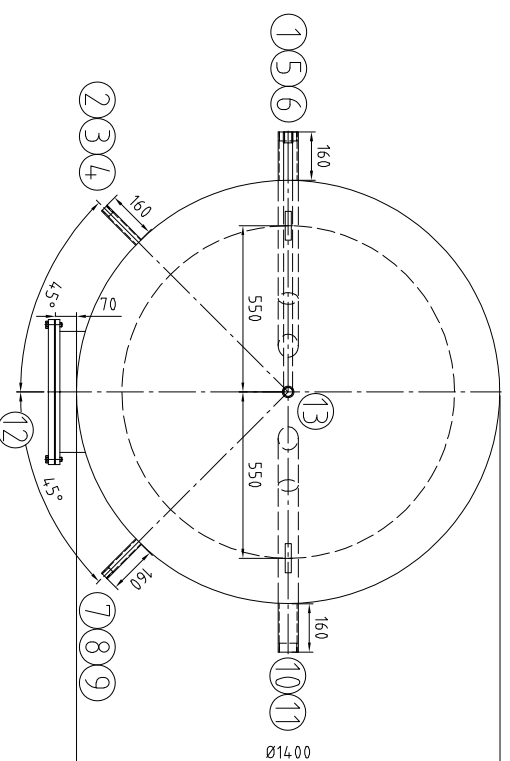

Kippmaß/ tilting tight: 2505mm

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck	10	bar
Max. allow. pressure		
Min./max. zul. Temperatur	109	°C
Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	13	bar
Test pressure		
Volumen	3050	L
Capacity		
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	500	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Revisionsöffnung / manhole	4,00	RET		
11	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
10	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
5	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
4	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Norm	Roßabmessung
				Standard	Facing Dimension
Index	Datum/date	Ges./drawn	Gep./appr	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject		
Ges. / drawn	16.08.2024	Bairisch			
Gep. / appr.	16.08.2024	Wahn			
Benennung / Designation:					
Warmwasserspeicher / storage tank					
Typ RET 3000 Sonder					

