



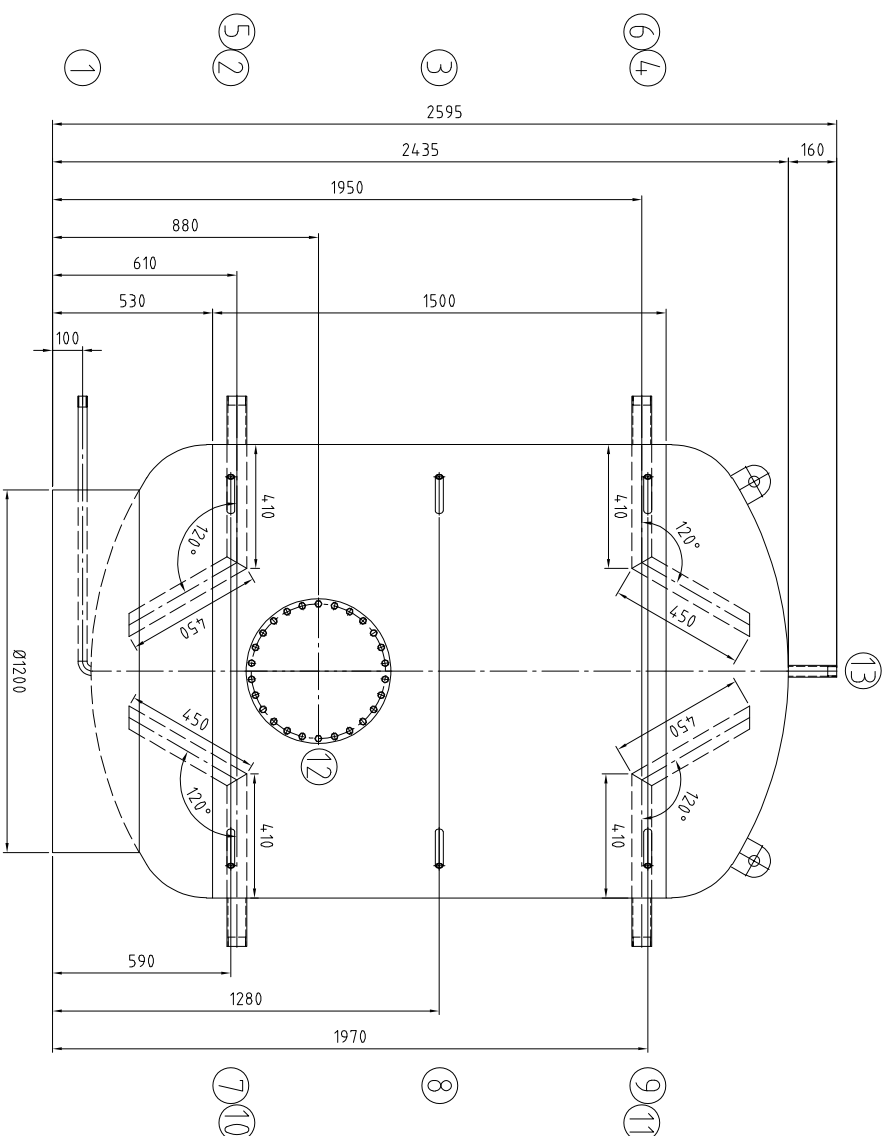

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi
pour la position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2715mm

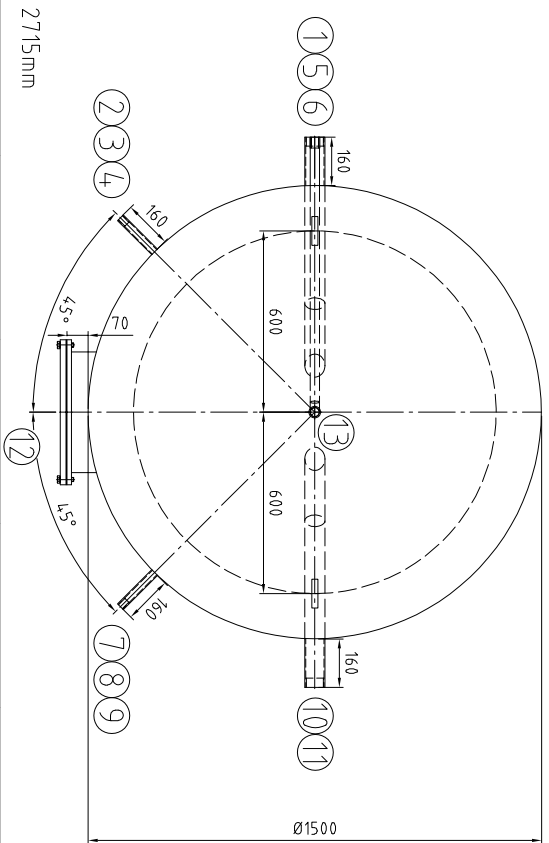

Max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rehrraum Inside of tubes
Max. allow. pressure	10	bar	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature	(PT)	13	bar
Prüfdruck	(PT)	13	bar
Test pressure	(V)	3550	L
Volumen	(V)	3550	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment			
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
material			
Gewicht		645	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

13	Entlüftung/Purge	Rp 1"	DIN 2986
12	Revisionsöffnung/ Trou d'homme	400/480	RET
11	Ladevorrat / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986
10	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	DIN 2986
9	Thermometer/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Warmwasser / Eau chaude	Rp 2"	DIN 2986
5	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986
4	Temperaturregelung/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
3	Temperaturregelung/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
2	Temperaturregelung/Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozle	Denomination	DN	PN

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.08.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	16.08.2024	Wihlan			
Benennung / Designation					
Wärmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 3500 Sonder					
Zeichnung No. / Drawing No.:		PS7795	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/114711	Maßstab / Scale
22578-0					1:12.5
					Blatt / sheet
					1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH Recht aus Schutzrecht DMR3-1-D vorbehalten.
Copyright by RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrecht DMR3-1-D reserved