



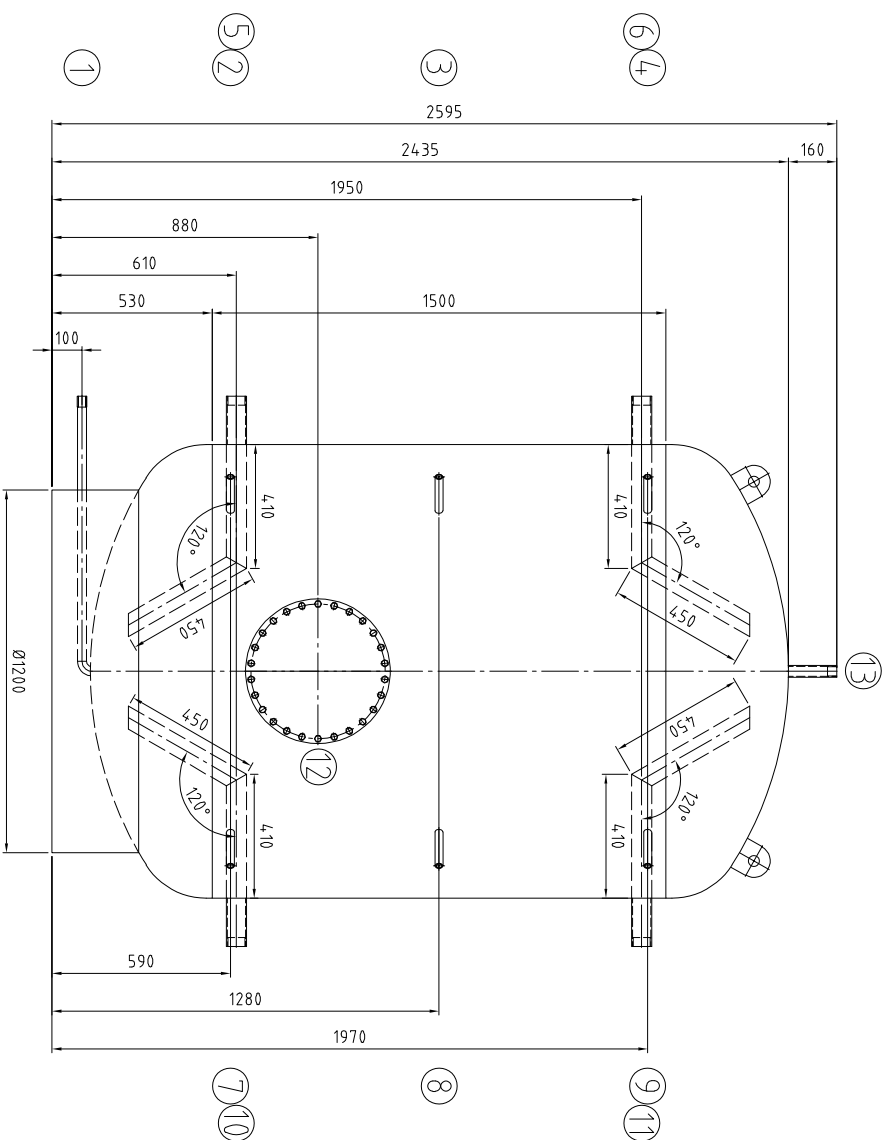

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

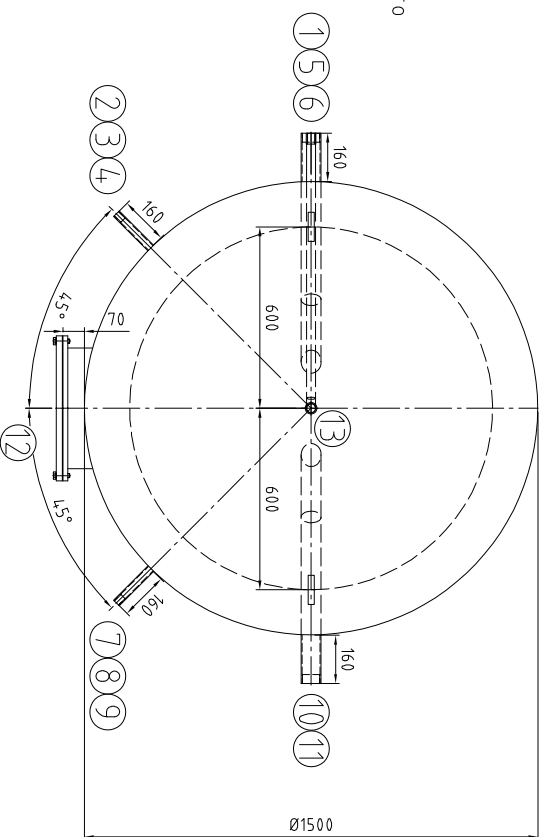

Kippmaß/ tilting tight: 2715mm

	Manferraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	10	-
Mm./max. zul. Temperatur Mm./max. allow. temperature	109	-
Prüfdruck Test pressure	13	-
Volumen Capacity	3550	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Gewicht Weight	645	
Artikel-Nr. Article number		

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm. Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Robtmessung Dimension
13	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2986			
12	Revisionsöffnung / manhole 400/480	400		RE 1			
11	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"		DIN 2986			
10	Laderücklauf / heating return	Rp 2"		DIN 2986			
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Warmwasser / warm water	Rp 2"		DIN 2986			
5	Kaltwasser / cold water	Rp 2"		DIN 2986			
4	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
3	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
2	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"		DIN 2986			

	Datum/date	Ges./drawn	Sepn./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
		Datum/datre	Name/name		
	Ges. / drawn	16.08.2024	Bartsch		
	Sepn. / appr.	16.08.2024	Wehn		

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 3500 Sonder



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN3-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN3-1-D" reserved

Stand/as Per:
16.08.2024