

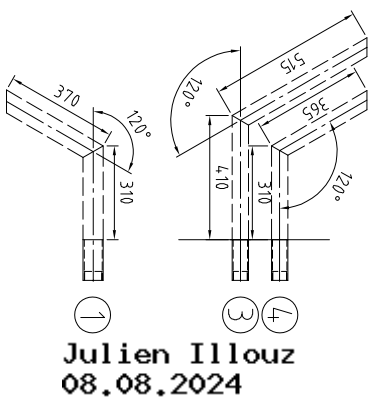


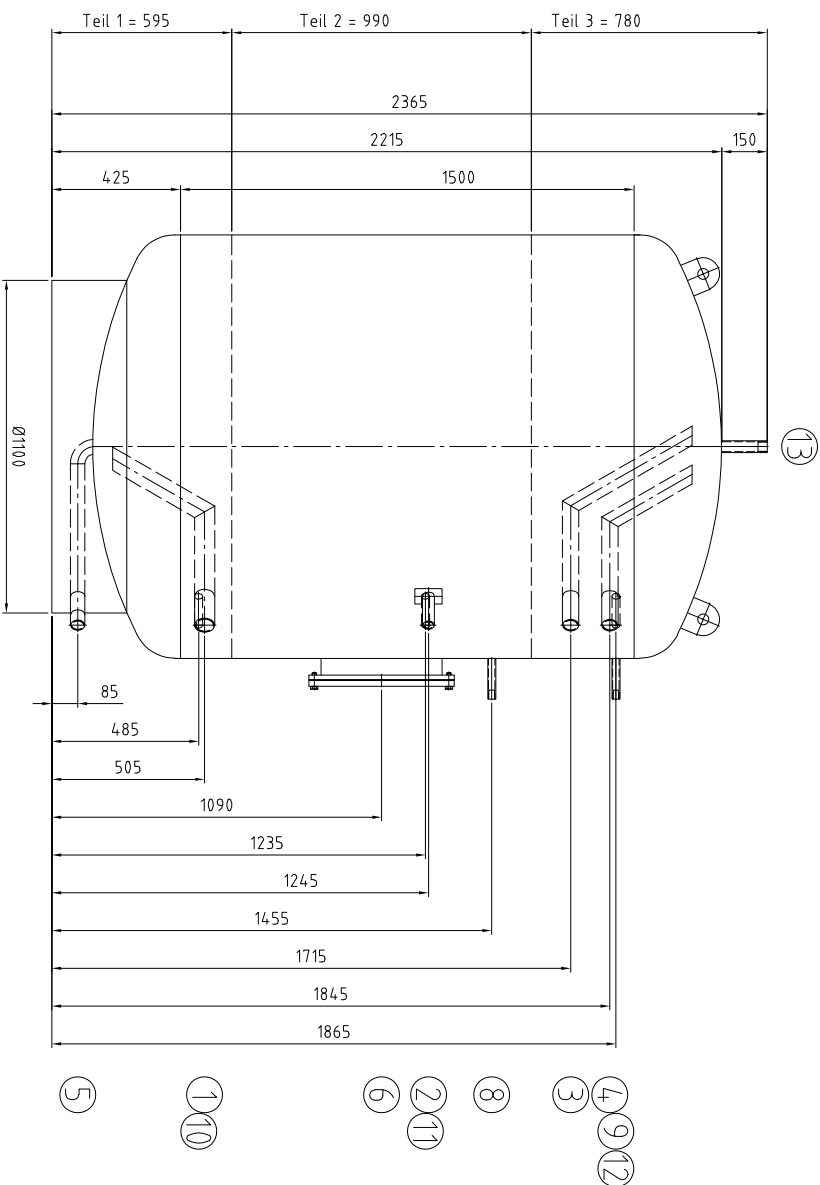

Julien Illouz
08.08.2024

Nozzle direction only according to the top view!!

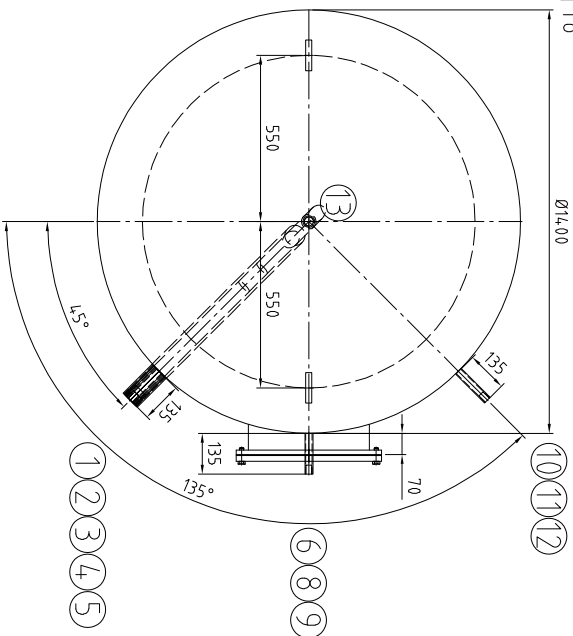

tilting tight: 2520 mm

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max zul. Druck	10	-
Max. allow. pressure		bar
Min./max zul. Temperatur	95	-
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	13	-
Test pressure		bar
Volumen	3000	-
Capacity		L
Oberflächenbehandlung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4404/1.4571	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	445	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

Stutzen Denomination	Bezeichnung	DN	PN	Dichtfläche Sichtalut	Position Fälschung	Bohrmaß Dimension
13	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DN 2886			
12	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DN 2886			
11	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DN 2886			
10	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DN 2886			
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
6	Manloch / man hole 4,00/4,80	4,00	RET			
5	Entlüftung / drain	Rp 1 1/4"	DN 2886			
4	Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DN 2886			
3	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DN 2886			
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DN 2886			
1	Kalt Wasser / cold water	Rp 2"	DN 2886			

Warmwasserspeicher/ storage tank

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.
22536-0Rev1	P57560

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

12