
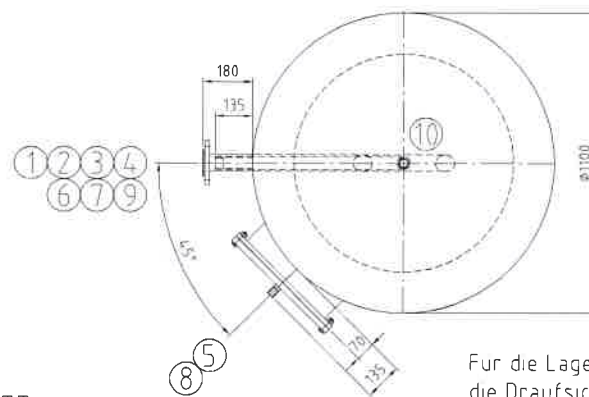


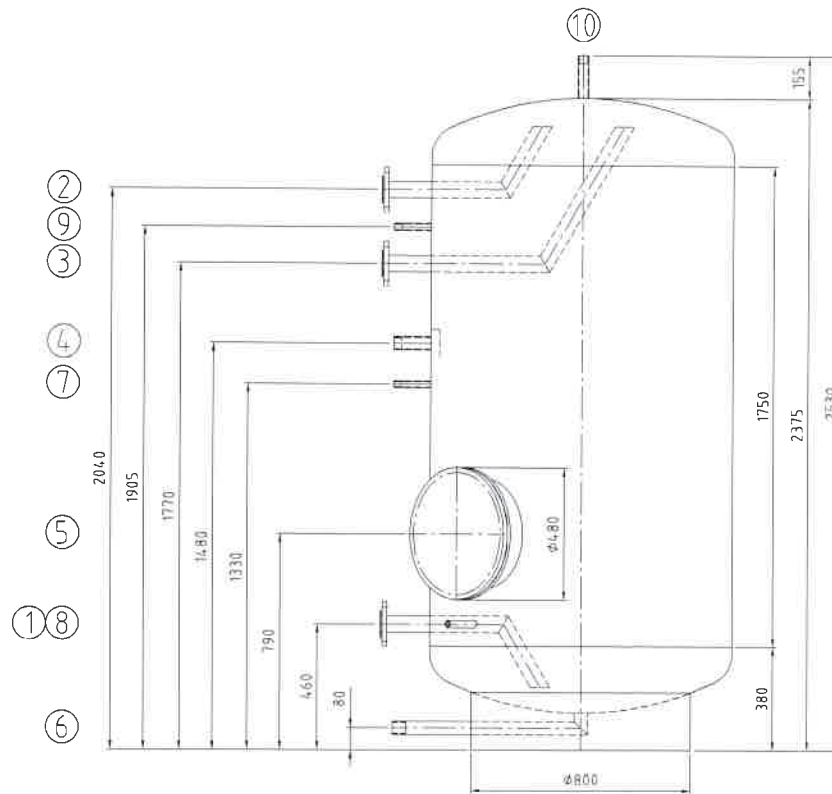

Kippmaß/ tilting height: 2580 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Riedo Clima SA
Succursale du Mont-sur-Lausanne
En Budron ES
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 653 14 31

*Bon pour accord
le 11.09.2024*

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max zul Druck Max allow pressure	(PS)	10	- bar
Min/max zul Temperatur Min/max allow temperature	(TS)	95	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	13	- bar
Volumen Capacity	(V)	1975	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		280	
Artikel-Nr Article number			

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Entlüftung/ air vent	Rp 1"									
Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"									
Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"									
Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"									
Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"									
Revisionsöffnung/ manhole	400/480	400								
Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"									
Ladevorlauf/ heating flow	50	10								
Warmwasser/ warm water	50	10								
Kaltwasser/ cold water/ heating return	50	10								

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtflanke Faring	Fluchten Penetration	Rohrmaßung Dimension

Rev2	18.09.14	Wagner	Rüferr	Anpassung der Stützenlängen
Rev1	18.09.09	Wagner <td>Rüferr <td>Zeichnung überarbeitet</td> </td>	Rüferr <td>Zeichnung überarbeitet</td>	Zeichnung überarbeitet
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification
Gez./drawn	17.09.04	Wagner		
Gepr./appr	17.09.04	Darr		

Benennung / Designation: Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2000 IML

ISPAG

Zeichnung Nr / Drawing No	Projekt Nr / Project No	Bestell Nr / Order No	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
10066-0 Rev2			1:1	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT FDI STAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved.
Stand: 31.01.2018