


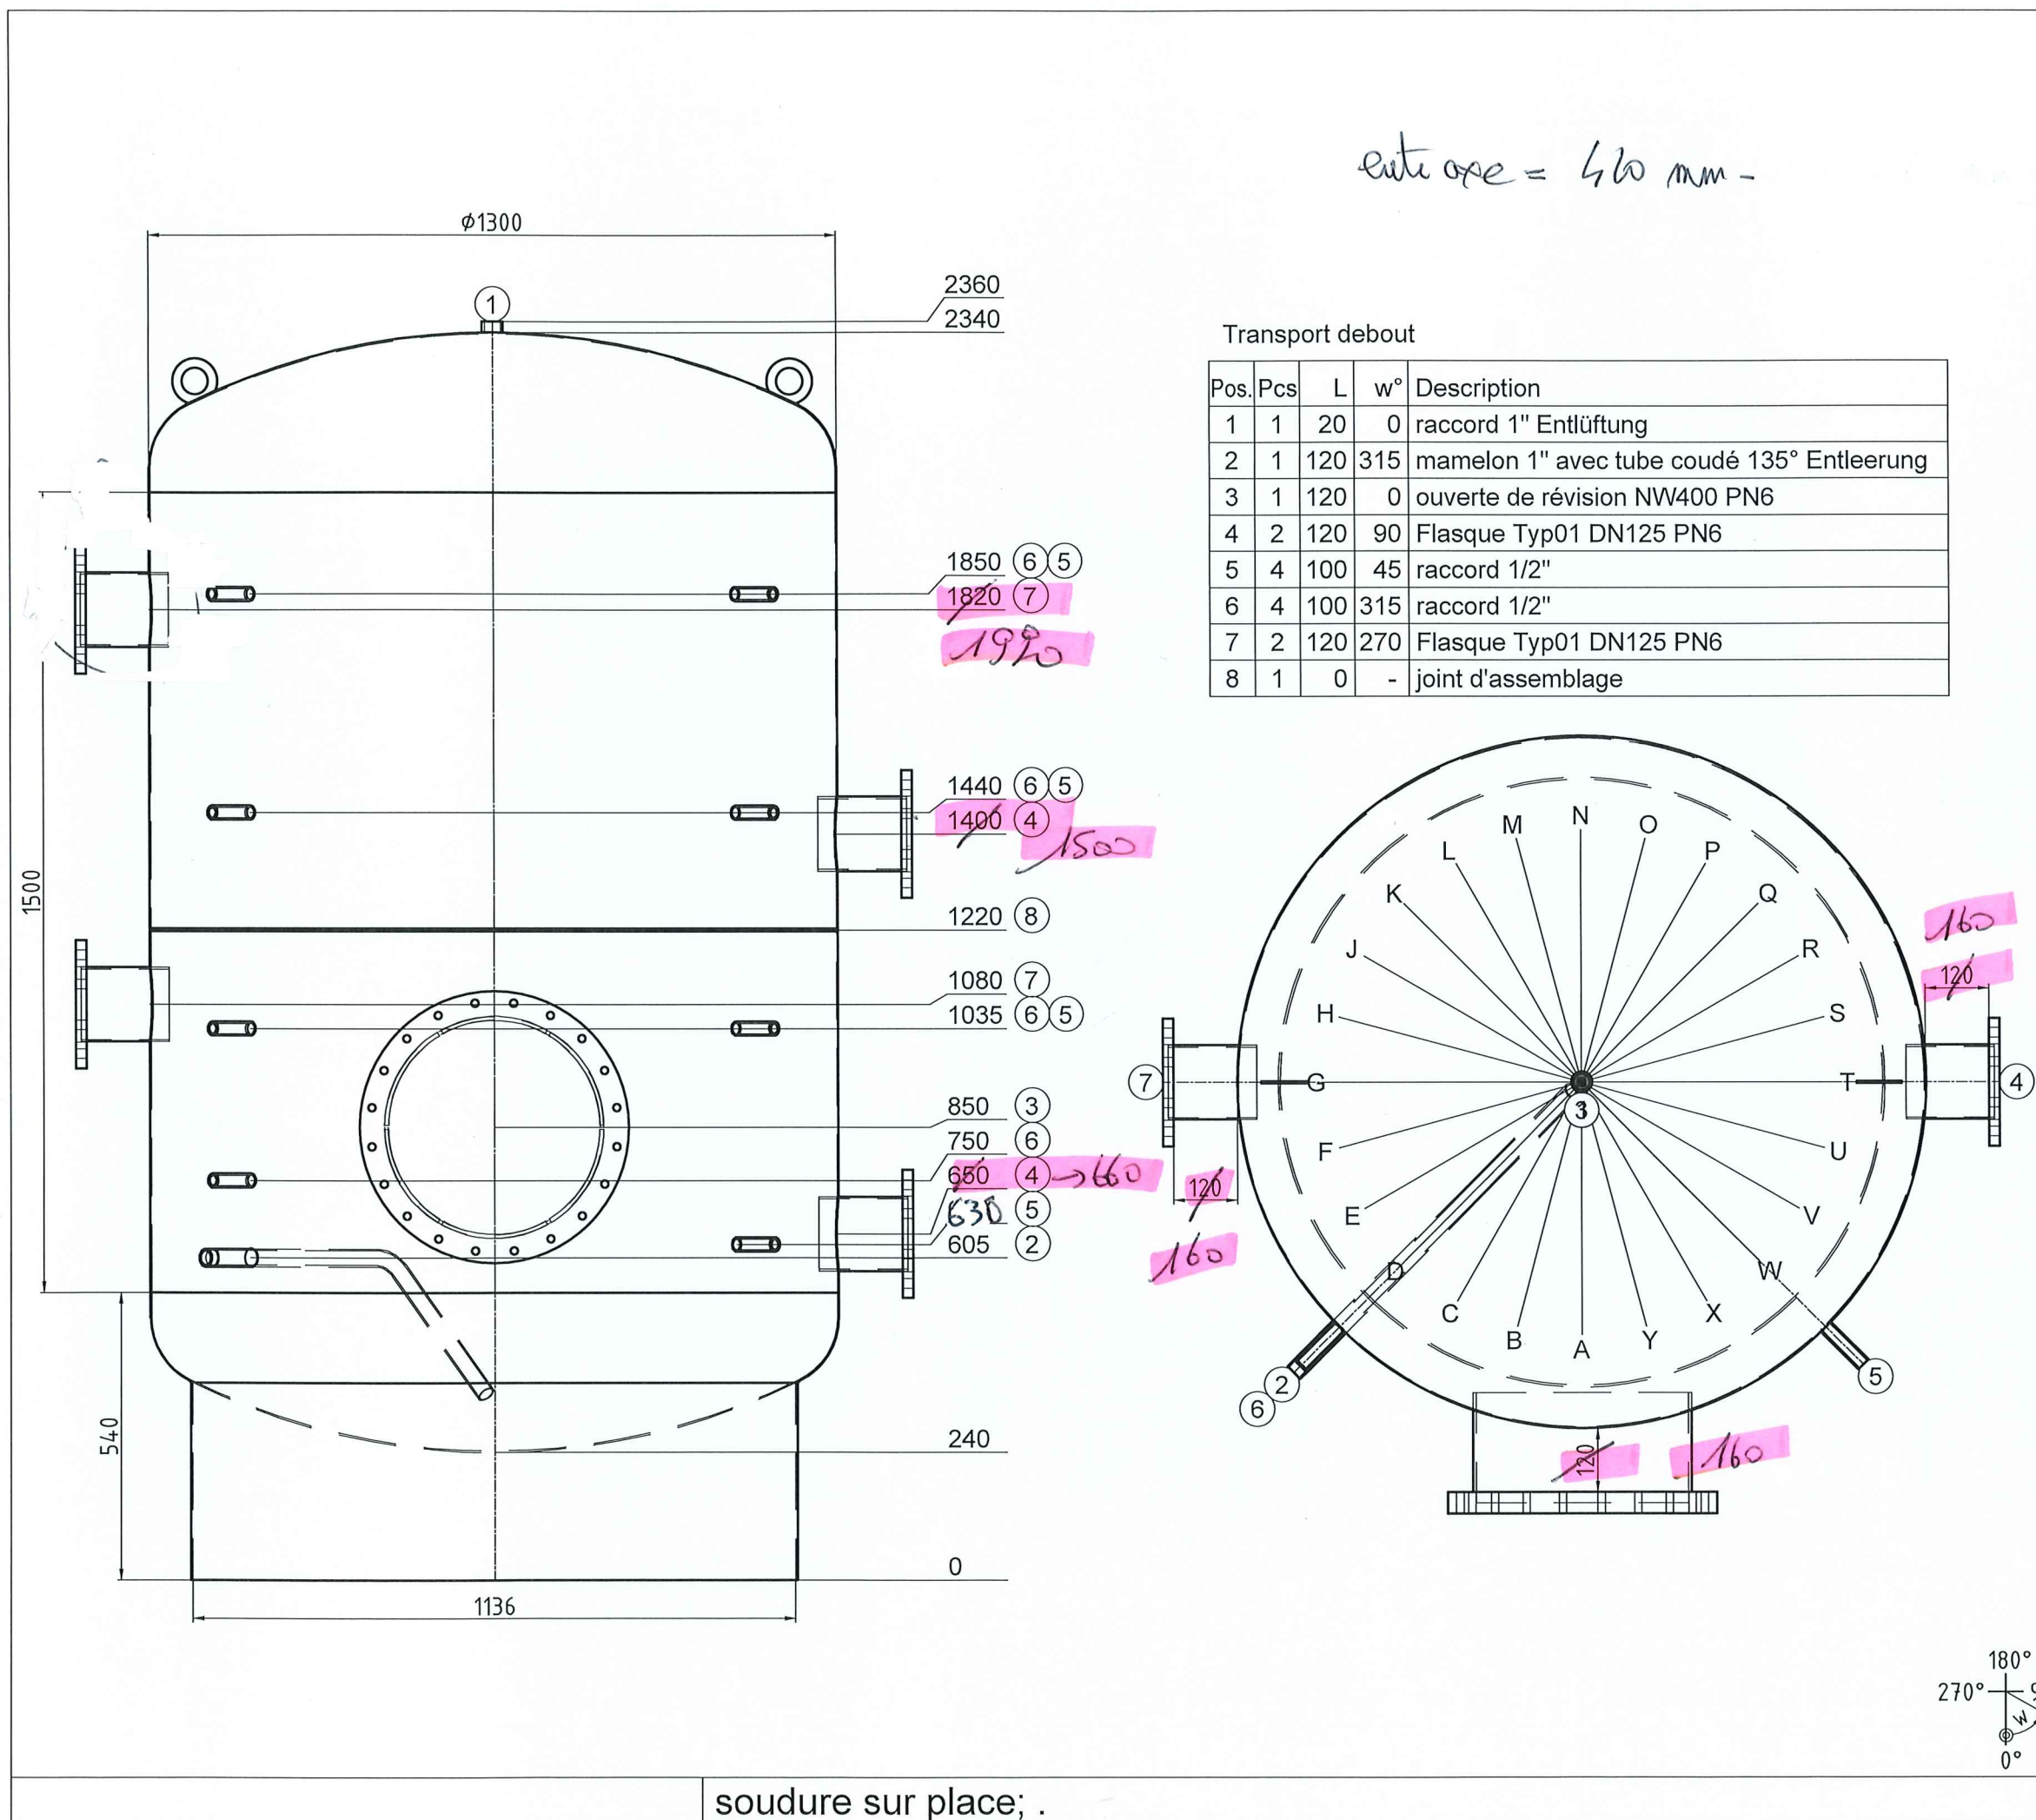

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	315	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	120	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	2	120	90	Flasque Typ01 DN125 PN6
5	4	100	45	raccord 1/2"
6	4	100	315	raccord 1/2"
7	2	120	270	Flasque Typ01 DN125 PN6
8	1	0	-	joint d'assemblage

ok for production


Date Signature



N° dessin: 49257/4
Com.: KST300 114770 Genève
N° d'ordre: 49257
Qté: 1
Description: Réservoir tampon CH
Précise: --


Contenu: 2521 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 356 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté 3 bar, 4,5 bar
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2487 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.
Isolation: fait du client

[Signature]





soudure sur place; .

créateur/date: egl / 03.09.2024

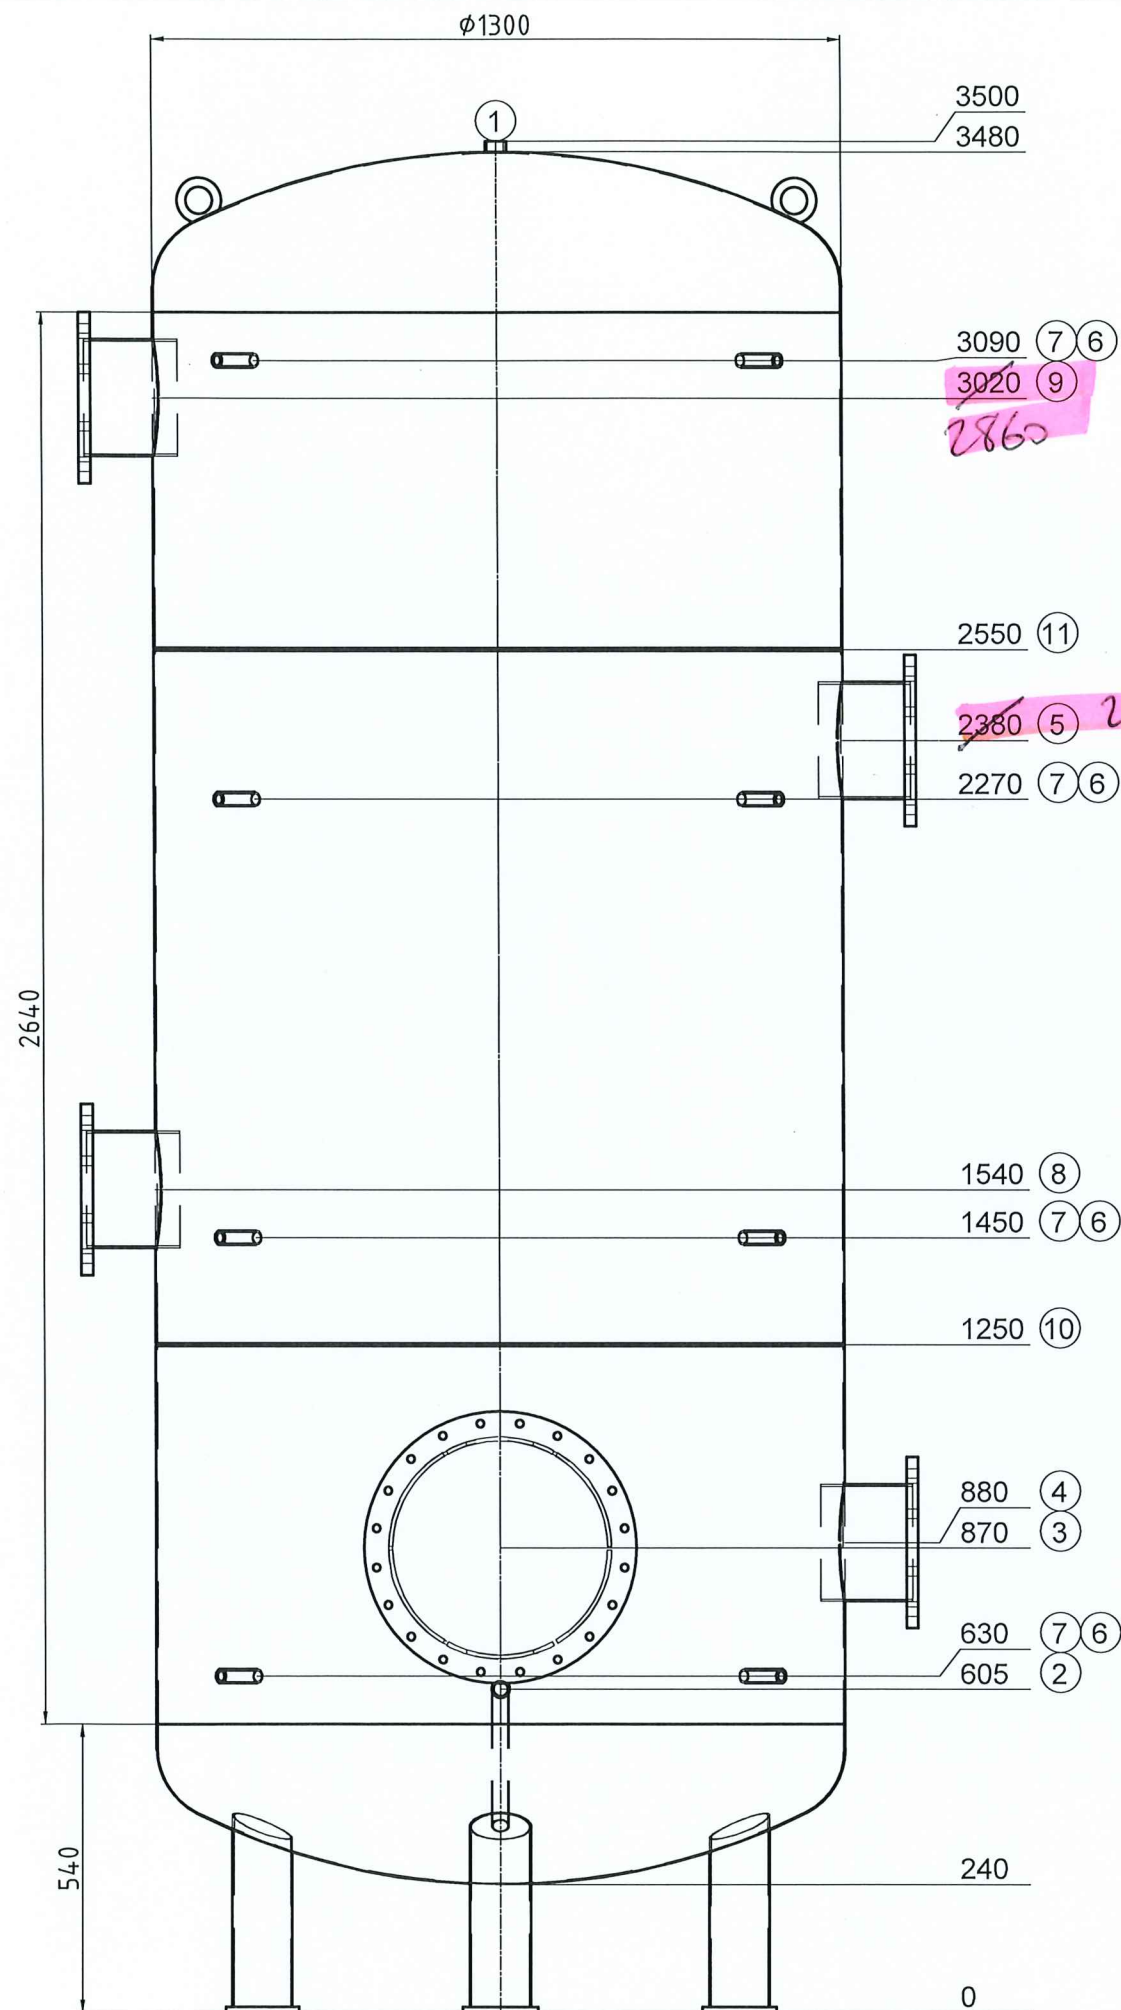

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	120	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	1	120	90	Flasque Typ01 DN200 PN6
5	1	120	90	Flasque Typ01 DN200 PN6
6	4	100	45	raccord 1/2"
7	4	100	315	raccord 1/2"
8	1	120	270	Flasque Typ01 DN200 PN6
9	1	120	270	Flasque Typ01 DN200 PN6
10	1	0	-	joint d'assemblage
11	1	0	-	joint d'assemblage

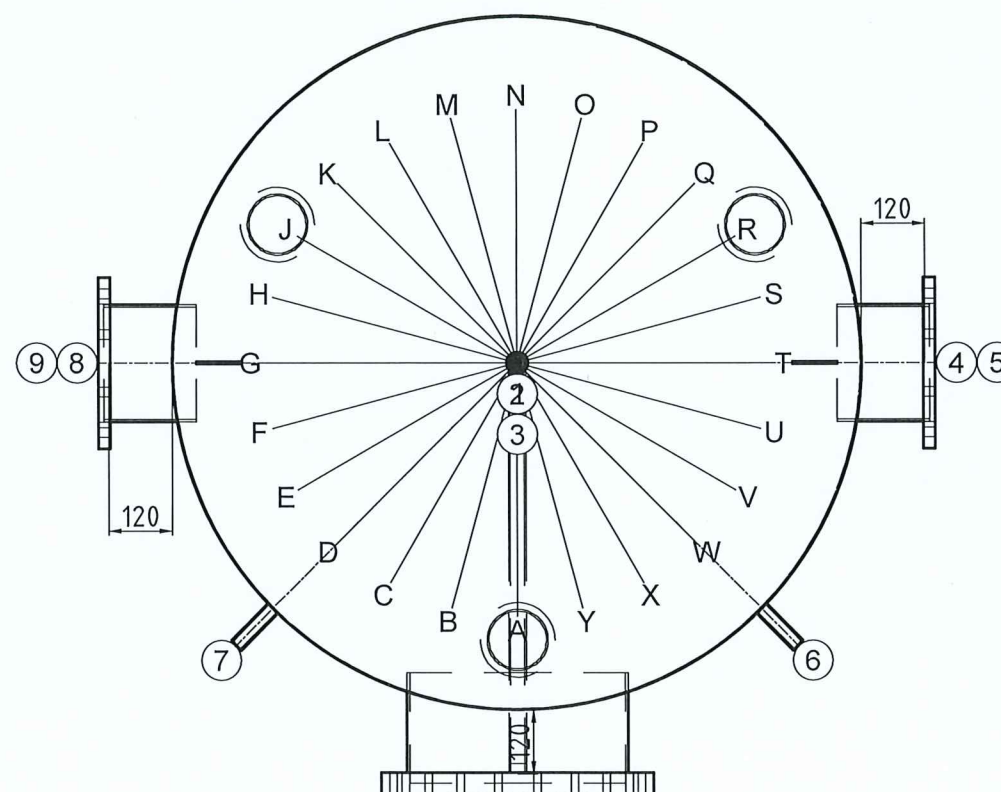

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49256/4

Com.:
KST300 114770 Genève

N° d'ordre: 49256

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 4016 Liter ✓
 Matériel: S235JR
 Poids: 441 kg
 Température de service: -10°C bis 50°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: 1K poussière de zinc
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 3512 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 23.08.2024