

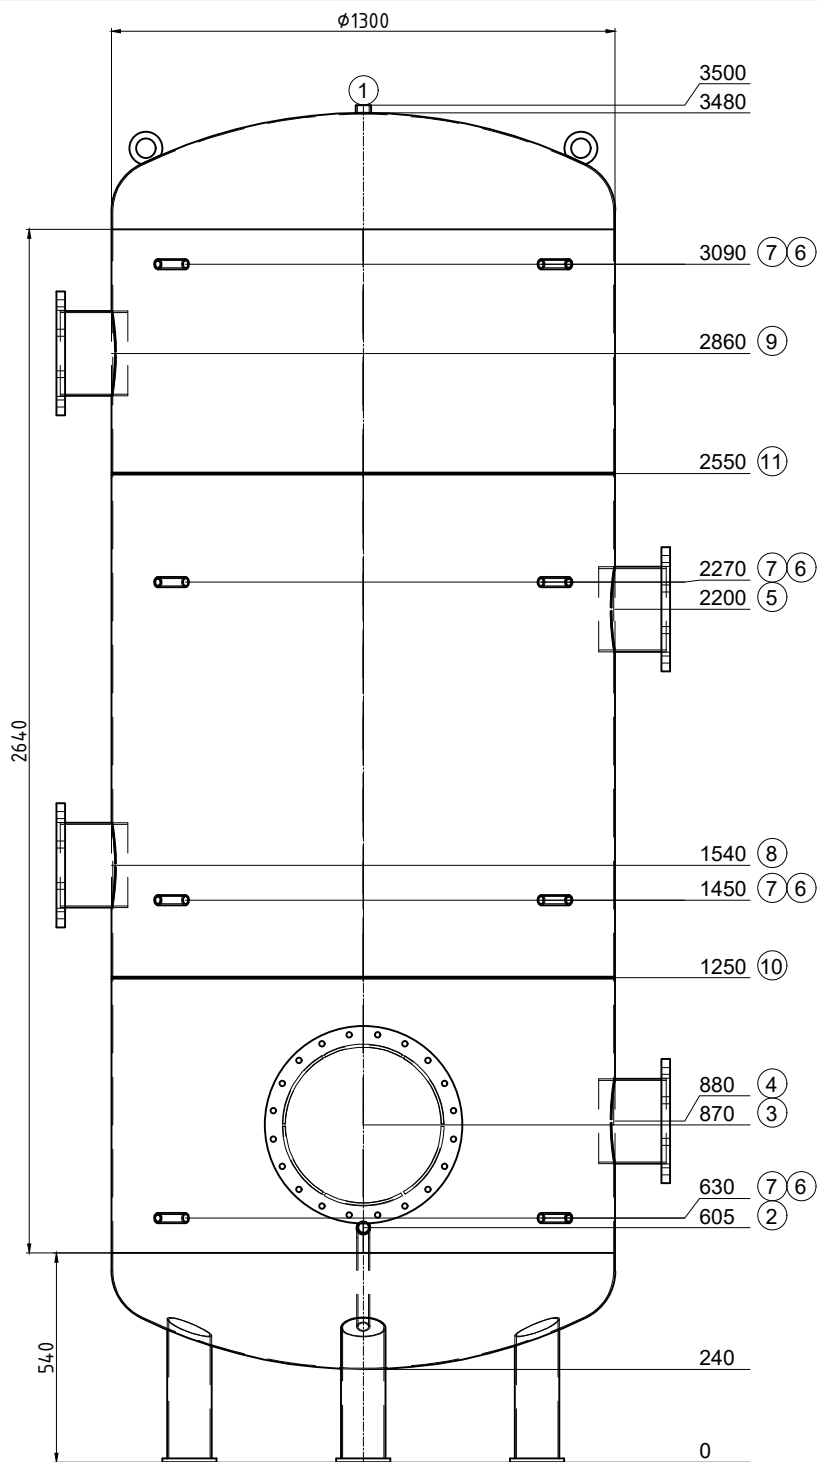




Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 20  | 0   | raccord 1" Entlüftung                      |
| 2    | 1   | 120 | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 3    | 1   | 120 | 0   | ouverte de révision NW400 PN6              |
| 4    | 1   | 120 | 90  | Flasque Typ01 DN200 PN6                    |
| 5    | 1   | 120 | 90  | Flasque Typ01 DN200 PN6                    |
| 6    | 4   | 100 | 45  | raccord 1/2"                               |
| 7    | 4   | 100 | 315 | raccord 1/2"                               |
| 8    | 1   | 120 | 270 | Flasque Typ01 DN200 PN6                    |
| 9    | 1   | 120 | 270 | Flasque Typ01 DN200 PN6                    |
| 10   | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |
| 11   | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |

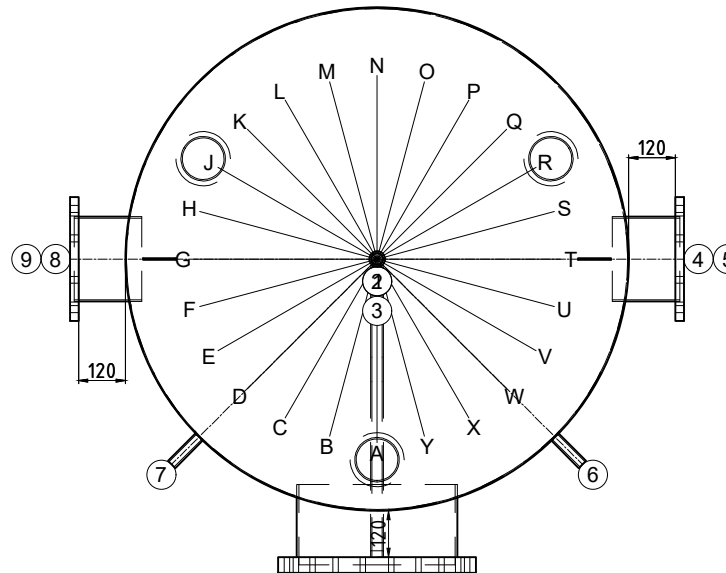

soudure sur place; .

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49256/5

Com.:

KST300 114770 Genève

N° d'ordre: 49256

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 4016 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 441 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 3512 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 06.09.2024