

CGC Energie SA
Jean-Christophe Gauriau
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Confirmation de commande

No. commande: CC24-10888
Date commande: 20.08.2024
Projet No: 114770

No. offre: OF24-12130
Date offre: 05.08.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Jean-Christophe Gauriau

Genève - Museum Histoire Naturelle

Bonjour Monsieur Gauriau

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Pour une commande passée avant le 20.082024 à midi, la livraison avant fin septembre est possible.

Accumulateur chaud - Bât. exposition

Position	Fourniture d'un réservoir sur mesure	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 2940 mm Côte de basculement : 3011 mm garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour vidange et purge - 4 Prise(s) filetées Rp1" - 4 bride(s) DN125 - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	6 672,00	6 672,00

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur chaud**14 776,00****Accumulateur froid - Bât. exposition**

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 4300 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 3540 mm Côte de basculement : 3600 mm garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour vidange et purge - 1 Prise(s) filetées Rp1" - 4 bride(s) DN200 - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	8 719,00	8 719,00

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur froid**16 823,00**

Total brut				31 599,00
Rabais	%	-45,00	31 599,00	-14 219,55
Rabais	CHF		-39,52	-39,50
Total net HT				17 339,95
RPLP	%	2,10	17 339,95	364,15
Total TVA non comprise				17 704,10
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	17 704,10	1 434,05
Total TVA comprise				19 138,15

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

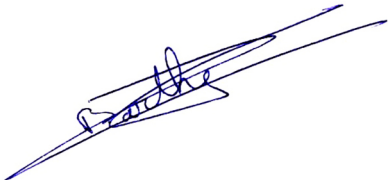
Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 60 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines.

Cyril Barthel