
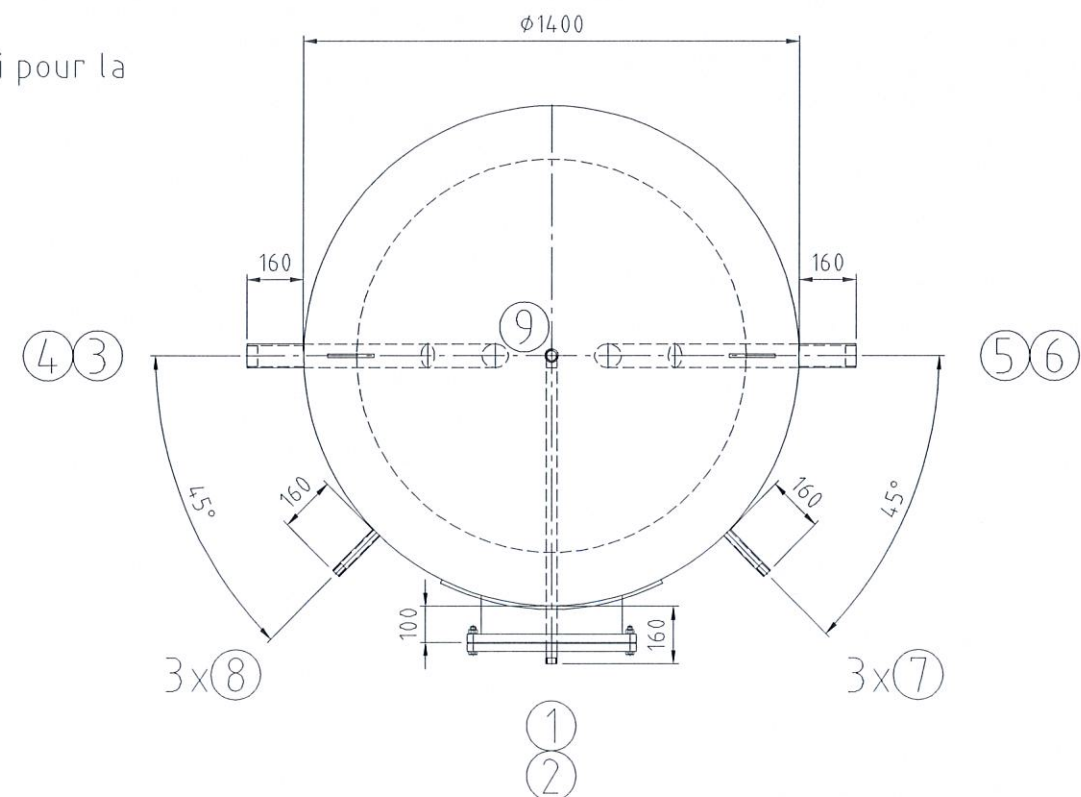
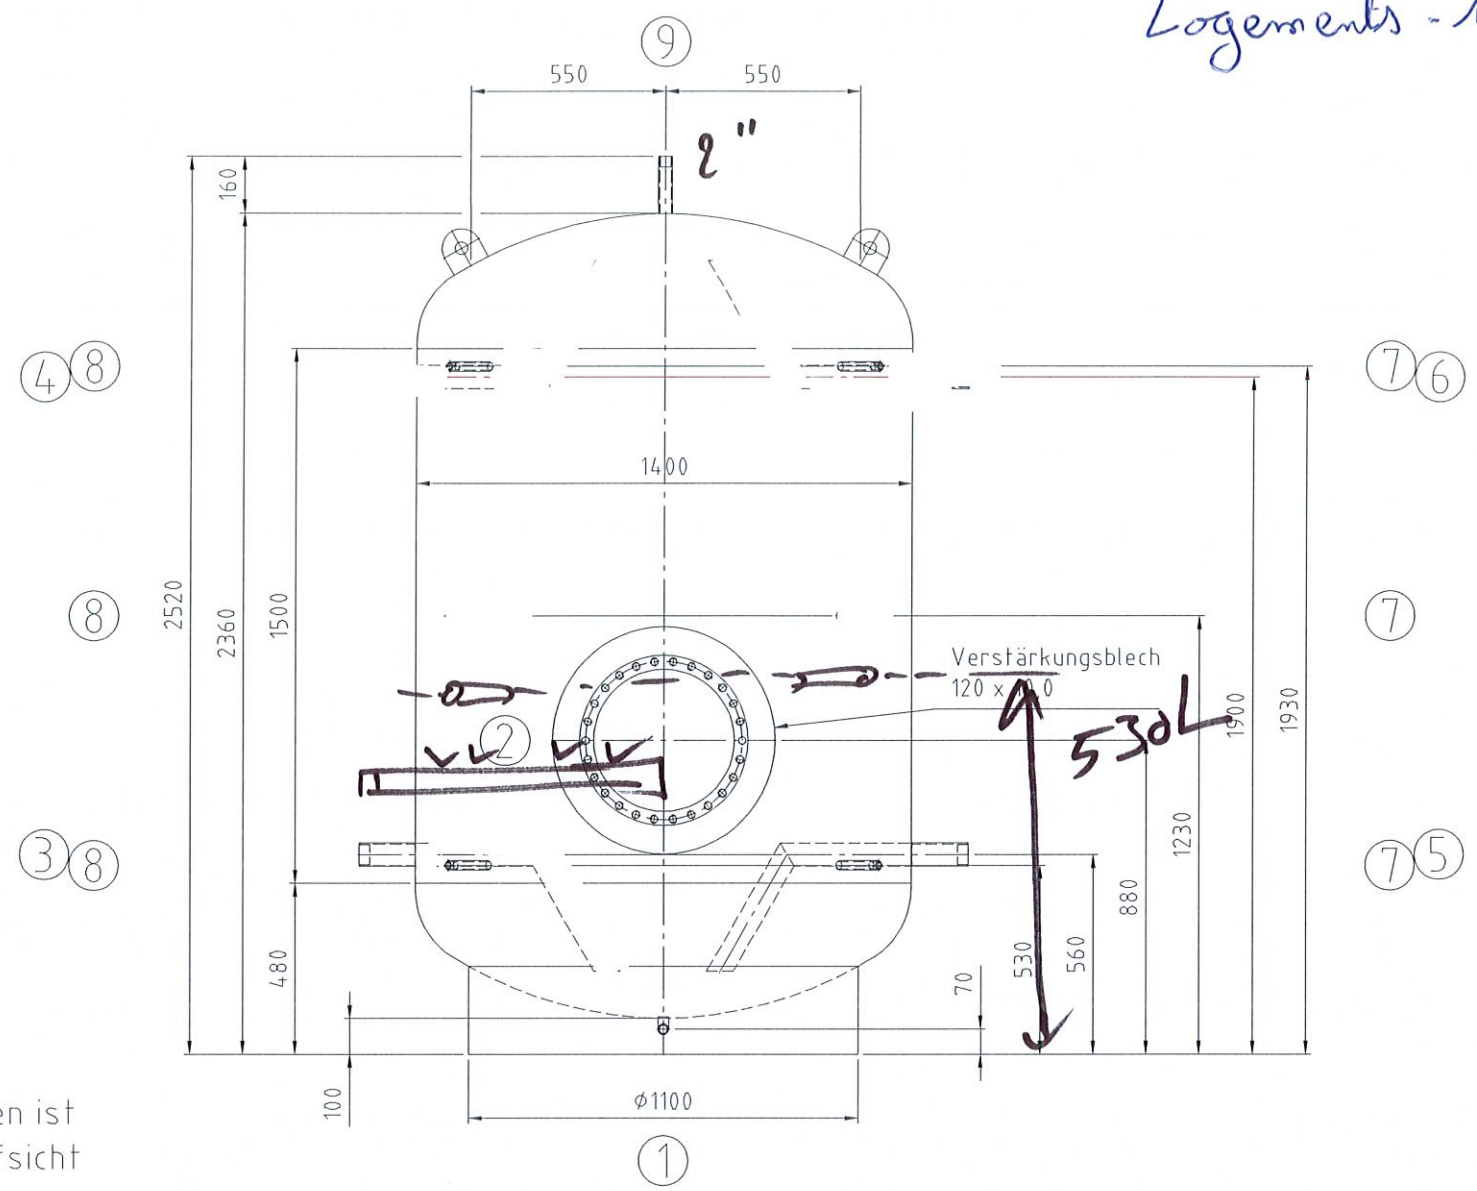


Logements - 1

Detail Pos. 3-6 /
detail pos. 3-6

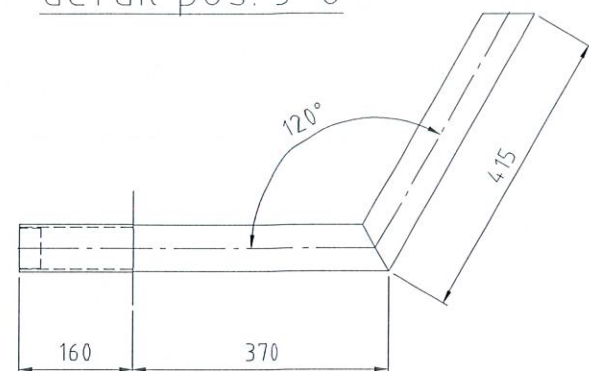

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la
position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2600 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	16		-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109		-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	24		-	bar
Volumen Capacity	(V)	2990		-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404			
Gewicht Weight		900			kg
Artikel-Nr. Article number					
9	Entlüftung / Purge	Rp 1"	-	DIN 2986	
8 (3x)	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986	
7 (3x)	Fühleranschluss / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986	
6	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	-	DIN 2986	
5	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	-	DIN 2986	
4	Warmwasser / Eau chaude	Rp 2"	-	DIN 2986	
3	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	-	DIN 2986	
2	Mannloch / trou d homme 400 / 480	400	25	RET	EPDM
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	-	DIN 2986	
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing Position Position Rohrabmessung Dimension
Index					
Datum/date					
Gez./drawn					
Gepr./appr.					
Art der Änderung / Modification					
Kennwort/Subject:					
Benennung / Designation:					
Edelstahlspeicher/stainless st. tank					
Typ RET 3000 Sonder 1					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Projekt Nr. / Project No.:		Bestell Nr. / Order No.:	
22579-0		P57795		KST300 / 114711	
Maßstab / Scale		Blatt / sheet		Stand/as per:	
1:15		1/1		16.08.2024	