

Concephermik & CO SA
 Olivier Orcel
 Route de Pierre-Grand 65
 1256 Troinex

Offre

No. offre:	OF25-11387.1	No. offre:	OF25-11387
Date offre:	13.07.2026	Date offre:	28.07.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Olivier Orcel
------------------	---------------	------------------	---------------

Genève - Rue du Jura 12

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Orcel

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 1500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 882 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x raccord fileté Rp2" pour circuit de chauffage 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable Isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC (à assembler par l'installateur après introduction et avant que les raccordements ne soient effectués.)	Pce	1,00	6 468,00	6 468,00

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 990,00	4 990,00
	Total brut				11 458,00
	Rabais	%	-46,00	11 458,00	-5 270,70
	Total net HT				6 187,30
	RPLP	%	2,10	6 187,30	129,95
	Total TVA non comprise				6 317,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	6 317,25	511,70
	Total TVA comprise				6 828,95

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

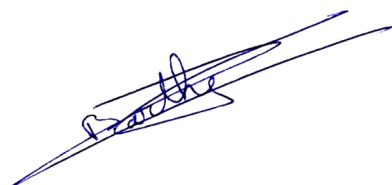

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :