
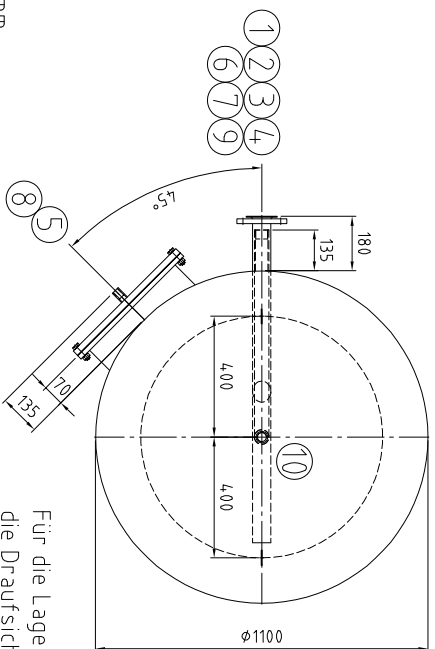


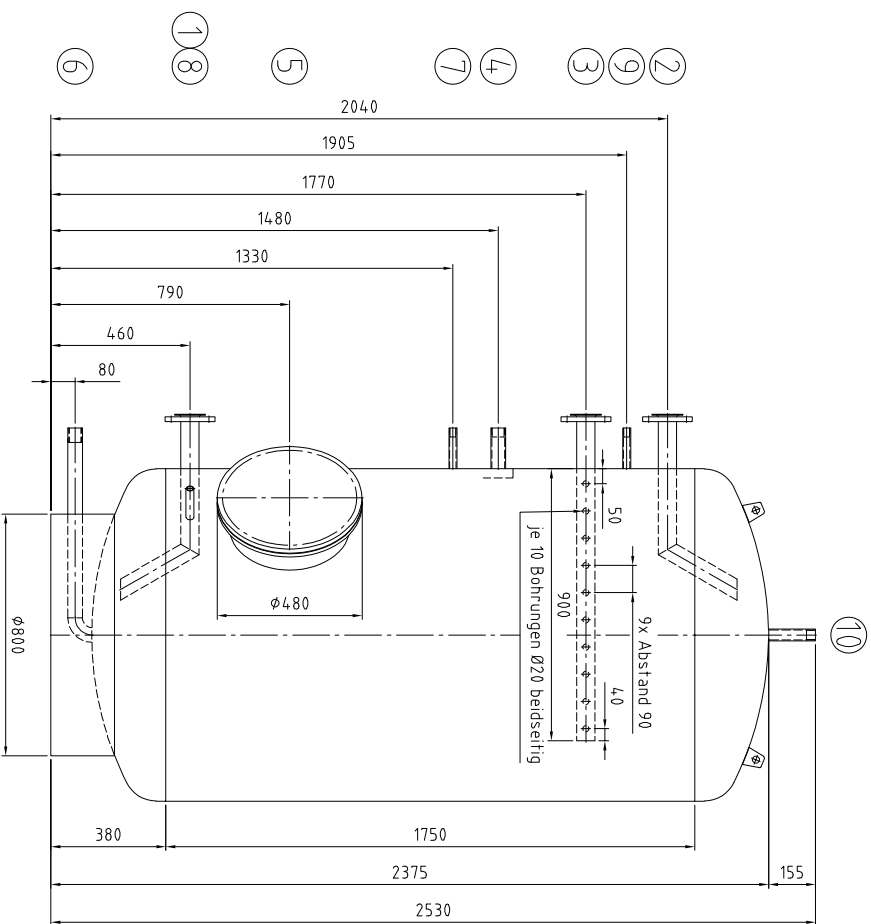

Kippmaß/ tilting tight: 2580 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck	(PS)	10	bar
Max. allow. pressure		95	°C
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	13	bar
Min./max. allow. temperature		1975	L
Test pressure	(PT)		
Prüfdruck			
Volumen	(V)		
Capacity			
Oberflächenbearbeitung			
Surface treatment			
Werkstoff			
material			
Gewicht			
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

10	Entlüftung/ air vent	Rd 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rd 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rd 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorrat/ heating flow	50	DIN 2642		
2	Warmwasser/ warm water	50	DIN 2642		
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	50	DIN 2642		
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Facing	Position

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kennwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
Datum/date		Name/name		Whan		Rudert					
Gez./drawn		02.09.2024									
Gepr./appr.		02.09.2024									
Benennung / Designation											
Warmwasserspeicher/ storage tank											
Typ RET 2000 Sonder											
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		P5794.3		Projekt Nr. / Project No.:		Bestell-Nr. / Order No.:		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
22610-0						P00697		1:125		1/1	
										Stand/as per	
										02.09.2024	