
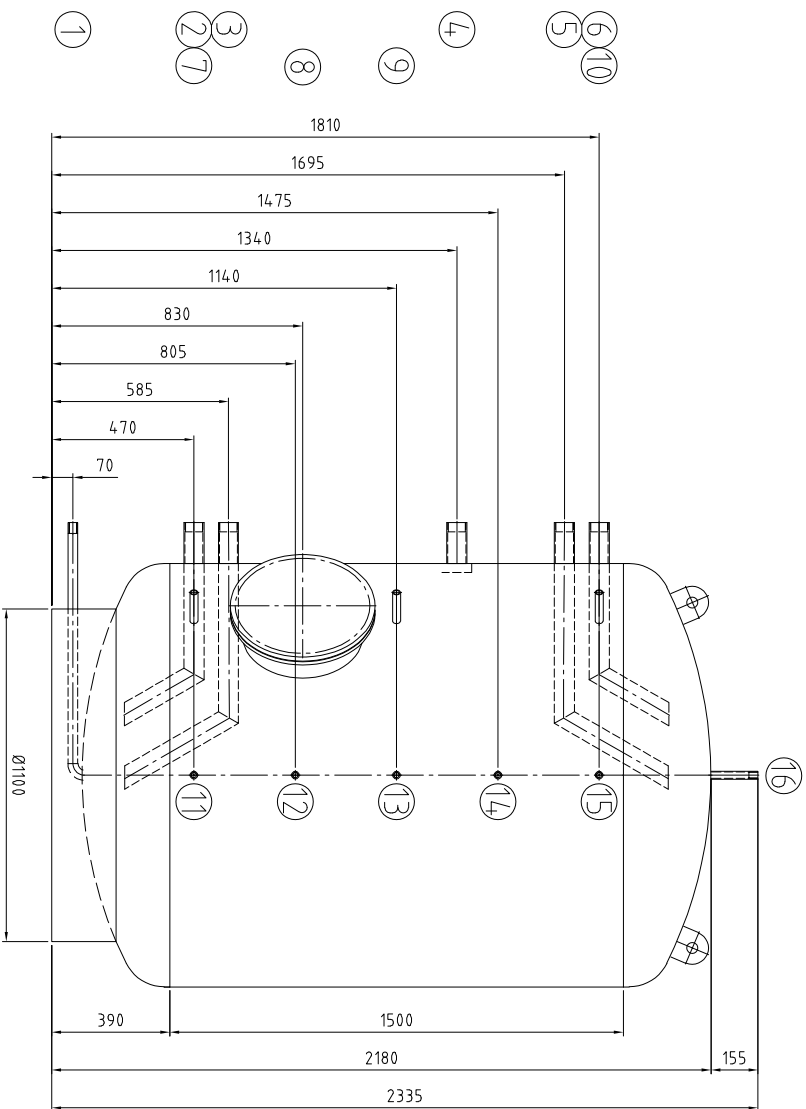


Max. zul. Druck	(PS)	0,6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/95	°C
Prüfdruck	(PT)	7,8	bar
Volumen Capacity	(V)	2870	L
Oberflächenbehandlung	gebätzt und passiviert		
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight	4,70		
Artikel-Nr. Article number			

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozle direction only according to the top view!!

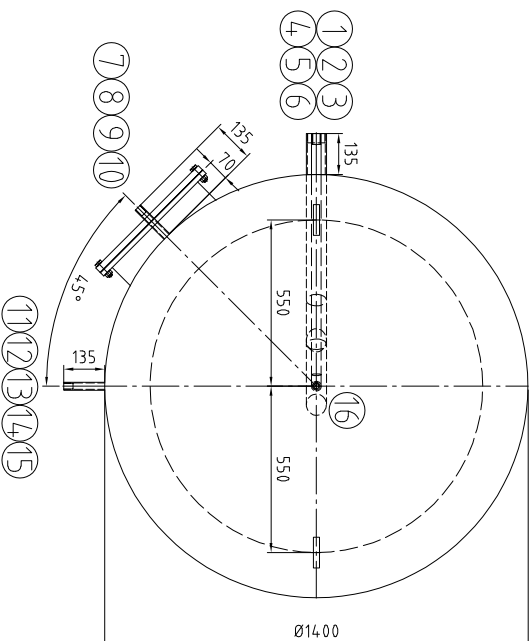

16	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
15	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2982
5	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986
4	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2982
3	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2982
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2982
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozle	Denomination	Standard	Facing
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.
	Datum/date	Name/name	Bericht
	Gepr./appr.	04.09.2024	Whan
	Benennung/ Designation	Warmwasserspeicher/ storage tank	
	Typ	RET 3000 Sonder	
	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell-Nr. / Order No.
	22614-0	P57960	KST300/115078
			Maßstab / Scale
			1:12,5
			Blatt / sheet
			1/1

ROBERT

ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH
Sachsendweg 3 08451 Grämschau
Tel. 03762/9561-0 Fax 03762/9561-150
E-Mail: info@robert-edelstahl.de
Web: www.robert-edelstahl.de

Kippmaß/ tilting tight: 2490 mm