
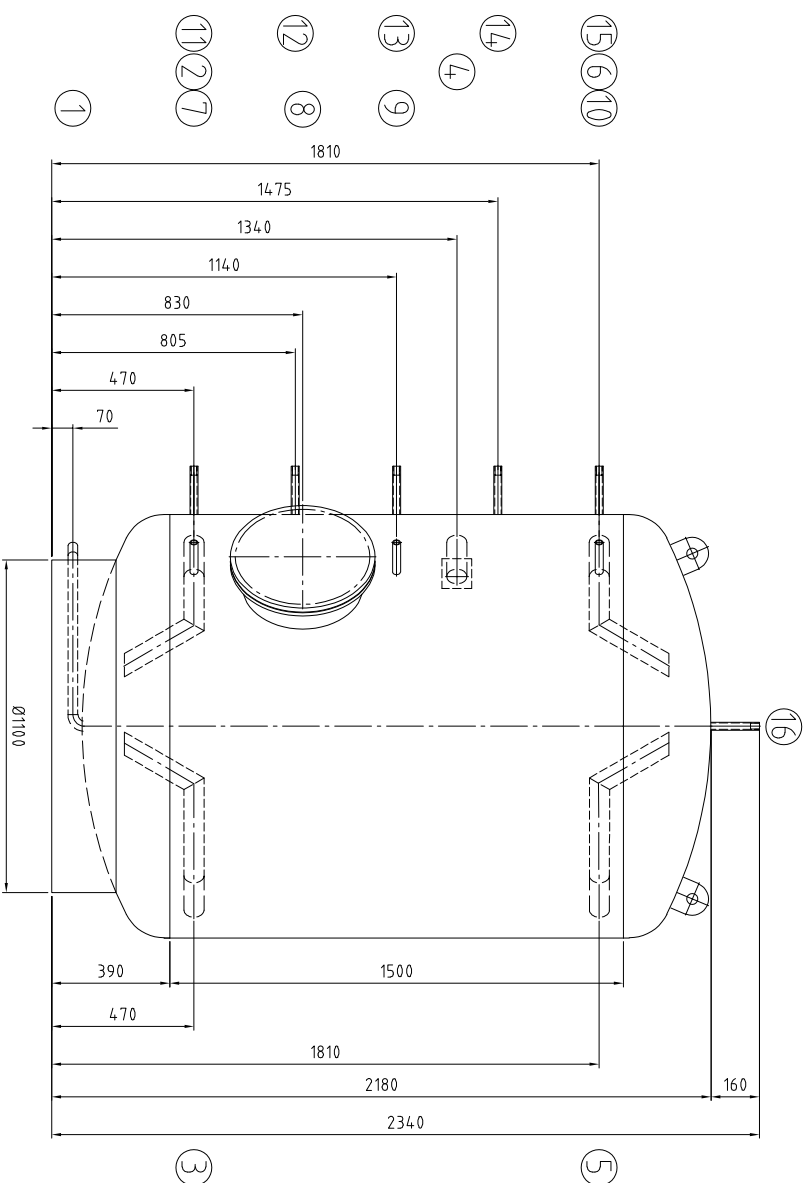


Max. zul. Druck	(PSI)	0/6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(T/S)	0/95	°C
Prüfdruck	(PT)	7,8	bar
Volumen Capacity	(V)	2870	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Werkstoff material		4.70	
Gewicht Weight			
Artikel-Nr. Article number			

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

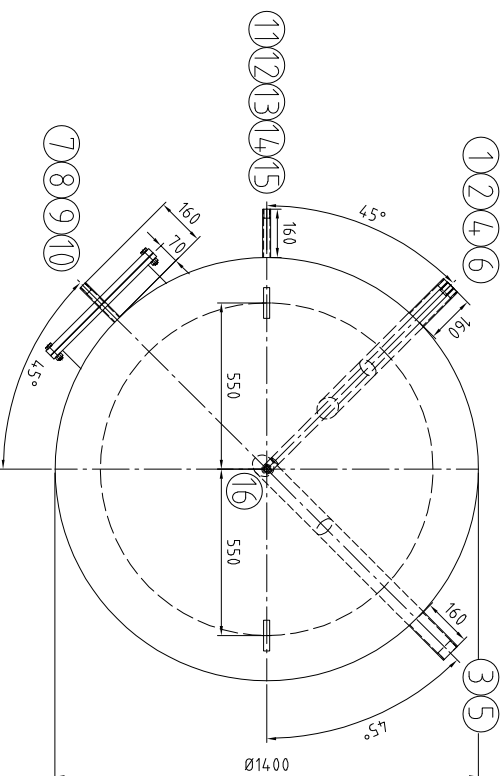

16	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
15	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Revisionsöffnung/ manhole	400	RET
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2982
5	Ladevorrücklauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986
4	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2982
3	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2982
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986
1	Entlüftung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Standard	Facing
		Position	Position
		Dimension	Dimension



Warmwasserspeicher/ storage tank

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale:	Blatt / sheet:
22614-0Rev1	P57960	KST300/115078	1:12,5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved. 13.09.2024.				

Kippmaß/ tilting tight: 2490 mm