



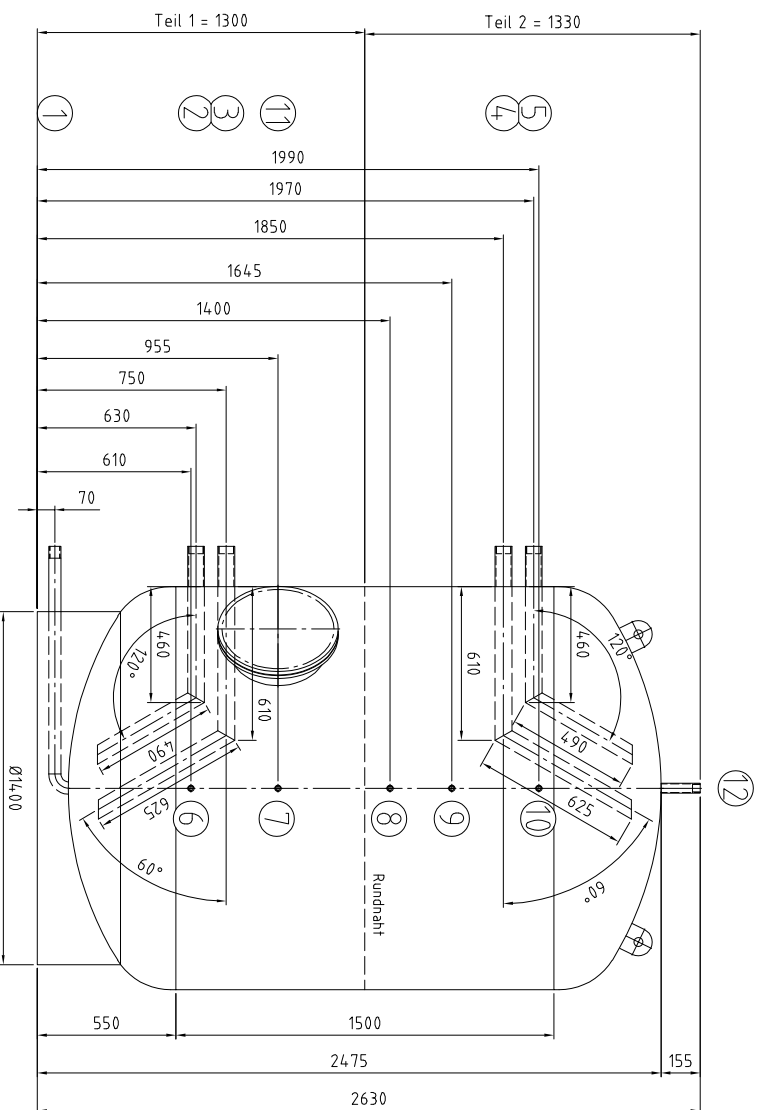

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

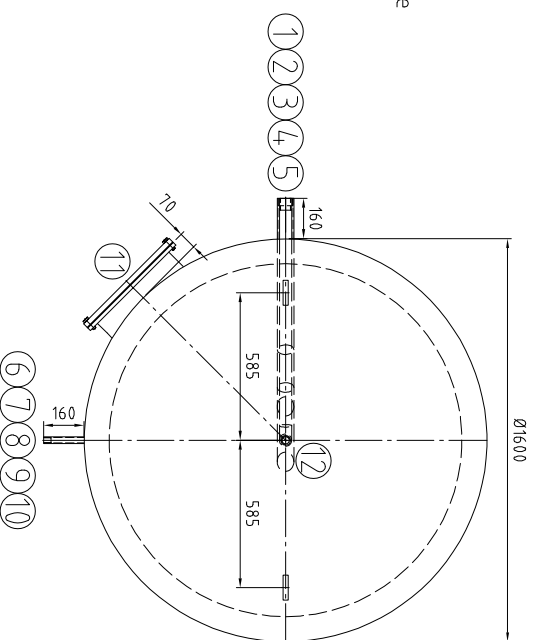

Min./max. zul. Druck	Min./max. zul. Druck	Min./max. zul. Temperature	Min./max. allow. temperature	Prüfdruck Test pressure	Volumen Capacity	Oberflächenbearbeitung Surface treatment	Werkstoff material	Gewicht weight	Artikel-Nr. Article number	Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU	Kategorie/modul PED 2014/68/EU
(pS)	(pS)	(TS)	(pT)	(pT)	(V)						
0/6	0/109	9	4.000	gebelzt und passiviert pickled and passivated	1.4404/1.4571	535	acc. Art. 4. [3]				
bar	°C	bar	bar	L							

Strutzen Nozzle	Benennung	Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position	Rohrabmessung Dimension
12	Entlüftung/ air vent		Rp 1"		DN 2986			
11	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/480	4.00			RET	EPDM		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"			DN 2986			
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"			DN 2986			
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"			DN 2986			
7	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"			DN 2986			
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"			DN 2986			
5	Warmwasser/ warm water	Rp 2"			DN 2986			
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"			DN 2986			
3	Laderücklauf / heating return	Rp 2"			DN 2986			
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"			DN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 1/4"			DN 2986			

[illegible]

Warmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 4.000 Sonder Bausatz 2 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22651-0	P58106	KST300/115484	1:15	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved	Stand/as per 23.09.2024
--	----------------------------

Kippmaß/ tilting tight: 2815 mm