

Maintair SA
 Rue Le Royer 13 bis
 1211 Genève 26

Offre

No. offre: OF26-12542
 Date offre: 21.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Genève - Maintair

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 840 mm Côte de basculement : 1 920 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 027,00	13 027,00
	Soudure sur site				
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00

parties.
 Réalisation des soudures.
 Contrôle de la soudure par ressuage.
 Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00
	Total brut				24 553,00
	Rabais	%	-46,00	24 553,00	-11 294,40
	Total net HT				13 258,60
	RPLP	%	2,10	13 258,60	278,45
	Total TVA non comprise				13 537,05
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	13 537,05	1 096,50
	Total TVA comprise				14 633,55

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 19.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

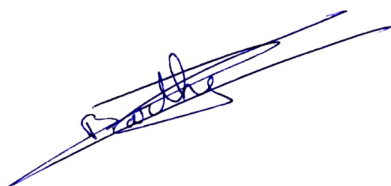

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :