

Mino SA
 Mohamed ARBI
 Chemin du Pré-Fleuri 14
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12557
 Date offre: 21.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Mohamed ARBI

Thônex - chemin du Curé-Desclouds 23-25-27-29

Bonjour Monsieur ARBI

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p11 - Accumulateur chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 3120 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 350 mm Côte de basculement : 2 452 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 366,00	8 366,00
SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1400mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.	Pce	1,00	7 111,00	7 111,00

Réalisation des soudures.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 750,00	3 750,00
Total brut					19 227,00
	Rabais	%	-42,00	19 227,00	-8 075,35
Total net HT					11 151,65
	RPLP	%	2,10	11 151,65	234,20
Total TVA non comprise					11 385,85
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	11 385,85	922,25
Total TVA comprise					12 308,10

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre: 19.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

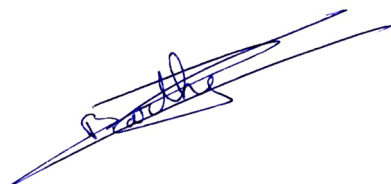

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :