



ROUAGES accu. CH

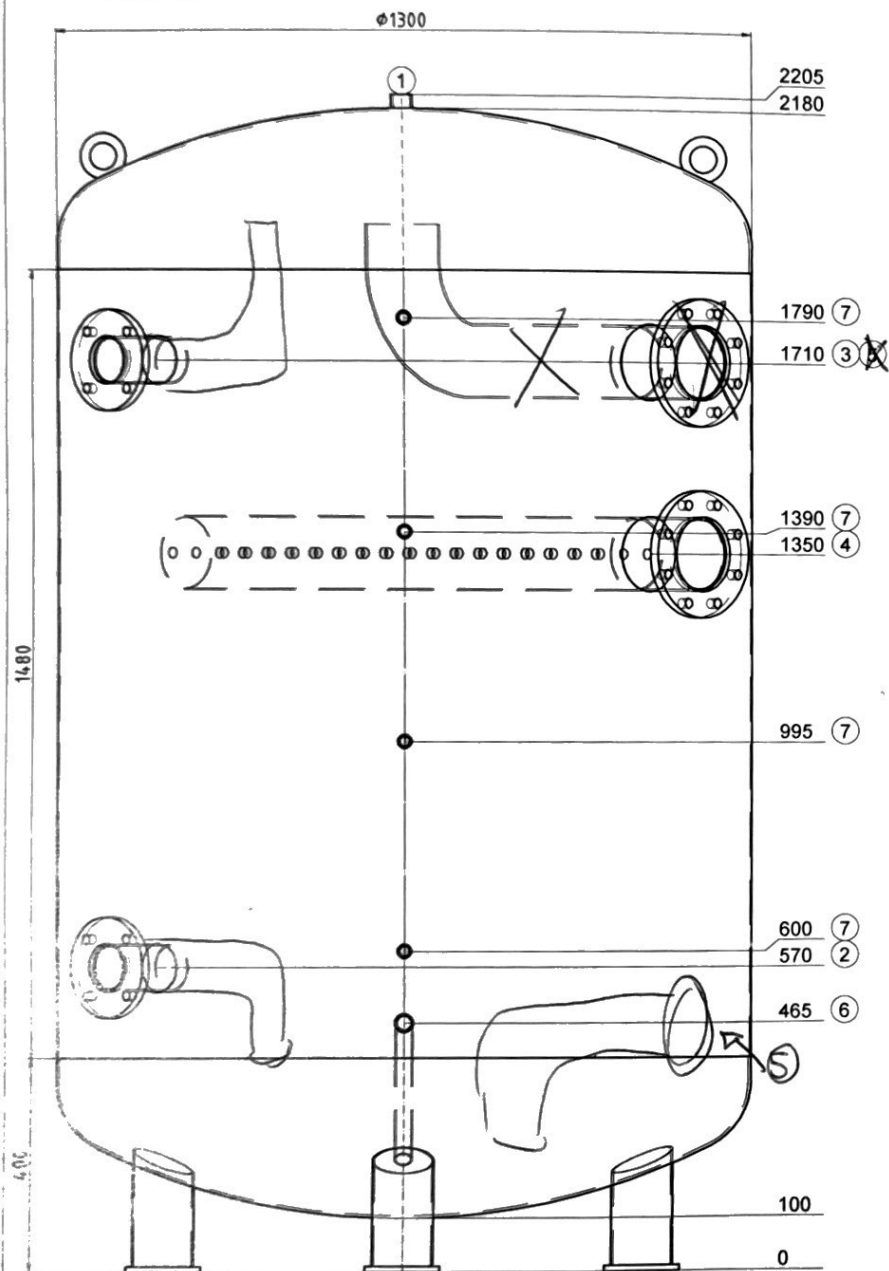

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	120	315	Flansch Typ01 DN80 PN6
3	1	120	315	Flansch Typ01 DN80 PN6
4	1	120	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Sprühhrohr
5	1	120	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
6	1	120	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
7	4	100	0	Muffe 1/2"

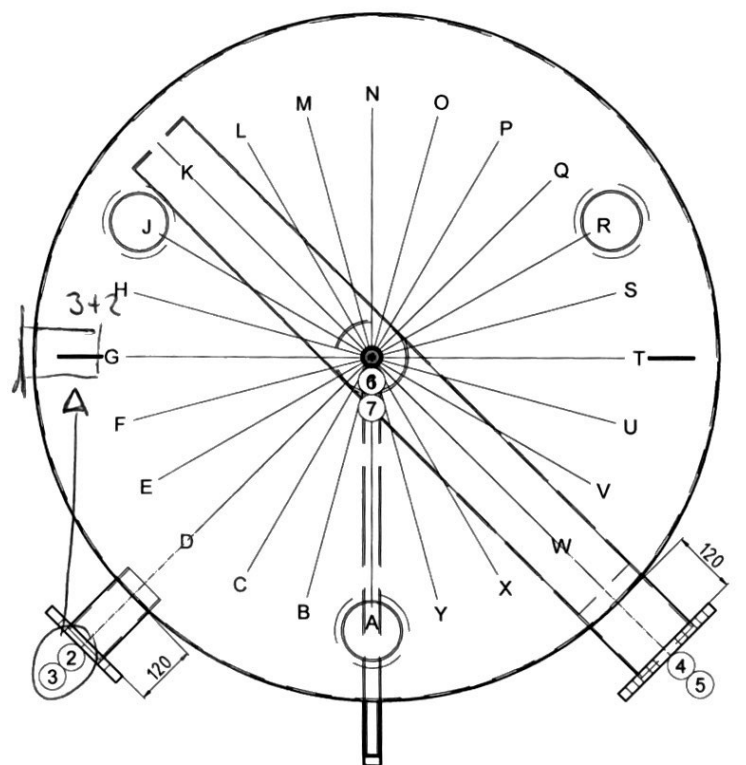

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.:	49254/1
---------	---------

Kom.: KST300 180084 Ballaigues

Auftragsnr.:	49254
--------------	-------

Stückzahl:	2
------------	---

Bezeichn:	Kältespeicher
-----------	---------------

Genauer:	--
----------	----

Inhalt: 2484 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 324 kg

Betriebstempera

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh


Boden/Mantelstärke

Kippmaß: 2228 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:
bauseits


Ersteller/Datum: egi / 22.08.2024

ROYAGES acco. FR

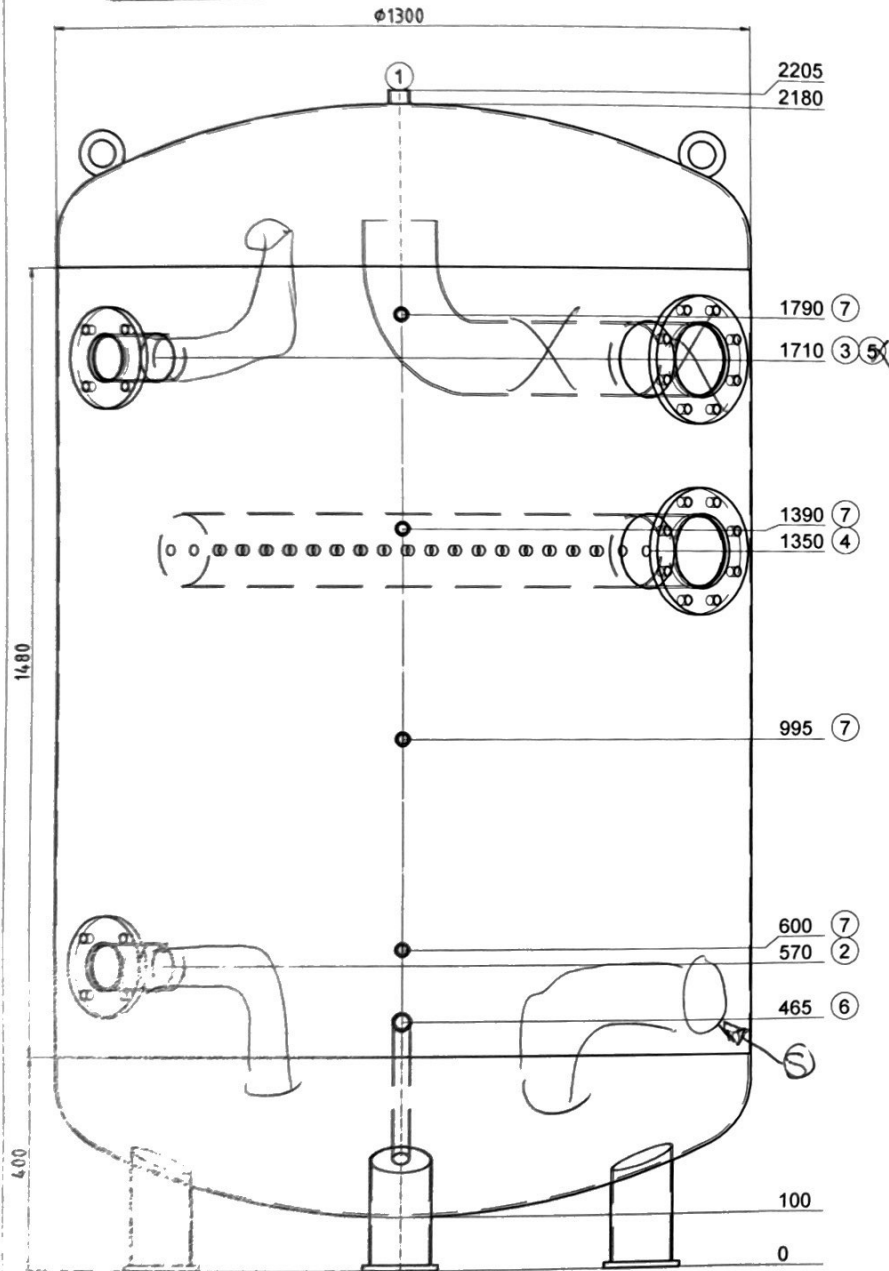

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	120	315	Flansch Typ01 DN80 PN6 DN 100
3	1	120	315	Flansch Typ01 DN80 PN6 DN 100
4	1	120	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Sprührohr
5	1	120	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
6	1	120	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
7	4	100	0	Muffe 1/2"

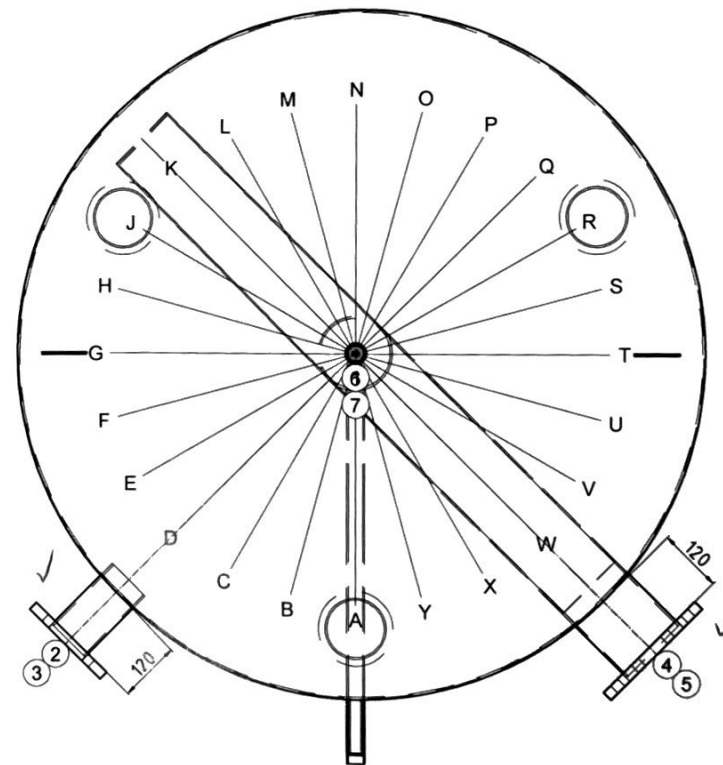

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49254/1

Kom.: KST300 180084 Ballaigues

Auftragsnr.: 49254

Stückzahl: 2

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2484 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 324 kg
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 5/3
 Kippmaß: 2228 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 22.08.2024