

ok for production

Date _____ Signature _____



N° dessin: 49255/3

Com.: KST300 180084 Ballaigues

N° d'ordre: 49255

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1018 Lier

Matériel: S235JR

Poids: 179 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0,6 / 0,9 MPa

Surface extérieure: apprêtée

Surface intérieure: brut

Épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2050 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17

kg/m³




PS-gaine 1,2 mm, gris

diamètre isolation: 1116,4 mm

Poids isolation: 18,1 kg

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Enlütftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135°
3	4	130	0	raccord 1/2"
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	150	45	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
7	1	150	45	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

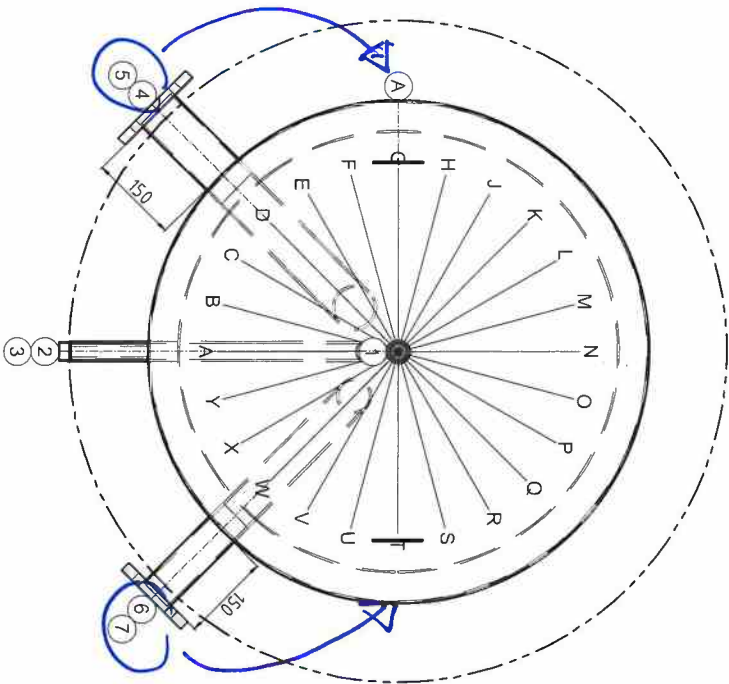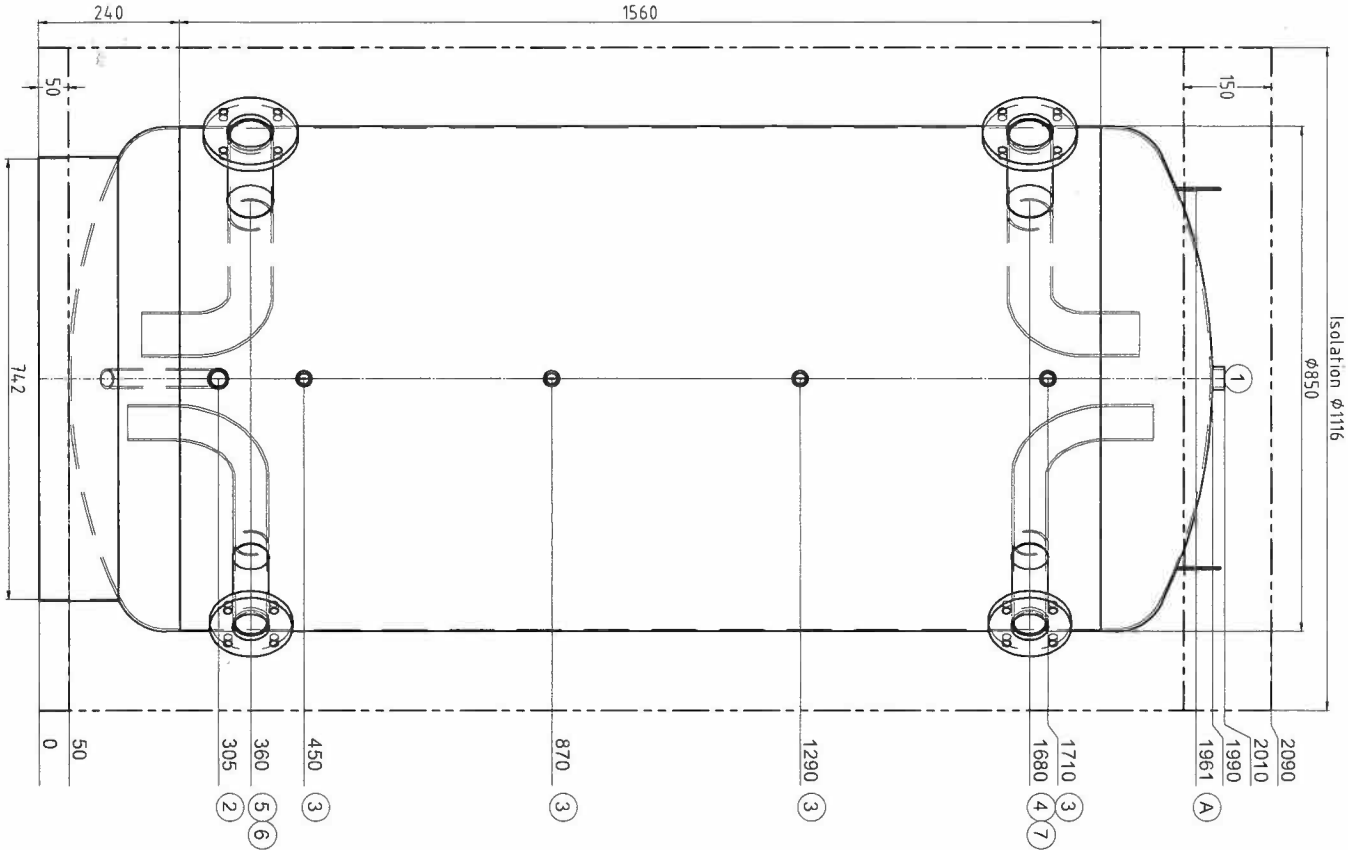

créateur/date: egl / 23.10.2024