


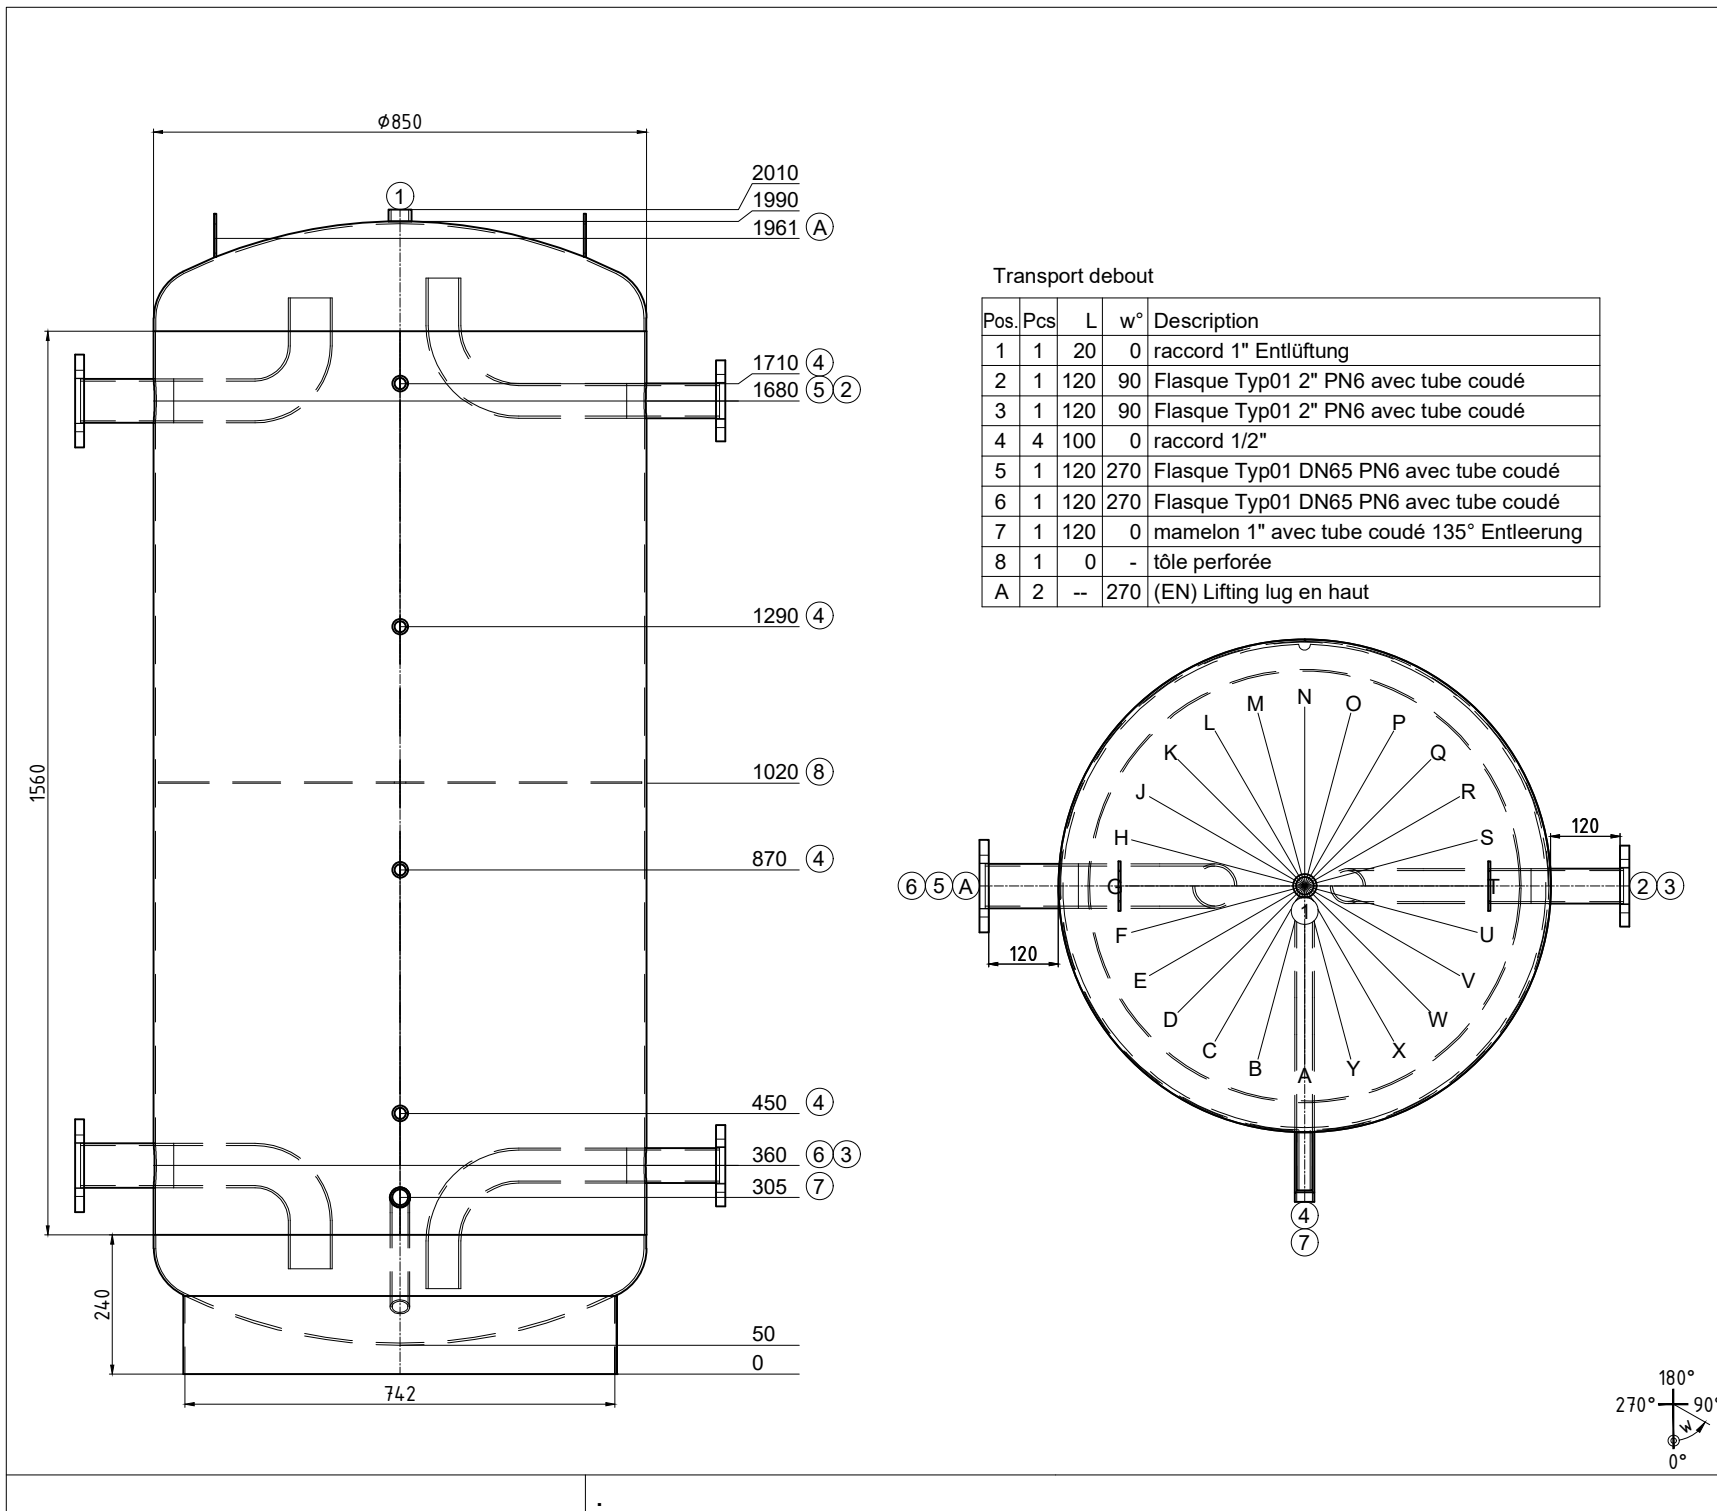

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
3	1	120	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
4	4	100	0	raccord 1/2"
5	1	120	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	120	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
7	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
8	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49275/4

Com.:
KST300 114267 Ballaigues

N° d'ordre: 49275

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1018 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 186 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté


Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2050 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client



créateur/date: egl / 30.10.2024