

Alvazzi Groupe SA
 Victor Prevost
 Chemin du Pré-Fleuri 15
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF26-10612.2	No. offre:	OF26-10612.1
Date offre:	14.08.2026	Date offre:	03.07.2026

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Victor Prevost
------------------	---------------	------------------	----------------

Genève - Boulevard Helvétique 36

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Prevost

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Ballon tampon froid					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 1860 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 220 mm Côte de basculement : 2 287 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 50 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp ³ / ₄ " 1 x raccord fileté Rp ³ / ₄ " pour purge 1 x raccord fileté Rp ³ / ₄ " pour vidange 3 x raccord fileté Rp ¹ / ₂ " pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 5 x raccord fileté Rp ¹ / ₂ " pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 311,00	7 311,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 19mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 565,00	4 565,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais

%

-46,00

20 359,00

20 359,00**Total net HT**

RPLP

%

2,10

10 993,85

10 993,85**Total TVA non comprise**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

11 224,70

11 224,70**Total TVA comprise****12 133,90**

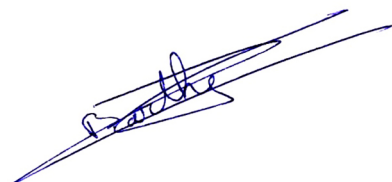
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :