ok for production

Date ..... Signature .....

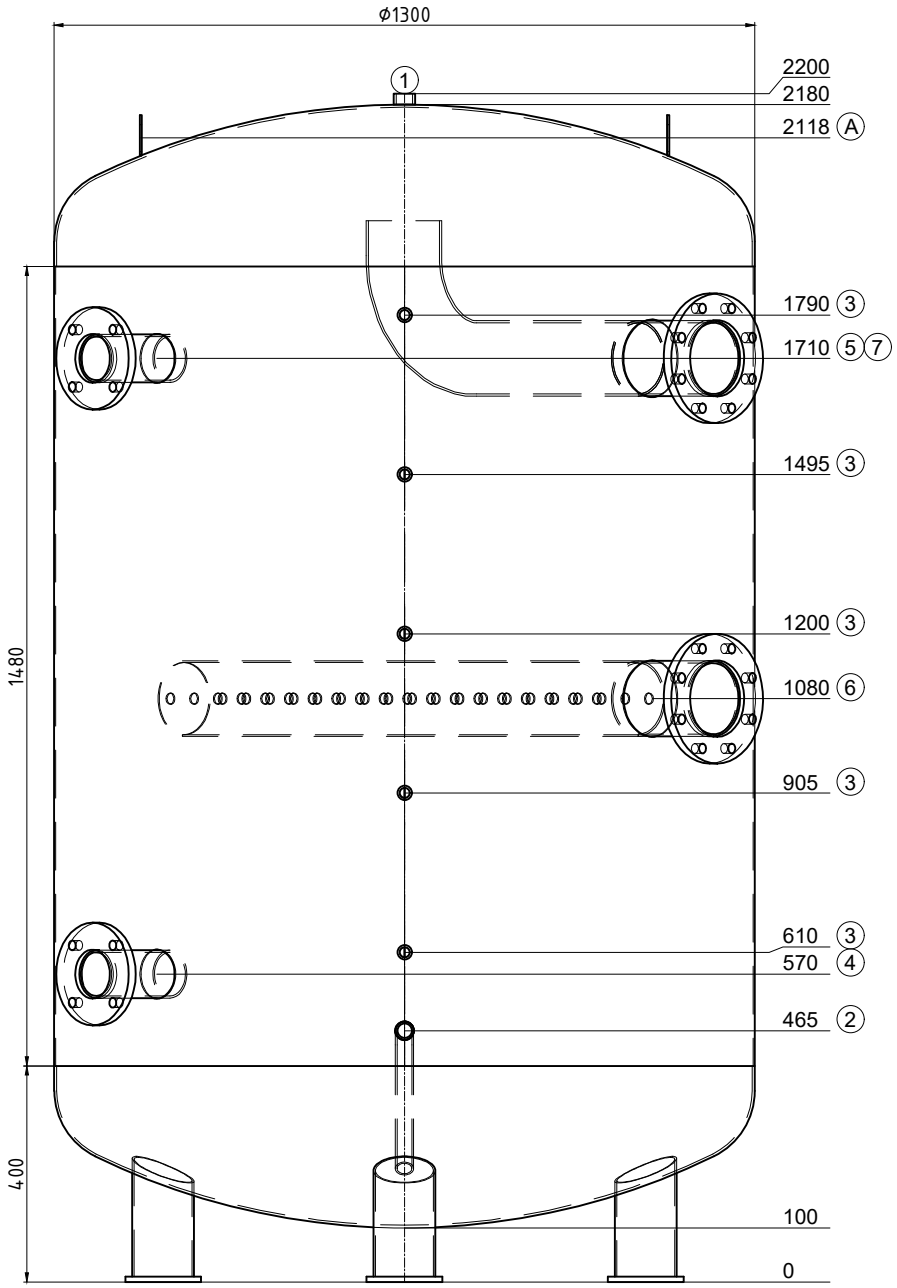

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	5	130	0	raccord 1/2"
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6
6	1	150	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
7	1	150	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

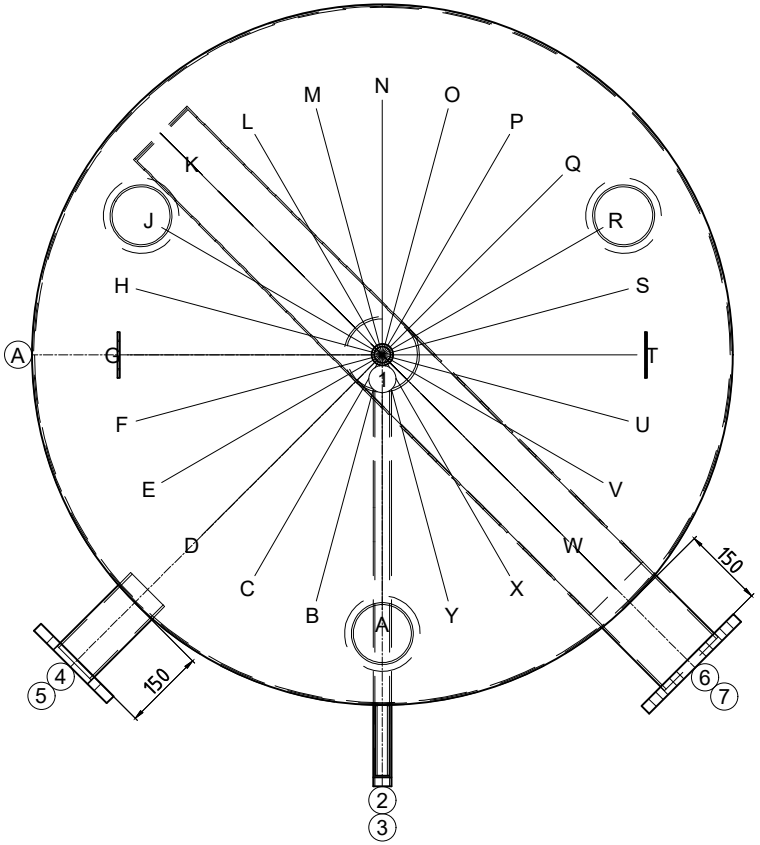



N° dessin:	49277/3
Com.: KST300 114267 Ballaigues	
N° d'ordre:	49277
Qtté:	1
Description:	Réservoir tampon
Précise:	--

Contenu: 2484 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 326 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Hauteur de basculement: 2228 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

.

créateur/date: egl / 08.10.2024