

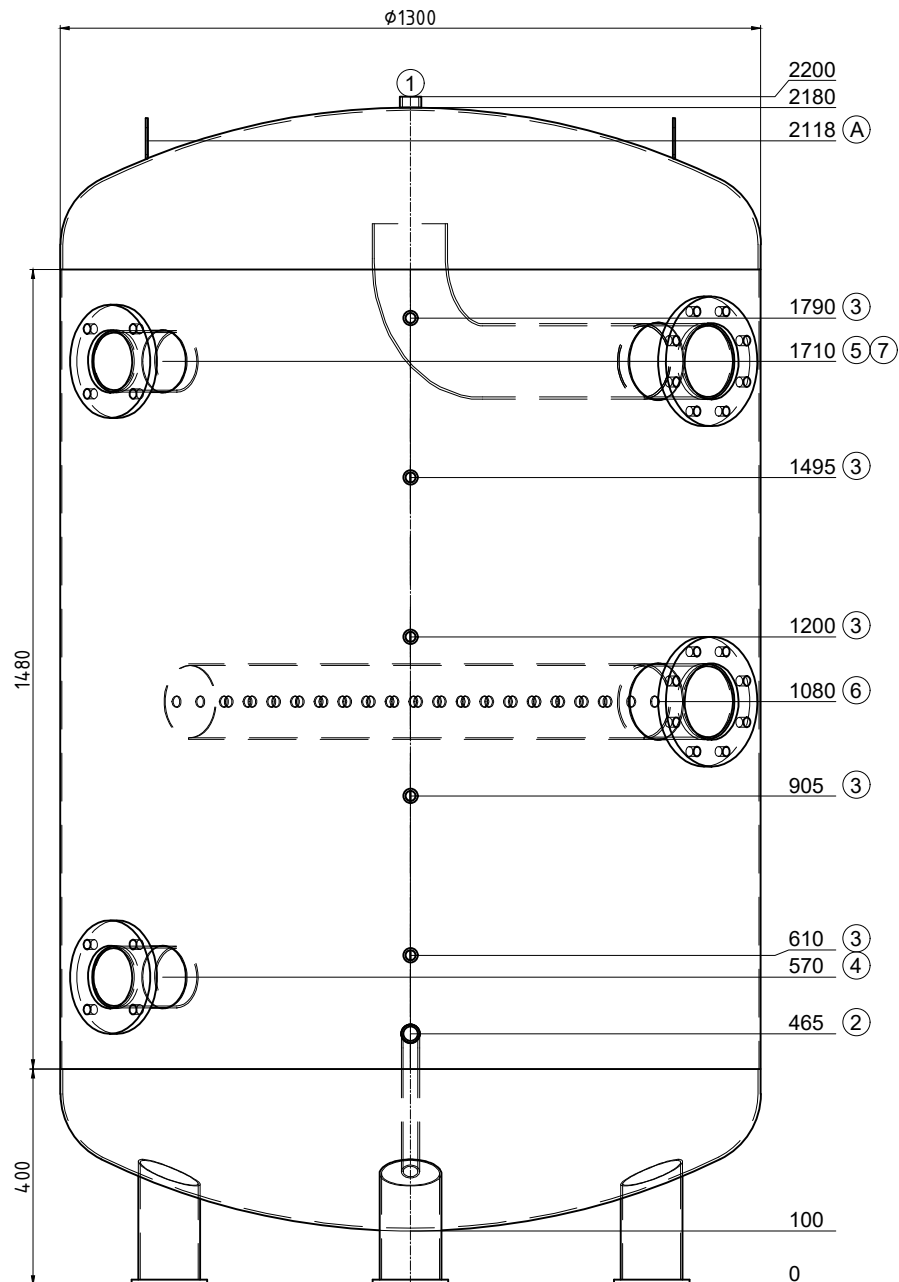




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	5	100	0	raccord 1/2"
4	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
7	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

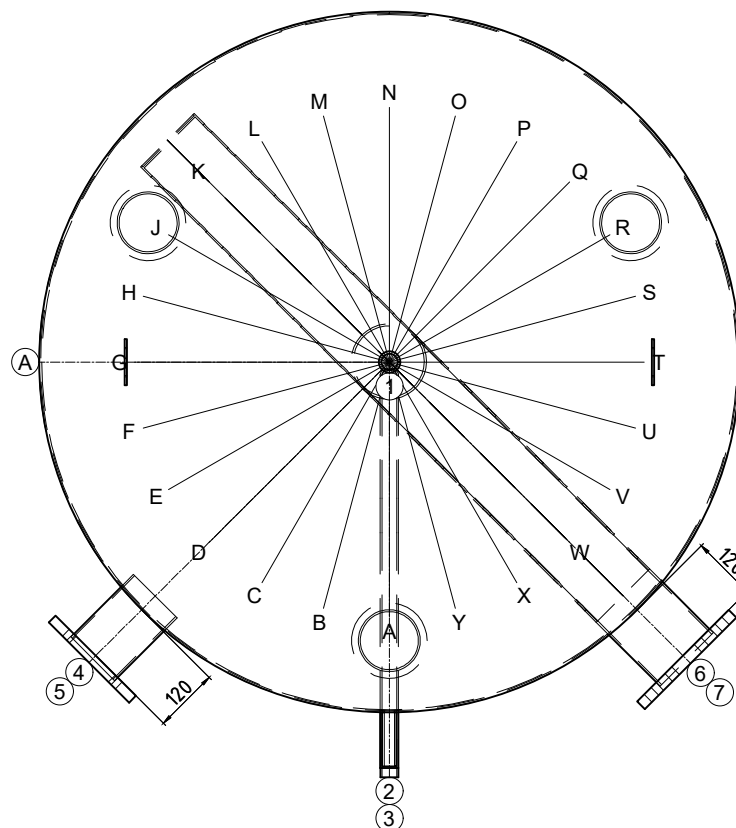

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49278/2

Com.: KST300 114267 Ballaigues

N° d'ordre: 49278

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 2484 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 325 kg
 Température de service: -10°C bis 50°C
 Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
 Surface extérieure: 1K poussière de zinc
 Surface intérieure: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
 Hauteur de basculement: 2228 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

créateur/date: egl / 08.10.2024