

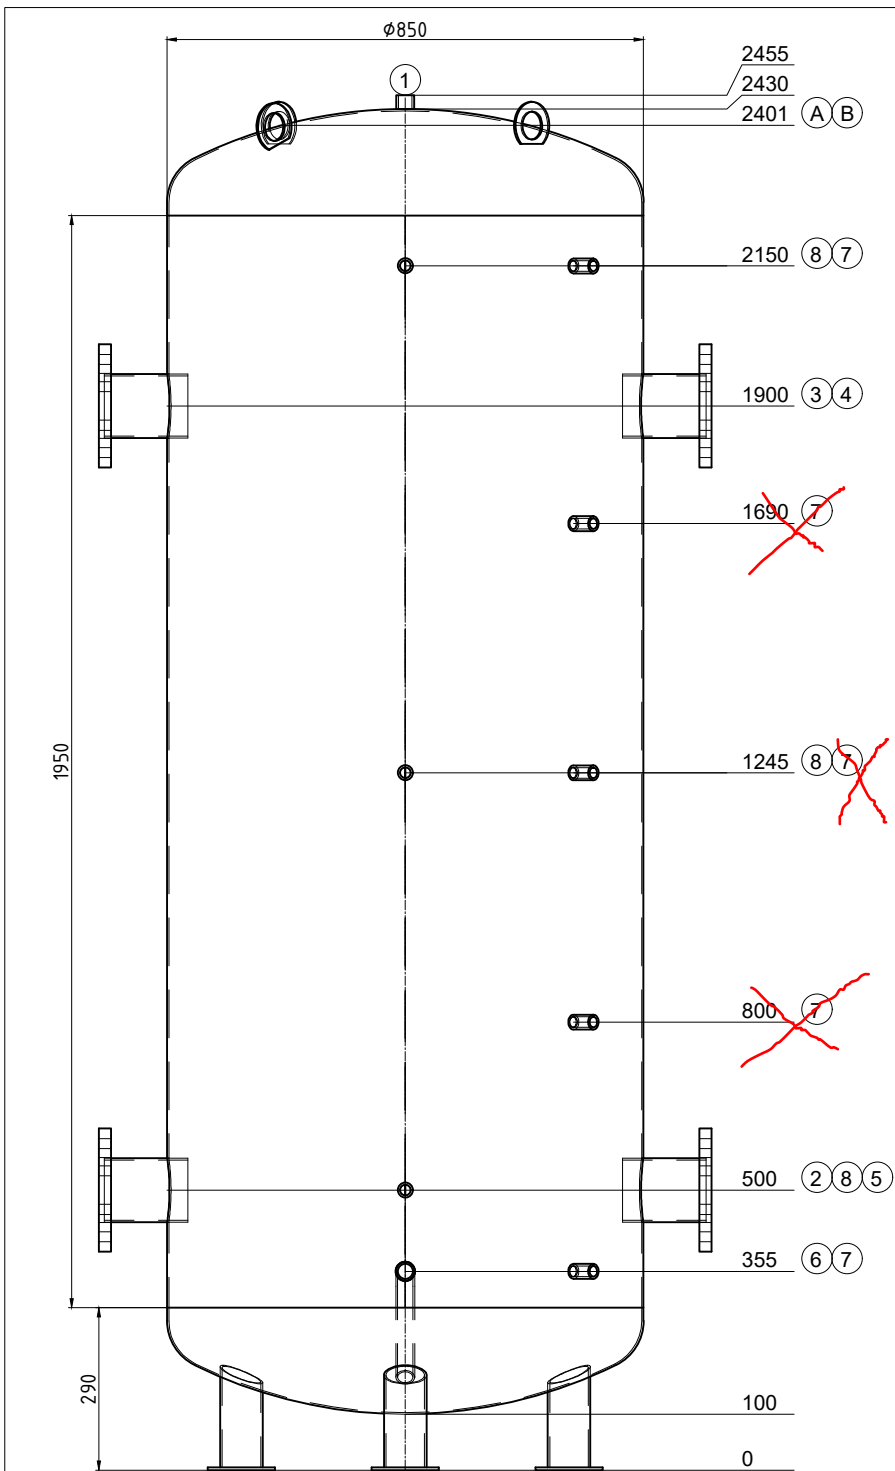




**uniquement 2x prises sondes 1/2 en point
haut et en point bas**

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	270	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	100	270	Flasque Typ01 DN100 PN16
3	1	100	270	Flasque Typ01 DN100 PN16
4	1	100	90	Flasque Typ01 DN100 PN16
5	1	100	90	Flasque Typ01 DN100 PN16
6	1	70	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	1	50	45	raccord 1/2" Fühler
8	3	50	0	raccord 1/2" Thermometer
A	2	--	225	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	315	(EN) Lifting lug en haut

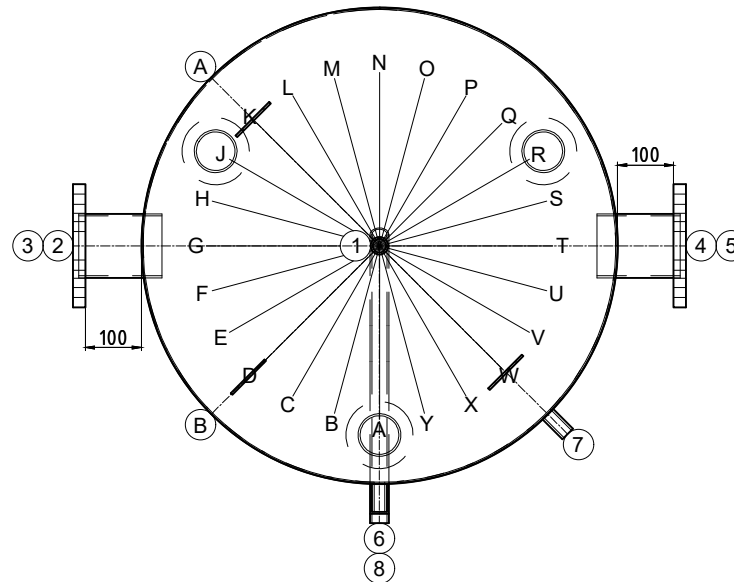

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49522/1

Com.: KST300 116040 Châtel Saint Denis

N° d'ordre: 49522

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1238 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 186 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa

Surface extérieure: 2K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2463 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 14.10.2024