



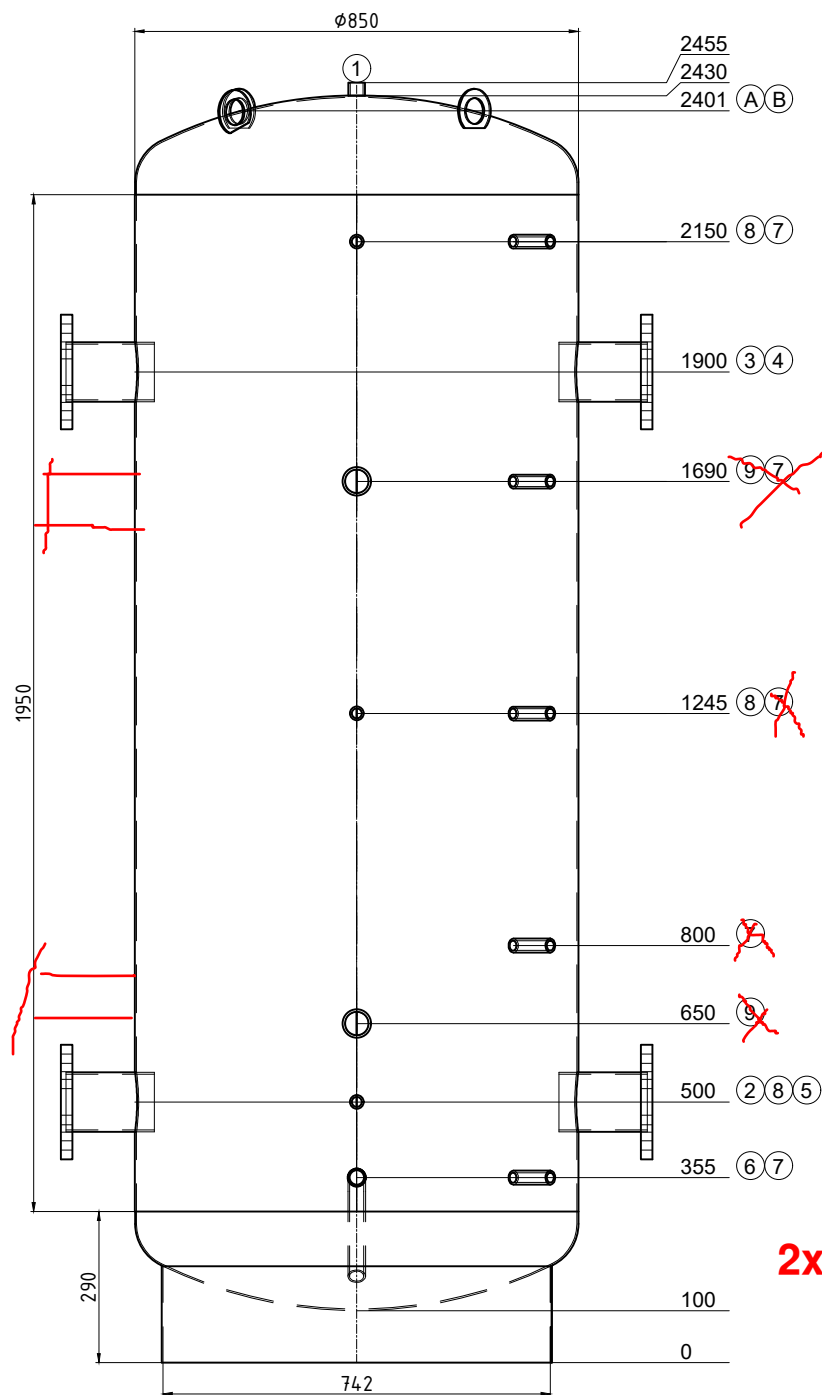


Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	270	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	270	Flasque Typ01 DN100 PN16 65
3	1	120	270	Flasque Typ01 DN100 PN16 65
4	1	120	90	Flasque Typ01 DN100 PN16 80
5	1	120	90	Flasque Typ01 DN100 PN16 80
6	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	2	100	45	raccord 1/2" Fühler
8	3	100	0	raccord 1/2" Thermometer
9	0	100	0	raccord 1 1/2"
A	2	--	225	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	315	(EN) Lifting lug en haut

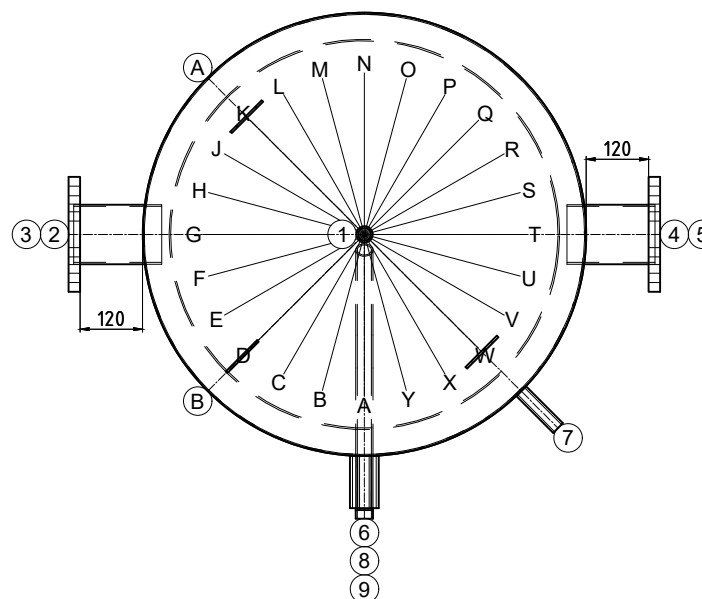

2x attentes en DN50 PN16



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49524/1

Com.: KST300 116040 Châtel Saint Denis

N° d'ordre: 49524

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1238 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 199 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2483 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 14.10.2024