

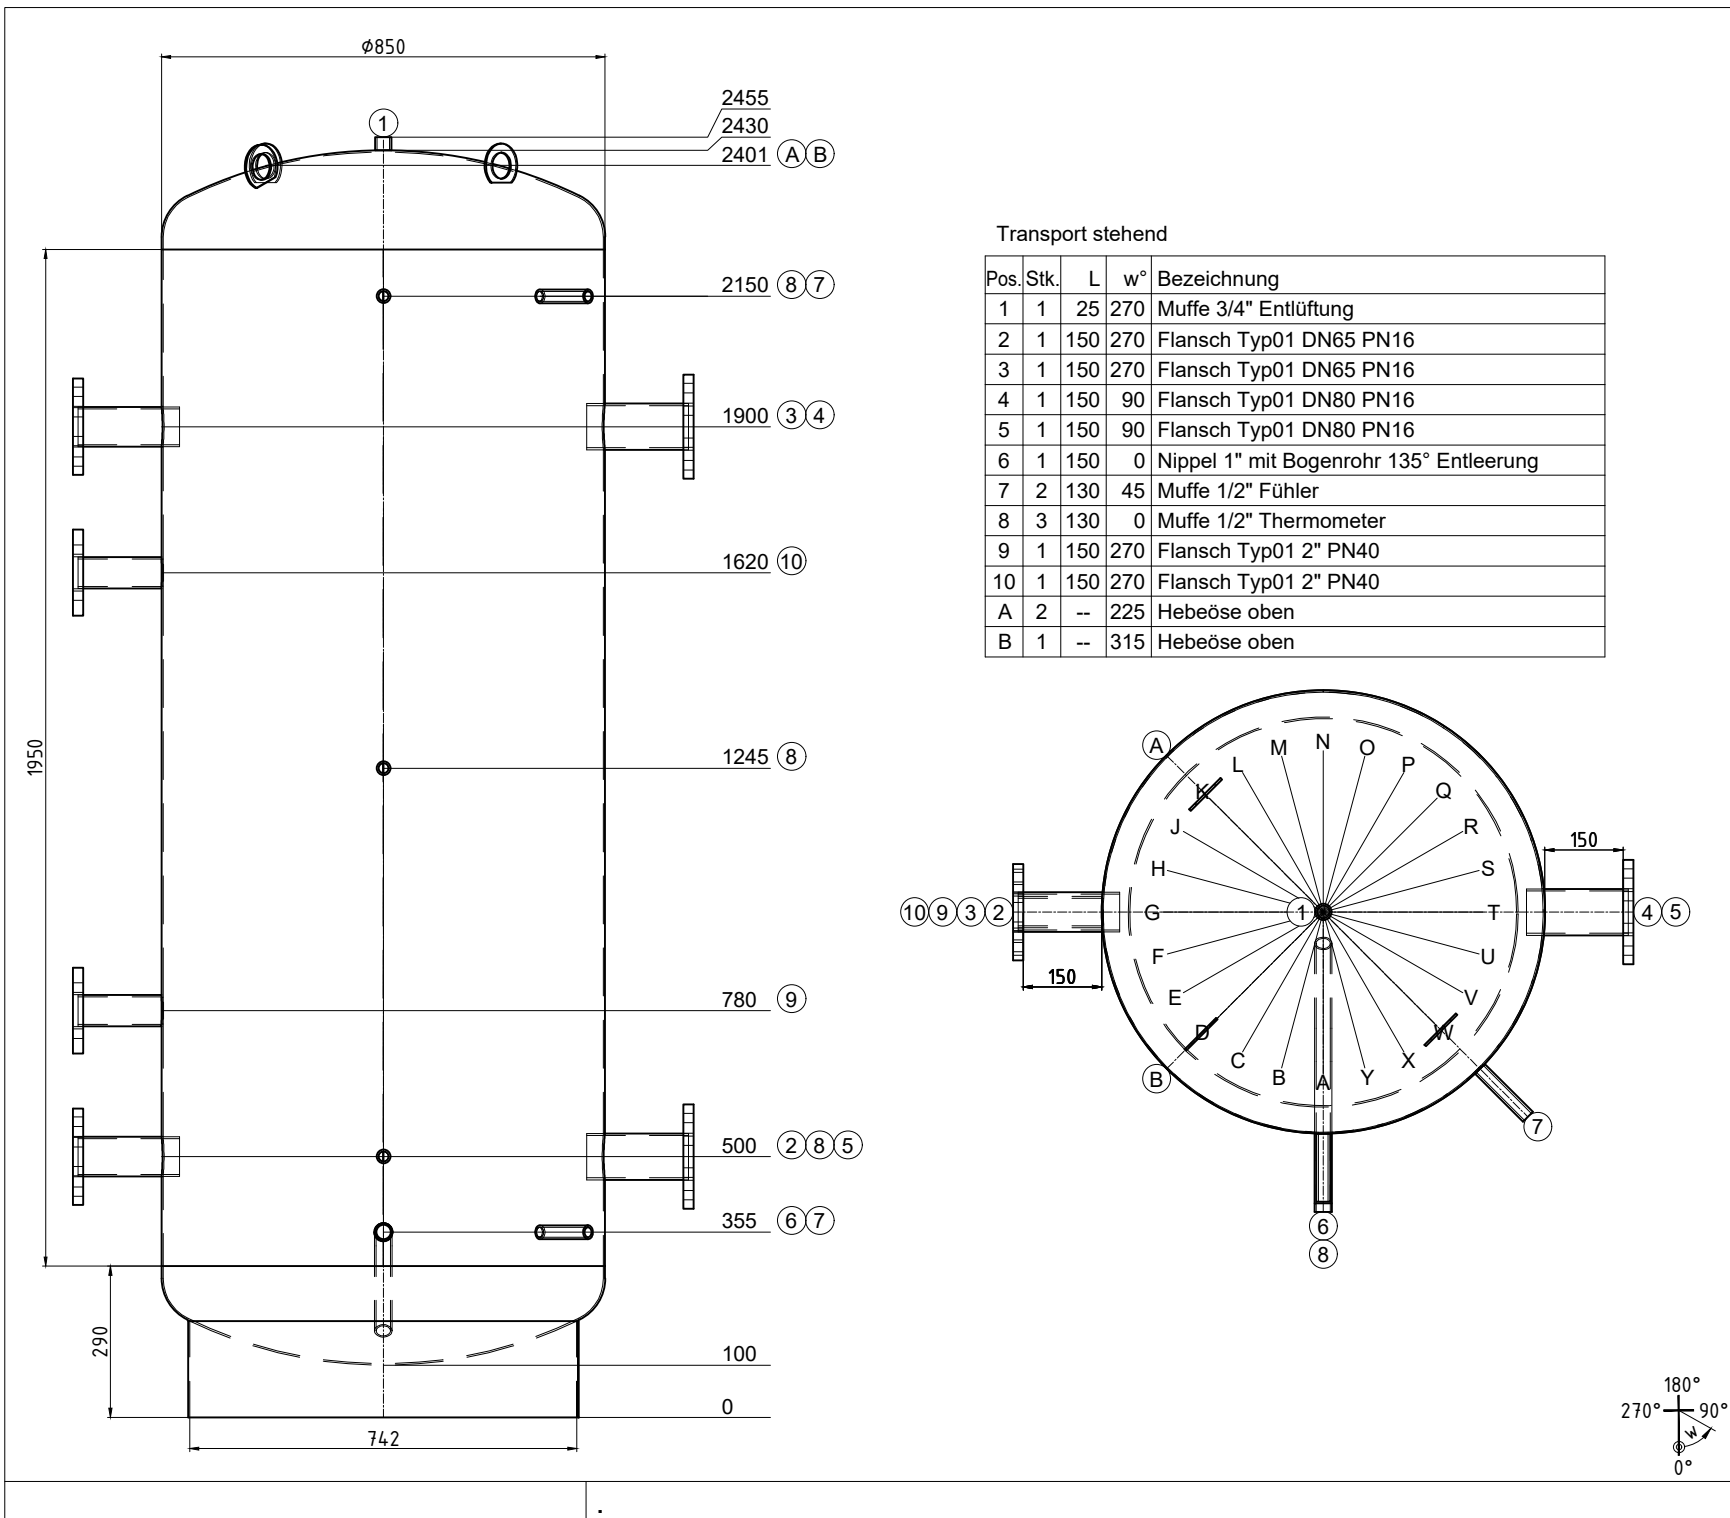




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	270	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	150	270	Flansch Typ01 DN65 PN16
3	1	150	270	Flansch Typ01 DN65 PN16
4	1	150	90	Flansch Typ01 DN80 PN16
5	1	150	90	Flansch Typ01 DN80 PN16
6	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
7	2	130	45	Muffe 1/2" Fühler
8	3	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
9	1	150	270	Flansch Typ01 2" PN40
10	1	150	270	Flansch Typ01 2" PN40
A	2	--	225	Hebeöse oben
B	1	--	315	Hebeöse oben

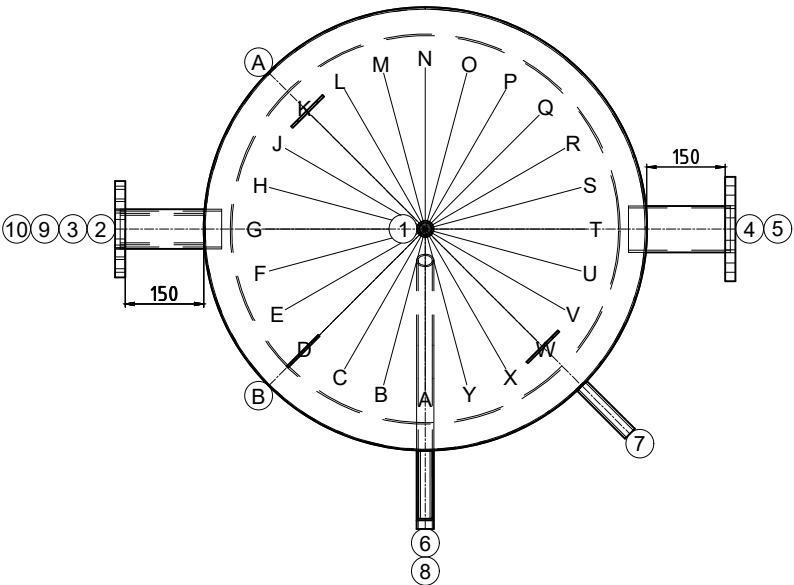

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



Z.-Nr.: 49524/3
Kom.: KST300 116040 Châtel Saint Denis
Auftragsnr.: 49524
Stückzahl: 1
Bezeichn: Pufferspeicher
Genauer: --

Inhalt: 1238 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 200 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.4 / 0.6 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2483 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.
Isolierung: bauseits