

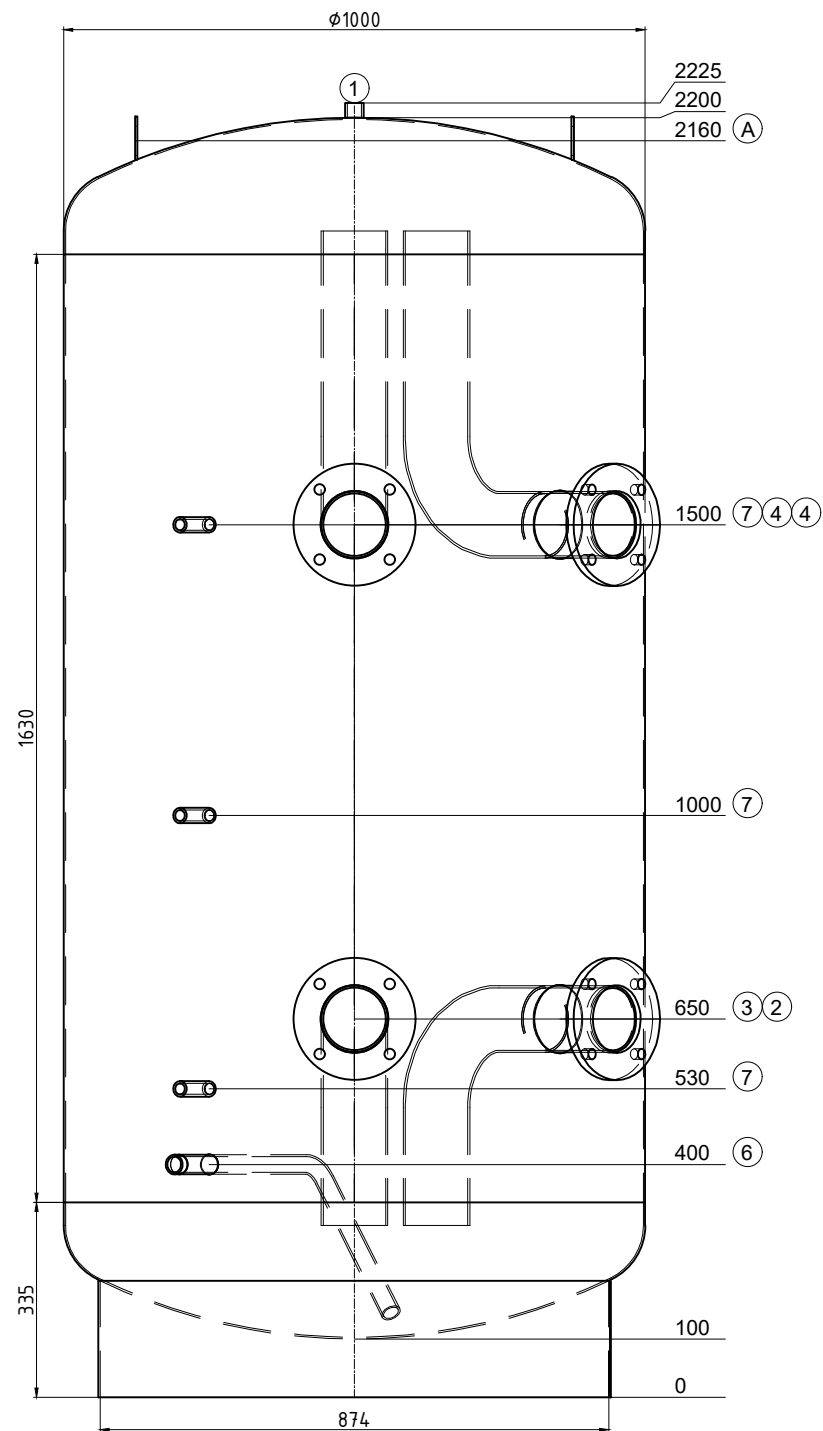




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
3	1	120	0	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	0	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	120	330	mamelon 1" avec tube coudé 135°
7	3	100	330	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

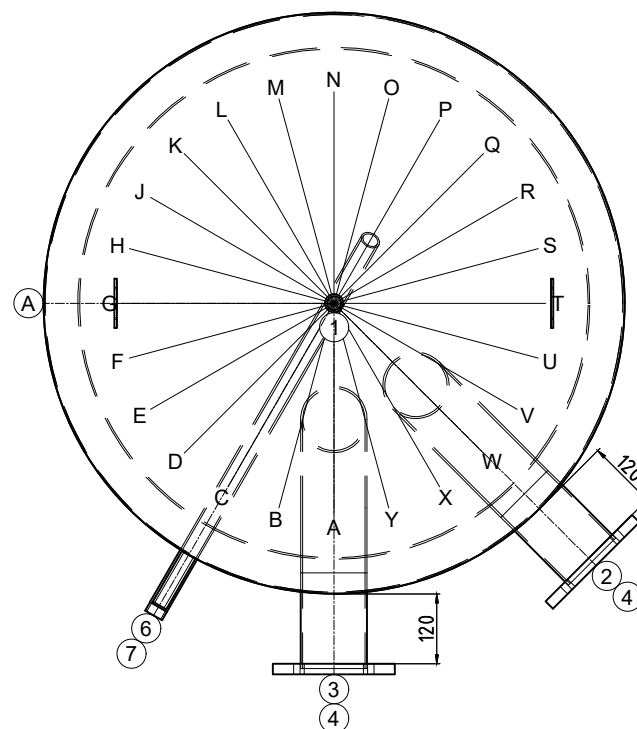

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49527/1

Com.: KST300 116043 Genève ONU Portail

N° d'ordre: 49527

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1520 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 235 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2278 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 14.10.2024