

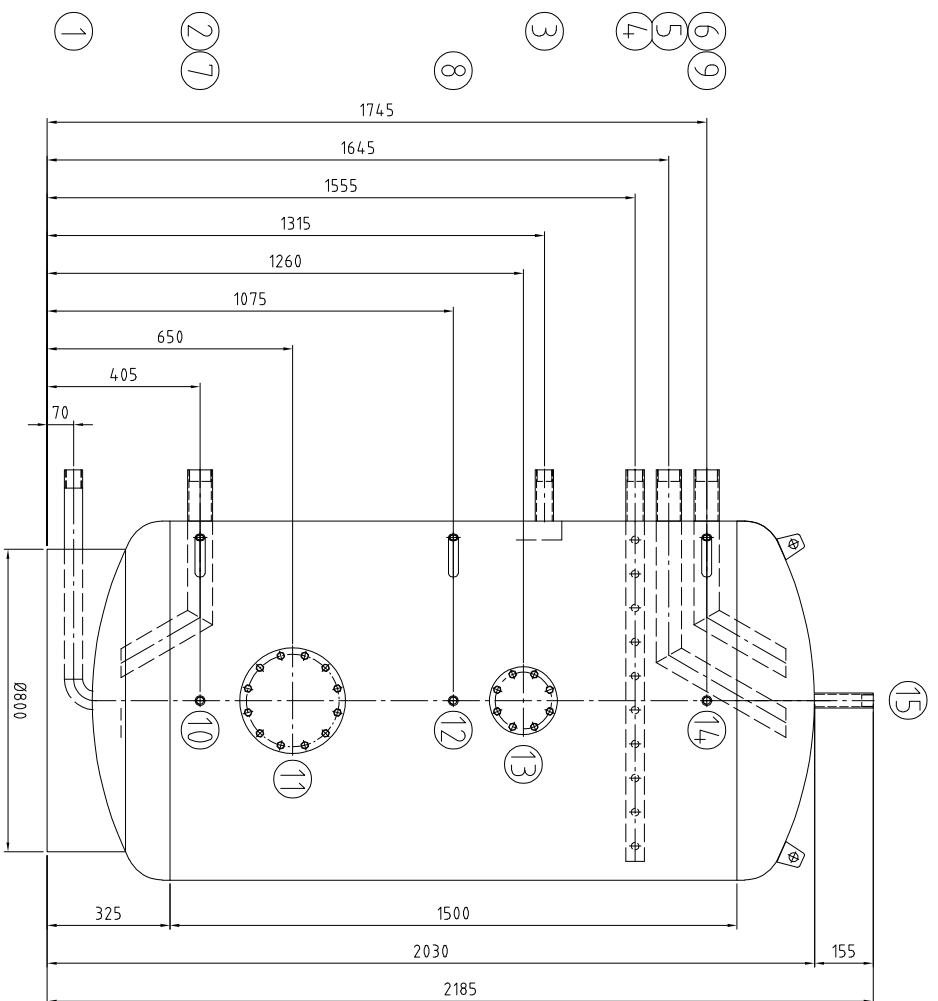
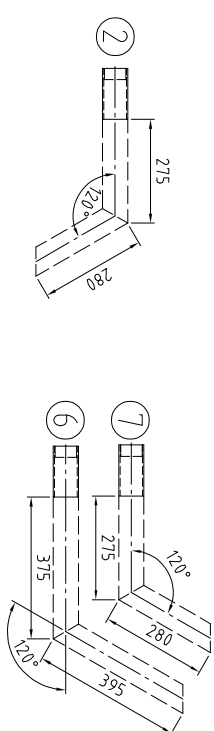




Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!
Nozzle direction only according to
the top view!!

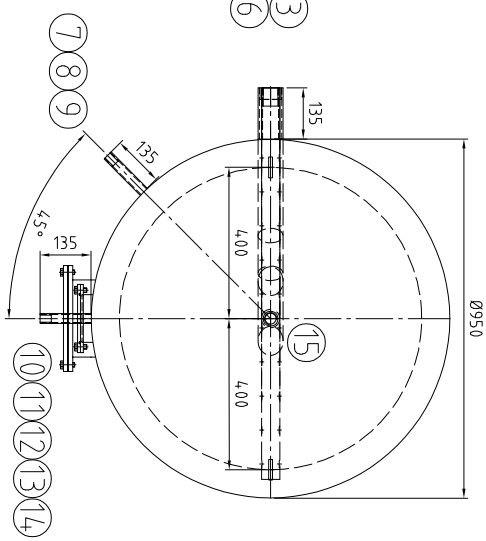

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/6	bar
Min./max. zul. pressure	(PS)	0/6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109°C	°C
Min./max. zul. temperature	(TS)	0/109°C	°C
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen	(V)	14.15	L
Capacity	(V)	14.15	L
Oberflächenbearbeitung	Surface treatment	gebeizt und passiviert	pickled and passivated
Werkstoff	material	14404/14571	316Ti/316L
material		14404/14571	316Ti/316L
Gewicht	Weight	535	kg
Artikel-Nr.	Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU	Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 2, Absatz 3	

15	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Revisionsöffnung/ handhole 120/160	120	RET
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986
5	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986
4	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1 1/4"	DIN 2986
3	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986
1	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Standard	Facing

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung/ Modification
Gez./ drawn	14.10.2024	Bartsch			
Gepr./ appr.	14.10.2024	Rudert			
Benennung/ Designation					
Edelstahlspeicher/ storage tank					
Typ RET 1500 Sonder 3					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	22687-0	Projekt Nr. / Project No.:	P58193	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/Posieux
Maßstab / Scale: 1:10					
Blatt / sheet: 1/1					



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright by HESS-ROBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreiner DMS-1-10 reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2260 mm