
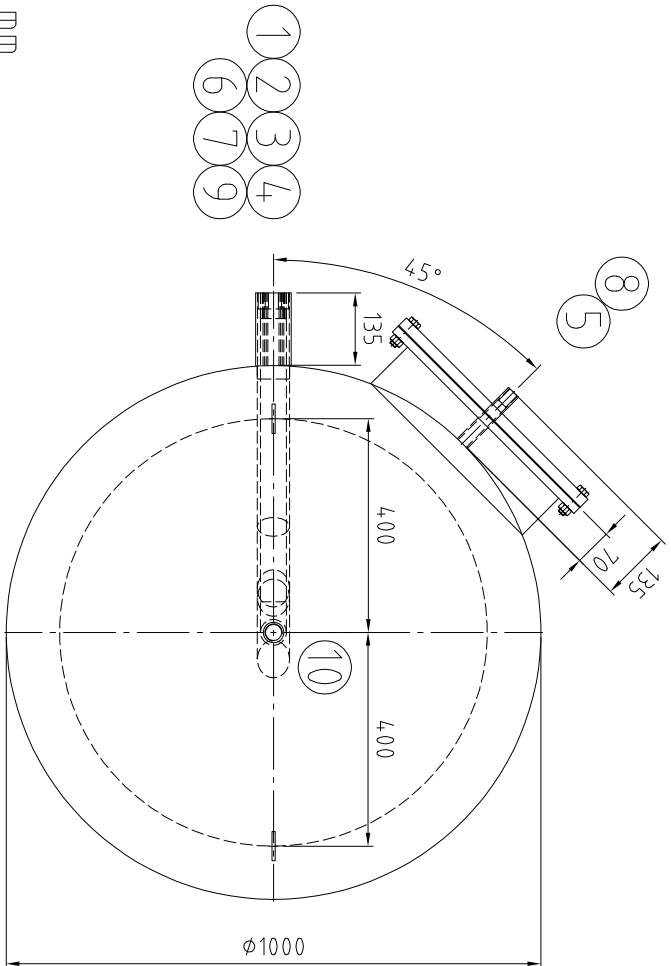


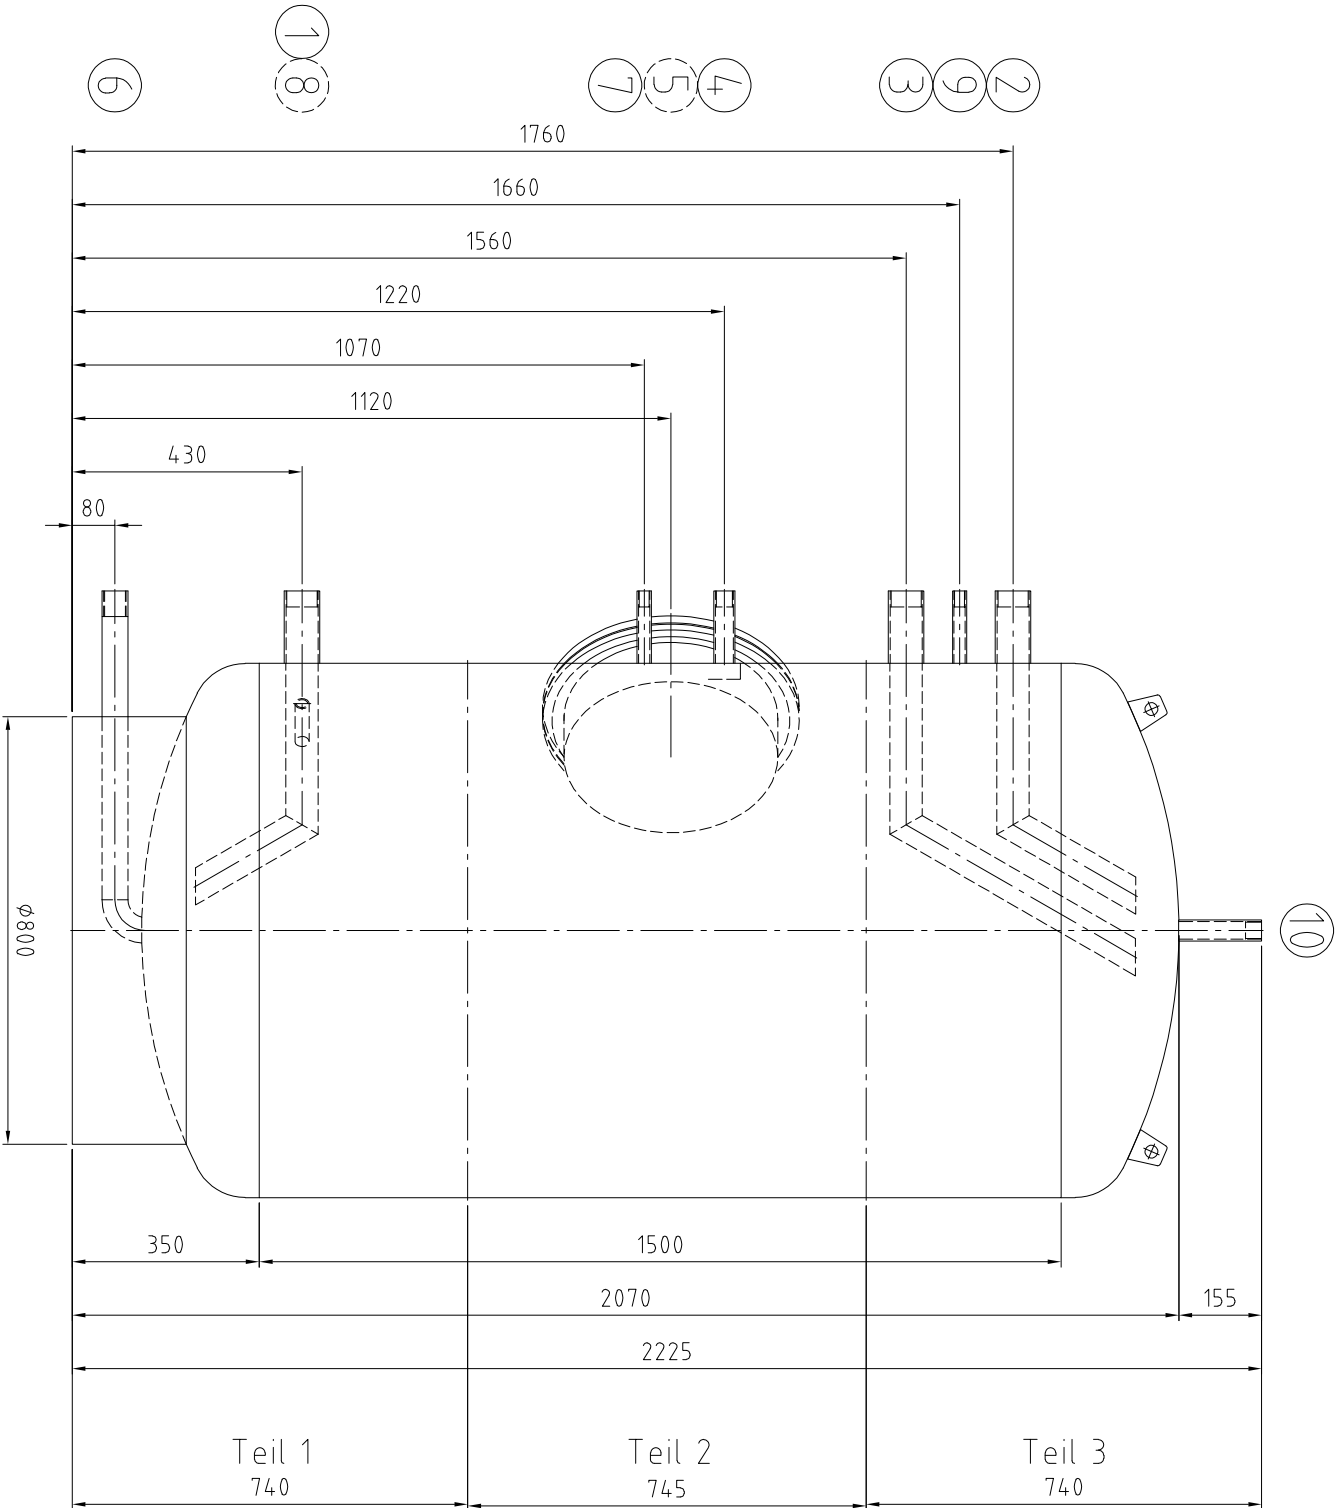

Kippmaß/ tilting tight: 2280 mm

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!
Nozzle direction only
according to the top view!!

Min./max. zul. Druck		Min./max. zul. pressure	(PS)	0 / 6	–	bar
Min./max. zul. Temperatur		Min./max. zul. temperature	(TS)	0 / 95	–	°C
Prüfdruck		Test pressure	(PT)	12	–	bar
Volumen		Capacity	(V)	14.15	–	L
Oberflächenbearbeitung		Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff		material	1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht		Weight	228			
Artikel-Nr.		Article number	–			
Kategorie/Modul		DGRL 2014/68/EU	Art. 4 Abs. (3) / art. 4 (3)			
Category/module		PED 2014/68/EU				

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	4.00	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser/ Ladeücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Facing	Position
					Roßrabbmessung
					Dimension

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.	
		Datum/date		Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn		11.10.2024		W/whn			
Gepr. / appr.		11.10.2024		Rudert			
Benennung / Designation :							
Warmwasserspeicher/ storage tank							
Typ RET 1500 Sonder als Bausatz 3-teilig							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	
22682-0		P58243		KST300/115998		1:10	
						Blatt / sheet	
						1/1	

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

11.10.2024



