
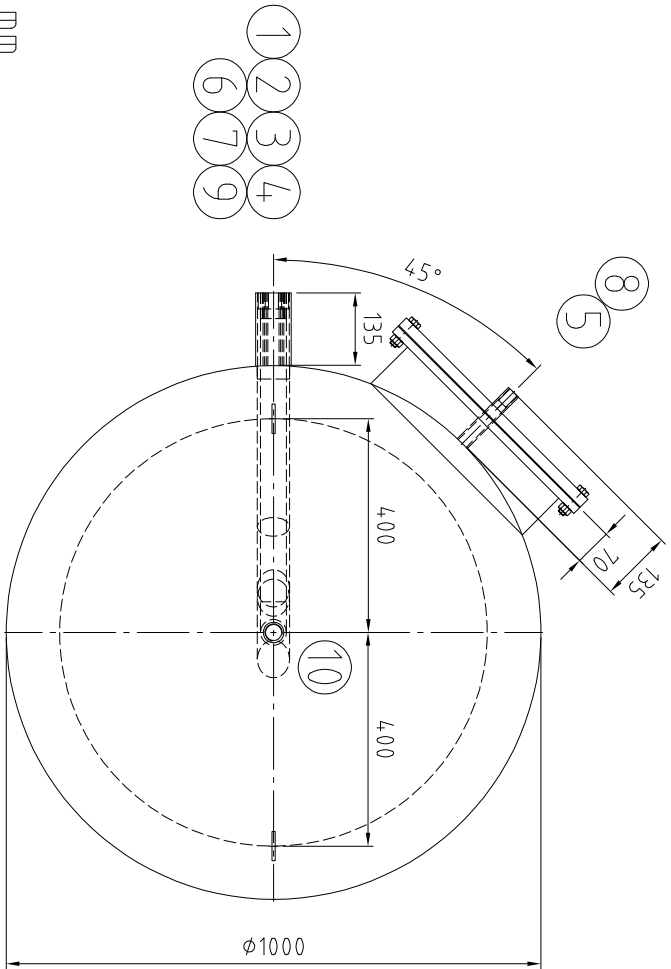


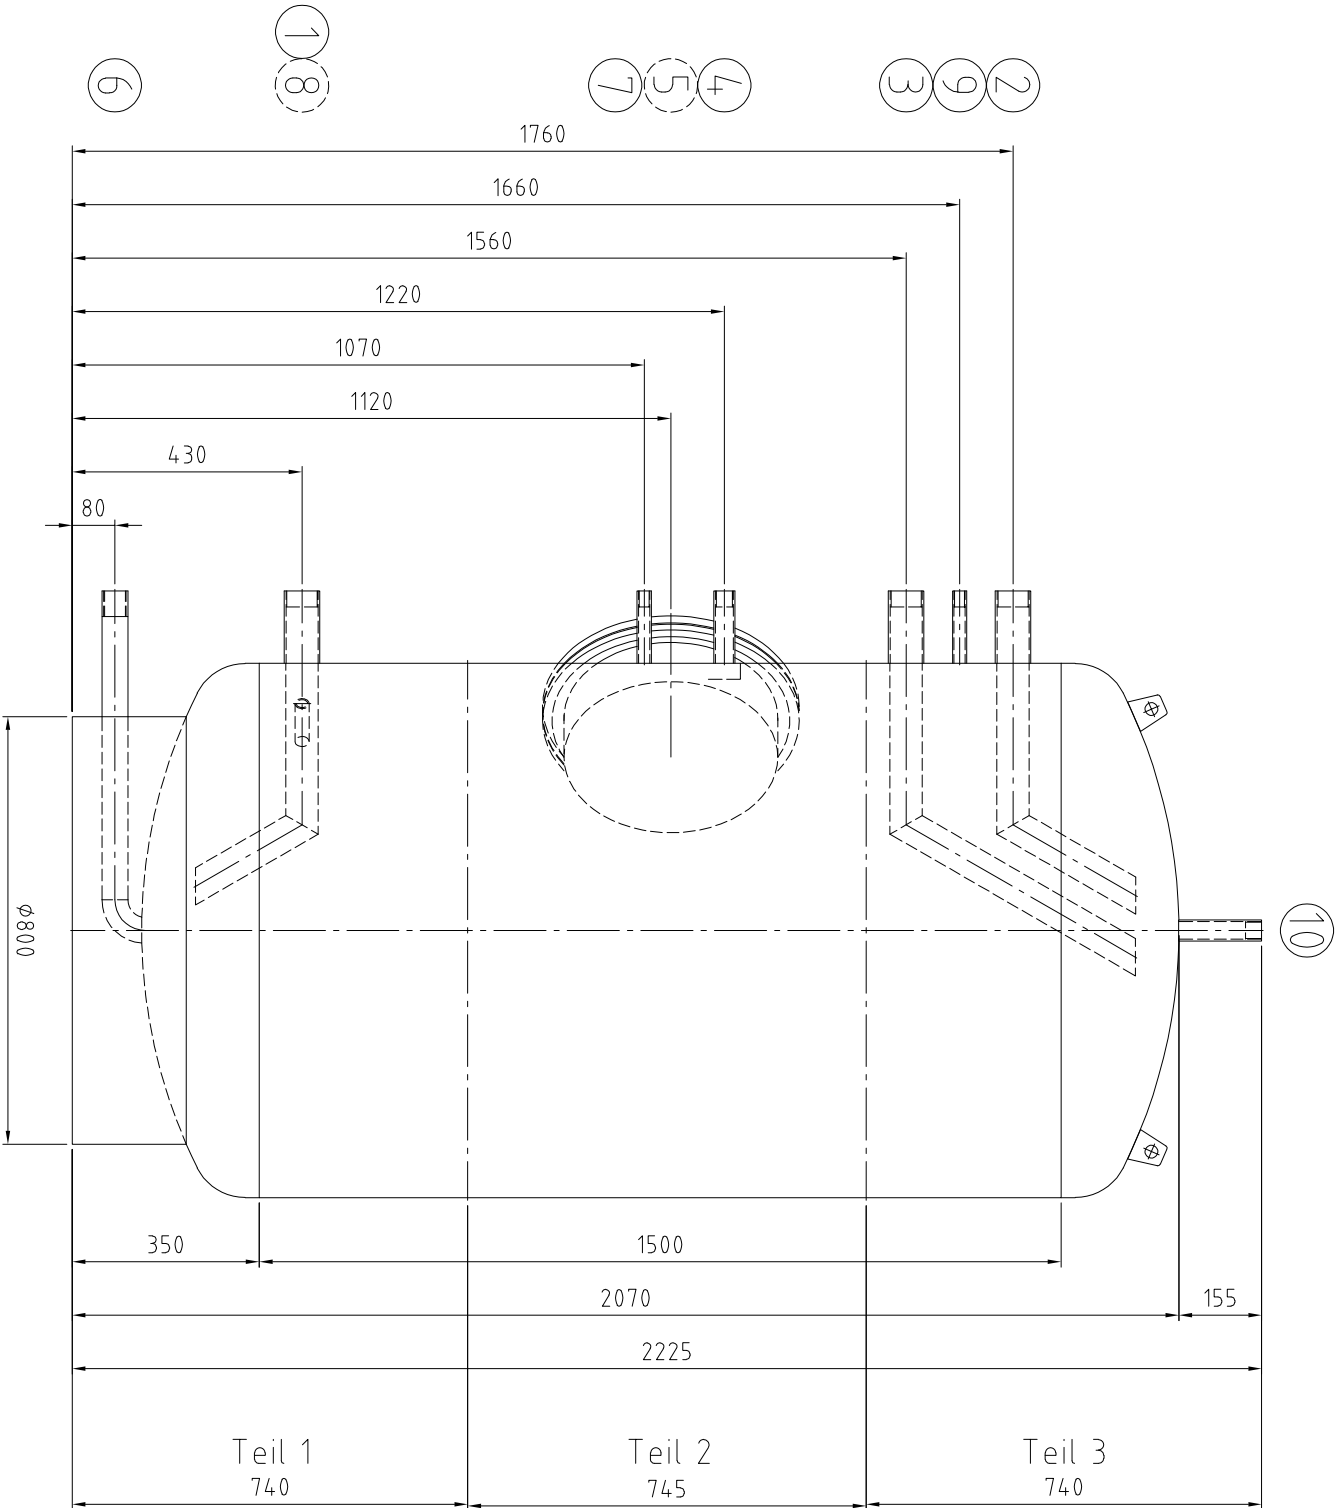

Kippmaß/ tilting tight: 2280 mm

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!
Nozzle direction only
according to the top view!!

Min./max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. allow. pressure	0 / 6		-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 95	-
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	12	-
Test pressure			
Volumen	(V)	14.15	-
Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	316Ti / 316L
Gewicht		228	
Weight			
Artikel-Nr. Article number		-	
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3) / art. 4 (3)	

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	4.00	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser/ Laderücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position
Roßabmessung Dimension					

