



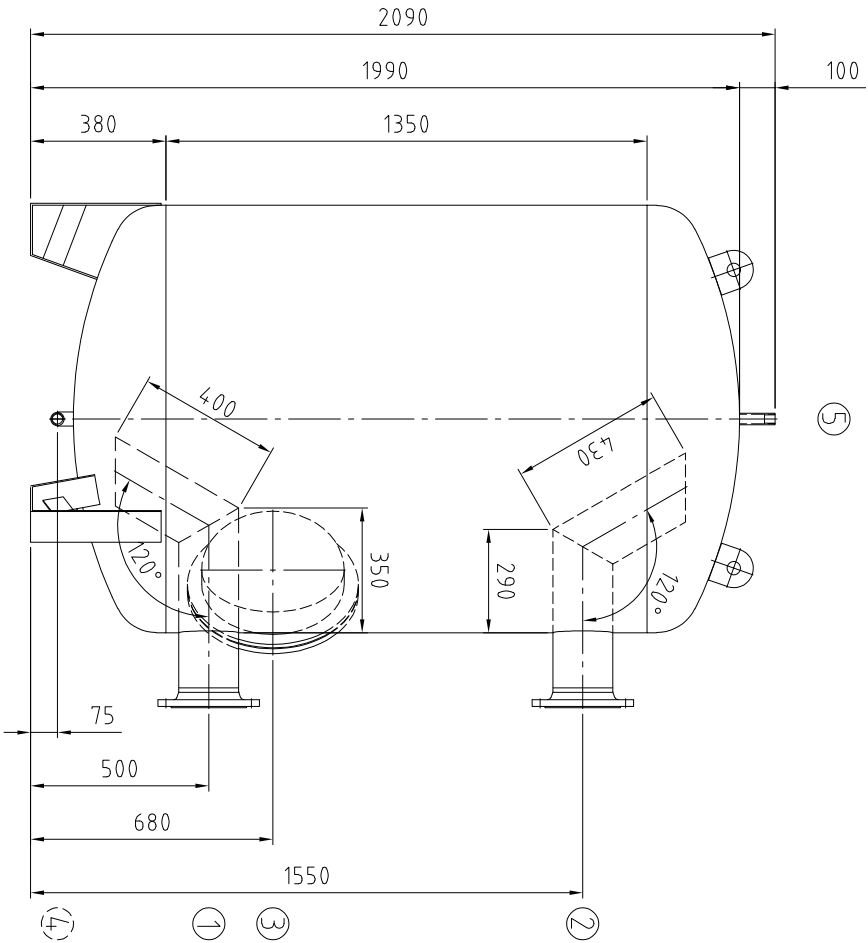

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

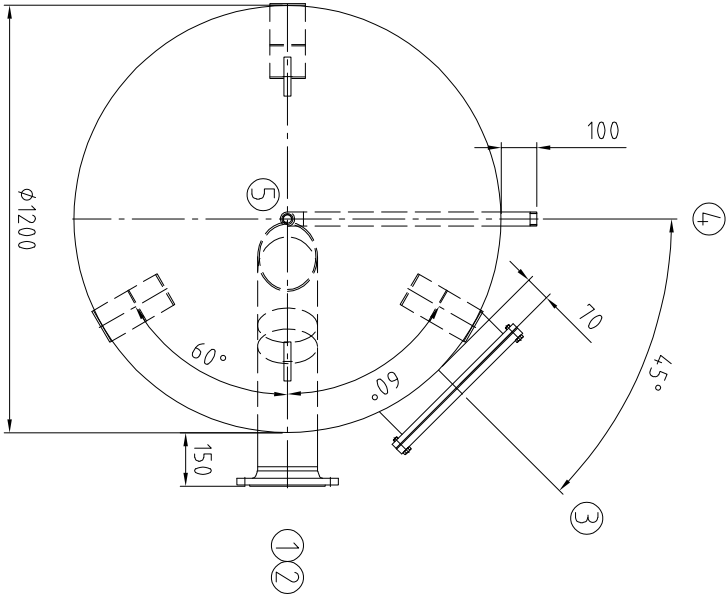

Kippmaß/ tilting tight: 214,0 mm

Min./max. zul. Druck		(PS)	Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. allow. pressure			0 / 3		-	
Min./max. zul. Temperatur		(TS)	0 / 4,0		-	
Min./max. allow. temperature						
Prüfdruck		(PT)	12		-	
Test pressure						
Volumen		(V)	1850		-	
Capacity						
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert pickled and passivated				
Surface treatment						
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L				
material						
Gewicht		295				
Weight		kg				
Artikel-Nr.						
Article number						
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU						
Category/module PED 2014/68/EU						

5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
3	Handhole 4,00/4,80	4,00	RET	0-Ring	
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	16	EN 1092-1	ø285
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	16	EN 1092-1	ø285
Stützen	Benennung	DN	PN	Standard	Facing
Nozzle	Denomination				Position

Rev1	08.10.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
Datum/date		Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	30.09.2024	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	30.09.2024	Whan			

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1850 Sonder 1



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22665-0Rev1	P58143/01	KST300/115632	1:15	1/X

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved