



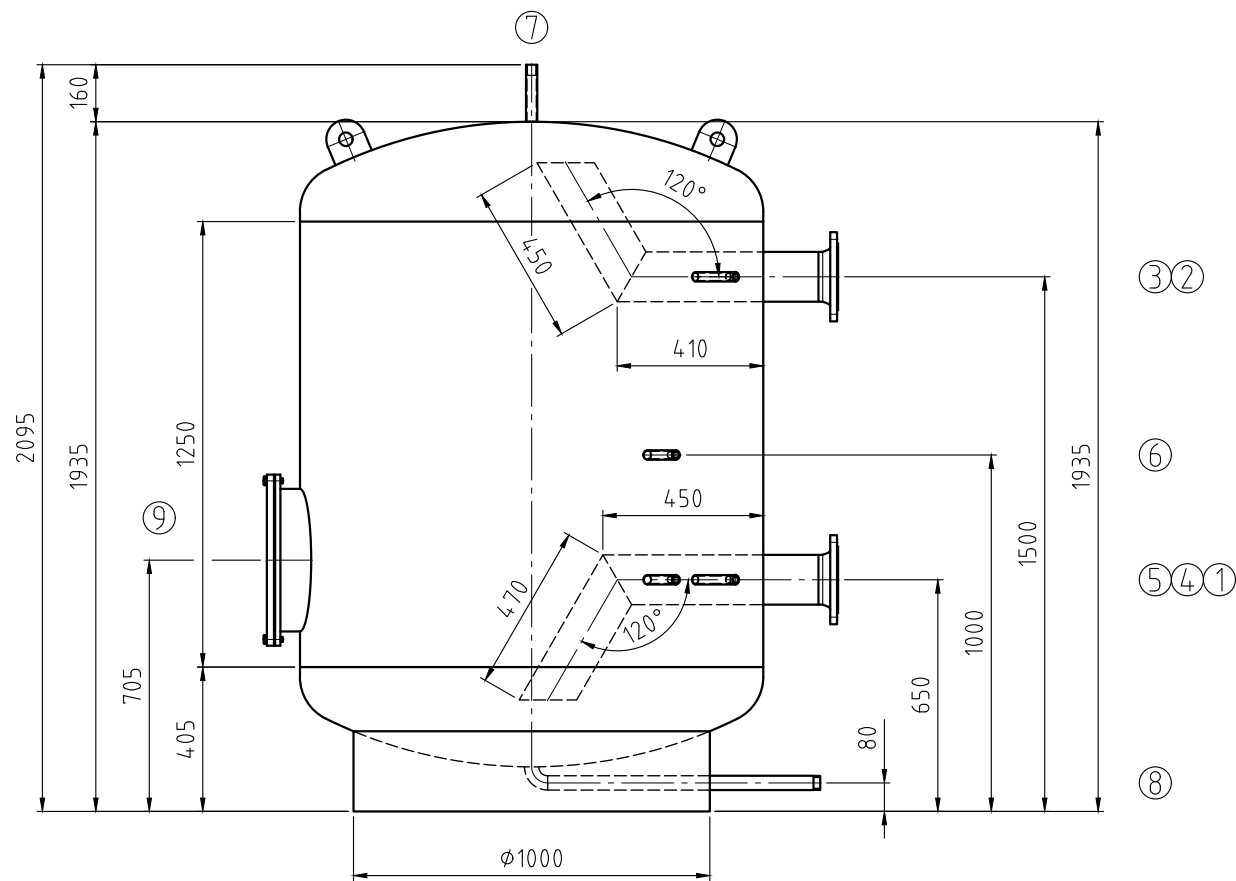

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

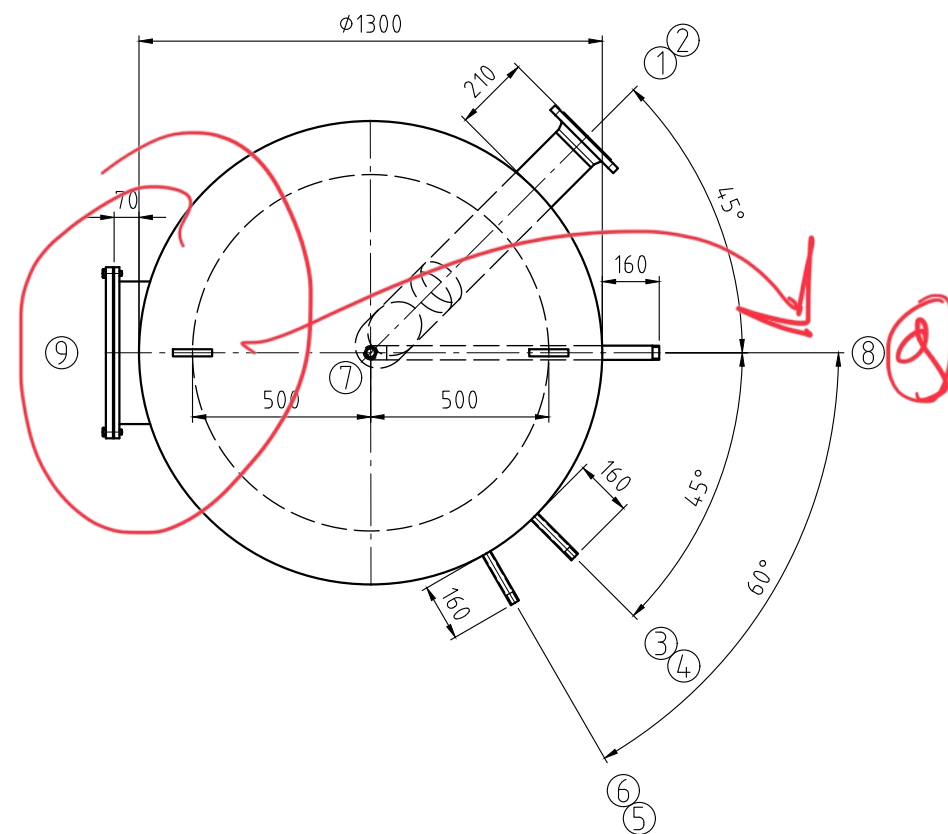

Kippmaß/ tilting tight: 2120 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	3	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	2270	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L			
Gewicht Weight		380		kg	
Artikel-Nr. Article number					

9	handhole 400/480	400		RET	O-Ring		
8	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"		DIN 2986			
7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"		DIN 2986			
6	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	$\phi 250$		$\phi 139.7 \times 4$
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	$\phi 250$		$\phi 139.7 \times 4$
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	27.09.2024	Altmannshofer					
Gepr. / appr.	27.09.2024	Wihan					

Benennung / Designation :

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2300 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22663-0	P58142	KST300/115632	1:15	1/X

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH, All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
30.09.2024