

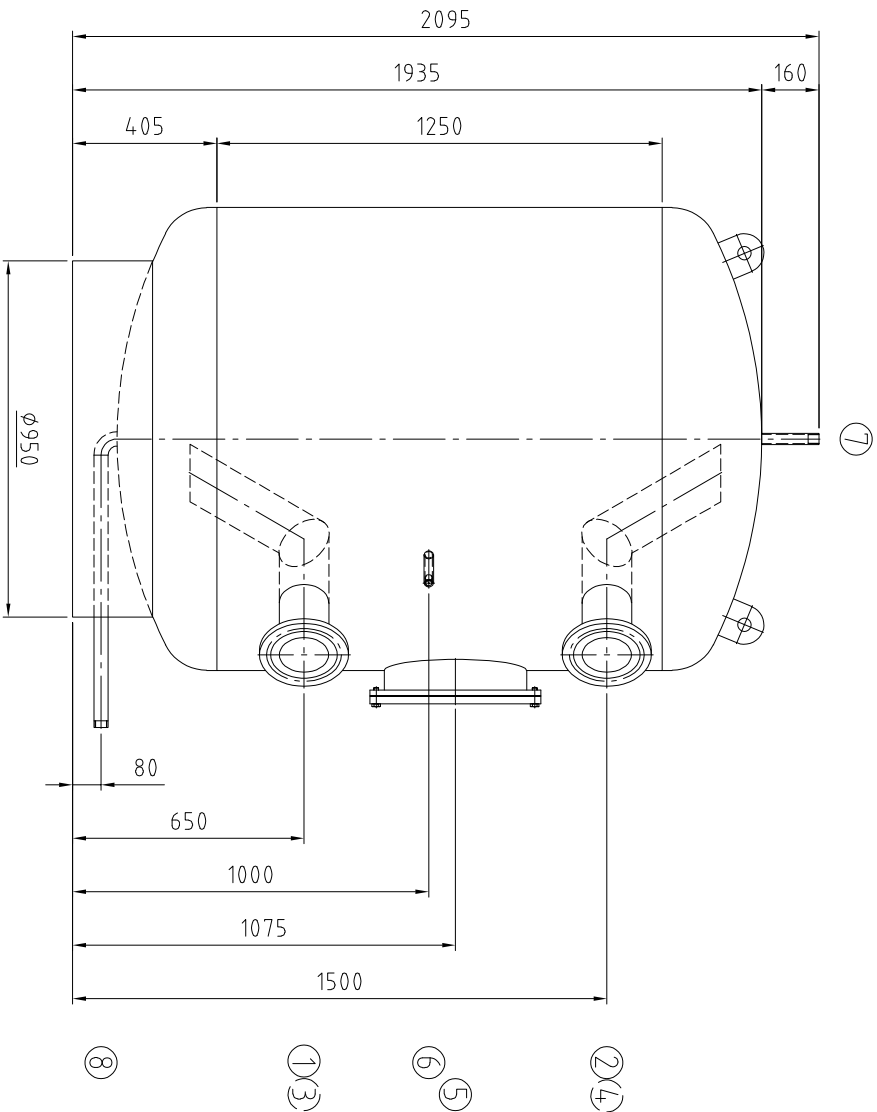
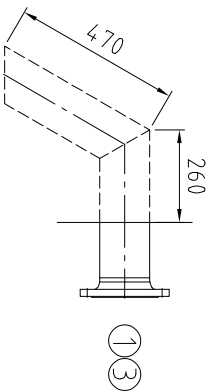


Detail: Innenrohr / internal pipes

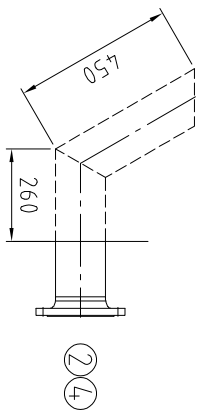

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

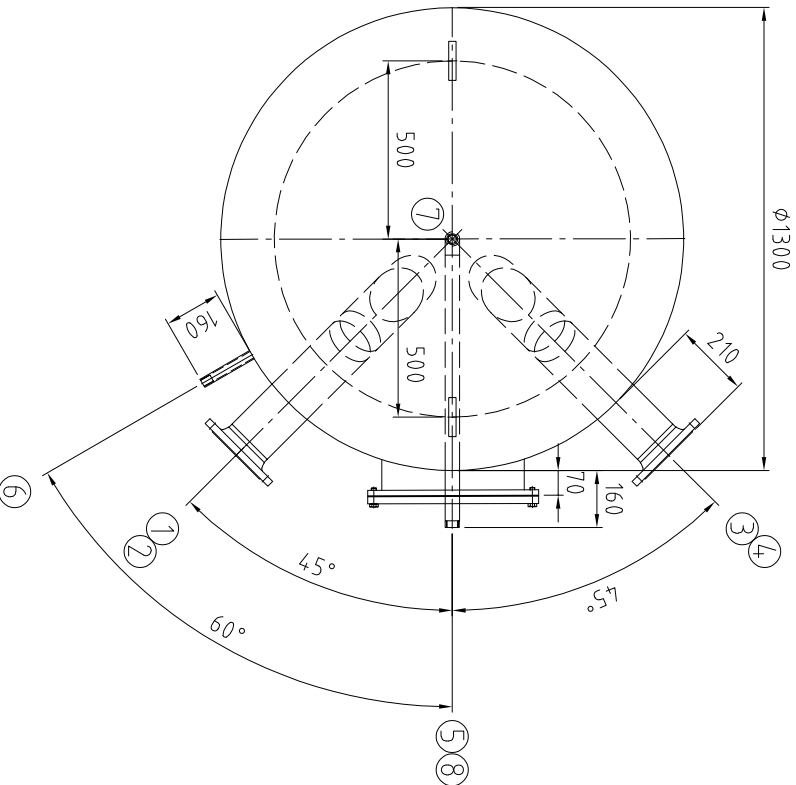

Min./max. zul. Druck (PS)		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. allow. pressure		0 / 3	-
Min./max. zul. Temperatur (TS)		0 / 109	-
Min./max. allow. temperature			°C
Prüfdruck (PT)		12	-
Test pressure			bar
Volumen (V)		2270	-
Capacity			L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		14571/14404 316Ti/ 316L	
Gewicht		380	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			

8	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986		
6	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Manloch/ manhole	400	RET	EPDM	
4	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	ø139.7x4
3	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	ø139.7x4
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	ø139.7x4
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	125	16	EN 1092-1	ø139.7x4
Stützen	Benennung				
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Facing Position Dimension

Rev2	08.10.2024	Wihan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Rev1	02.10.2024	Bartsch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	27.09.2024	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	27.09.2024	Wihan			

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2300 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22663-0Rev2	P58142	KST300/115632	1:15	1/X

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2120 mm