



Detail Pos. 4
detail pos. 4

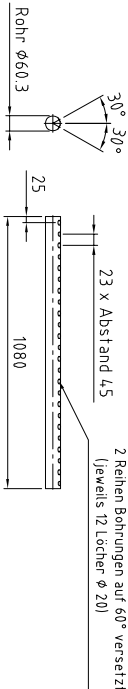


Logements - 1

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure (PS)	0/16	Mantelraum Inside of jacket	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0/109	Roßraum Inside of tubes	bar
Prüfdruck Test pressure (PT)	24		bar
Volumen Capacity (V)	2990		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4404/1.4571 316Ti/316L		
Gewicht Weight	900		
Artikel-Nr. Article number	Kat. 1, Modul A		
Kategorie/Module DGR, 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Kat. 1, Modul A		

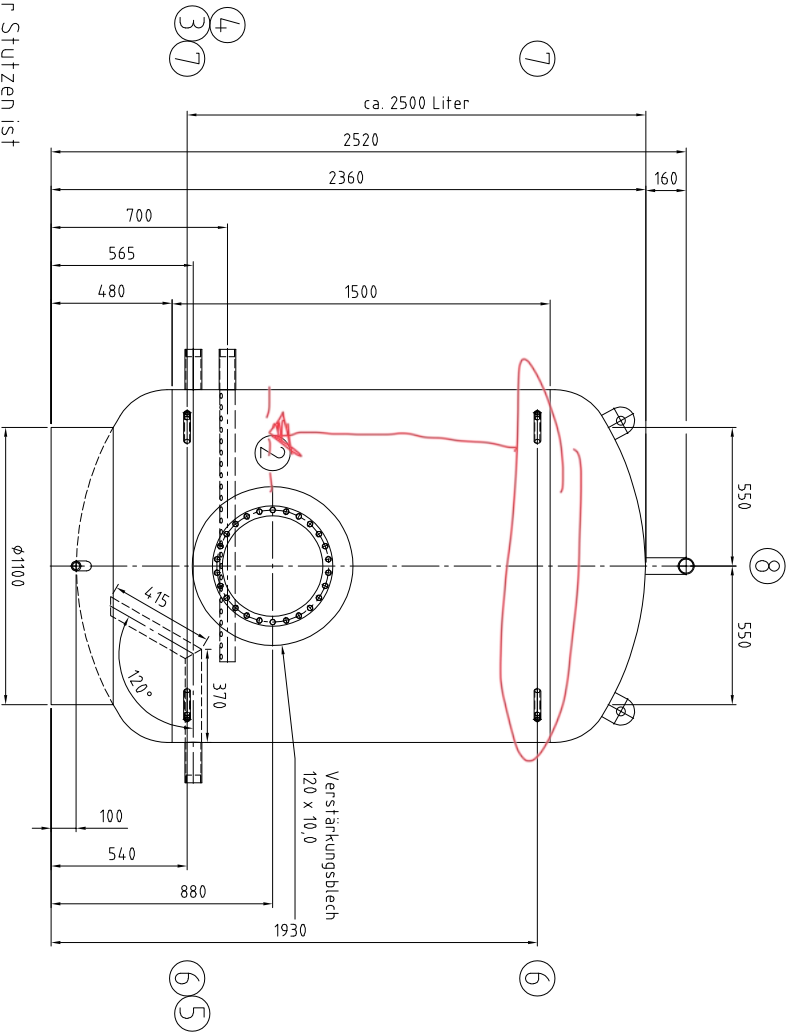

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la
position des raccords !

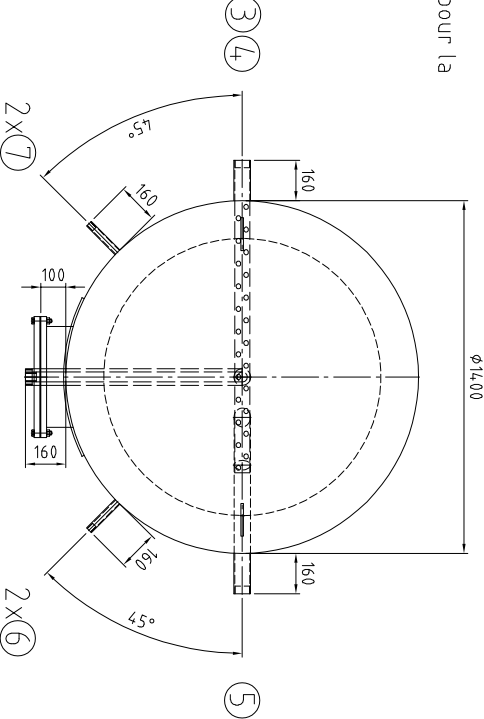

Kippmaß/ Côte de basculement: 2600 mm



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22579-0 Rev2	Projekt Nr. / Project No.: P57795	Bestell-Nr. / Order No.: KST300 / 114711	Maßstab / Scale: 1:15	Blatt / Sheet: 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 24.10.2024. Copyright by HESS, RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-10 reserved				