
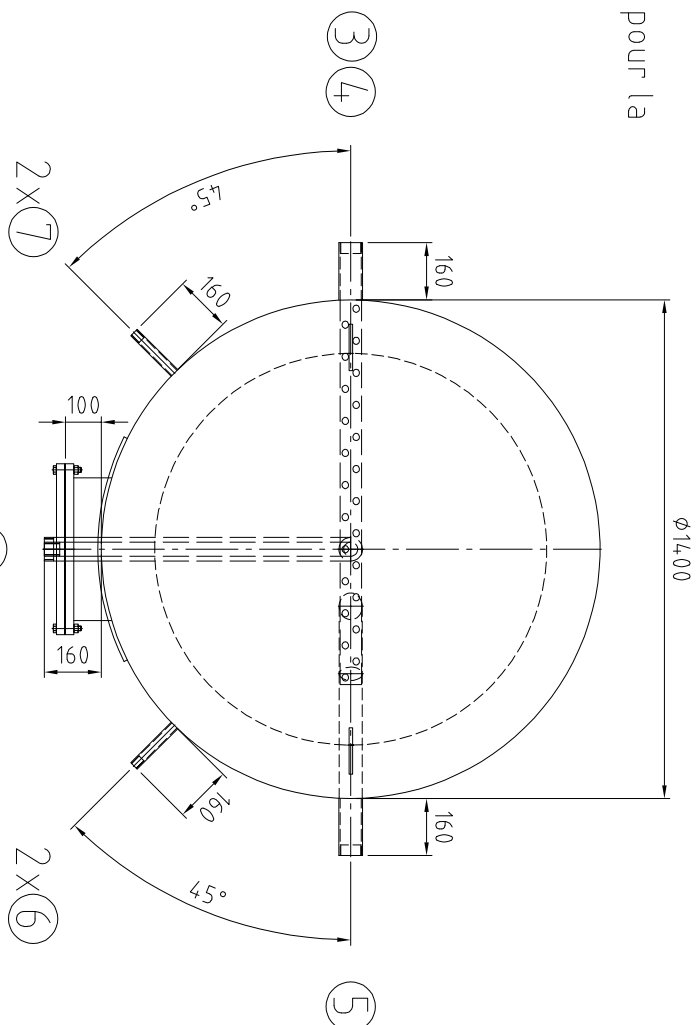


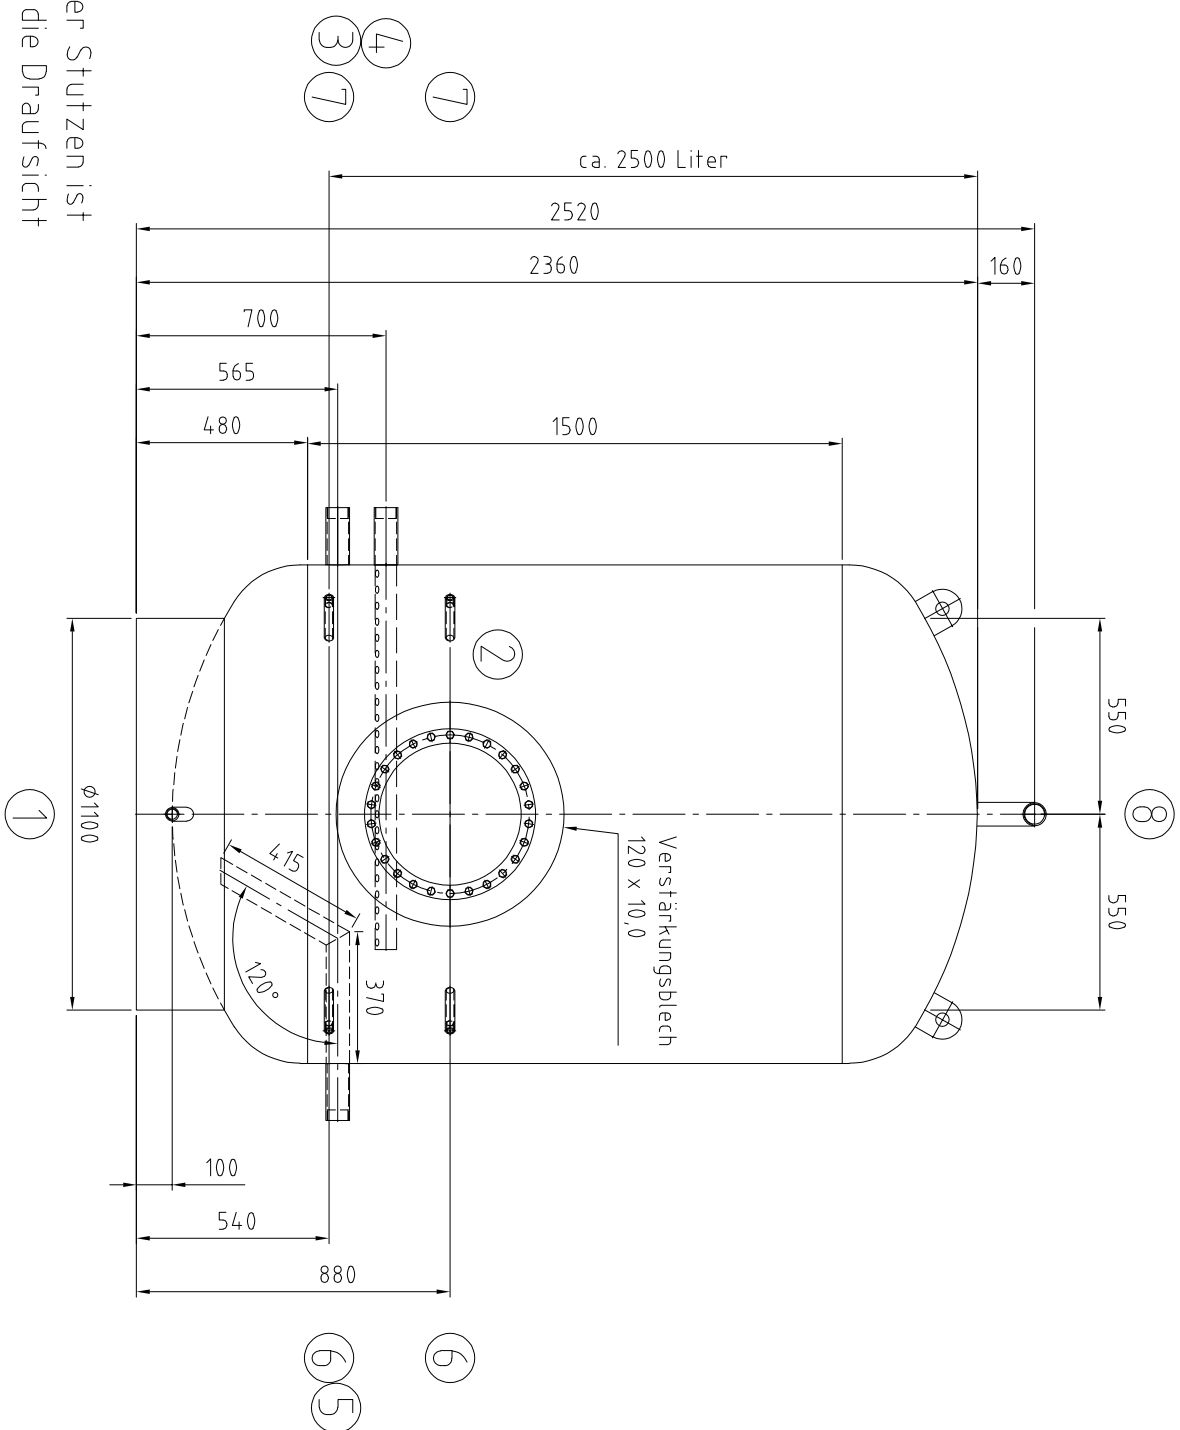


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2600 mm

Detail Pos. 4
detail pos. 4

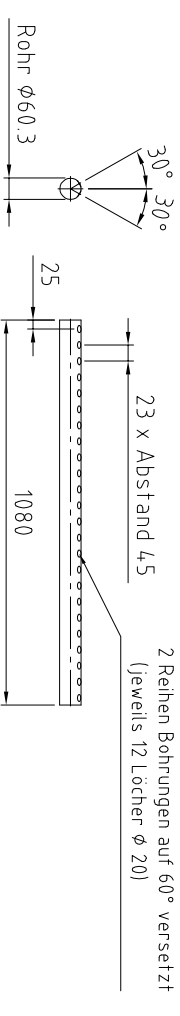

Logements - 1

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	0/16	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	0/109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	24	-	bar
Volumen Capacity	2990	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4404/1.4571 316Ti/316L		
Gewicht Weight	900		kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Kat.1, Modul A		

8	Entlüftung / Purge	Rp 2"	-	DIN 2986		
7 (2x)	Thermomeßer / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
6 (2x)	Fühleranschluss / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
5	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	-	DIN 2986		
4	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	-	DIN 2986		
3	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	-	DIN 2986		
2	Mannloch / trou d homme 400 / 480	400	16	RET	AFM	
1	Entleerung / Vidange	Rp 1"	-	DIN 2986		
Stutzen	Benennung					
Nozelle	Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position Rohrabmessung Dimension
Rev3	29.10.2024	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch		
Rev2	24.10.2024	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch		
Rev1	16.09.2024	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification		

Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ RET 3000 Sonder 1



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Project Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22579-0 Rev3	P57795	KST300 / 114.711	1:15	1/1