
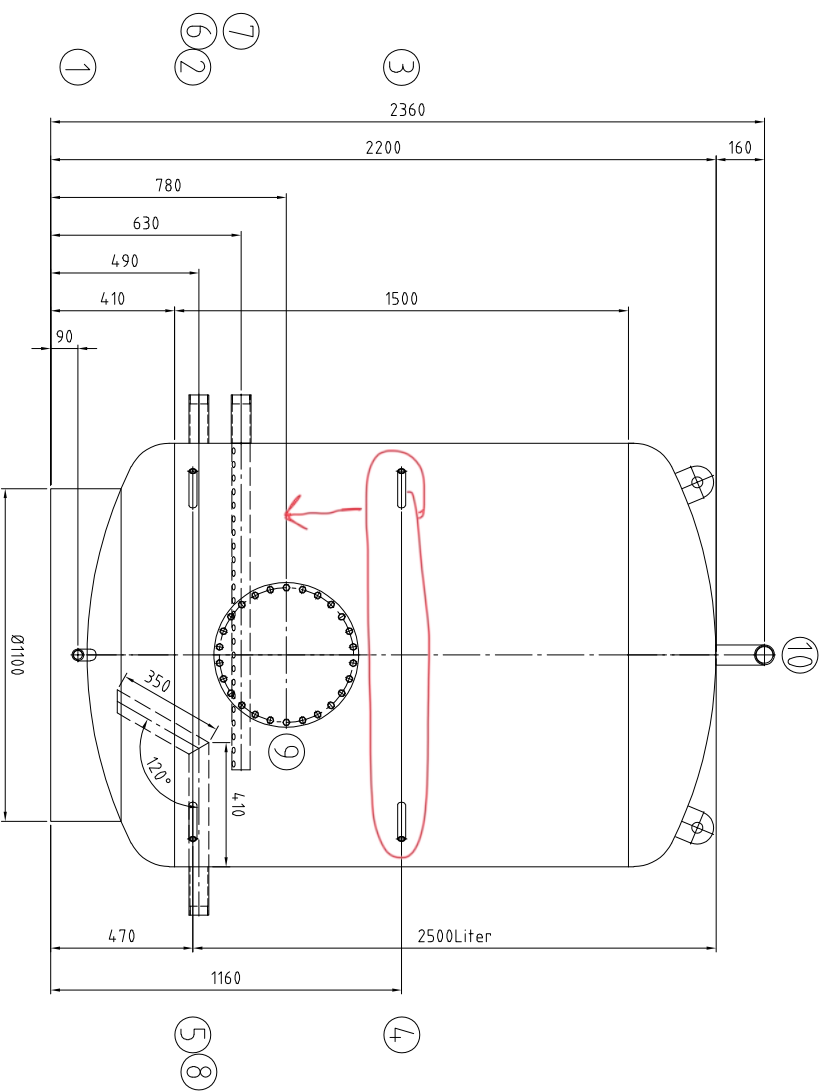


Commerce et bureau - 1

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/10	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	°C
Min./max. zul. Temperatur	(PT)	13	bar
Test pressure	(V)	3050	L
Volumen Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			
Werkstoff material		1.4404/1.4571 316Ti/316L	
Gewicht Weight		500	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3	

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

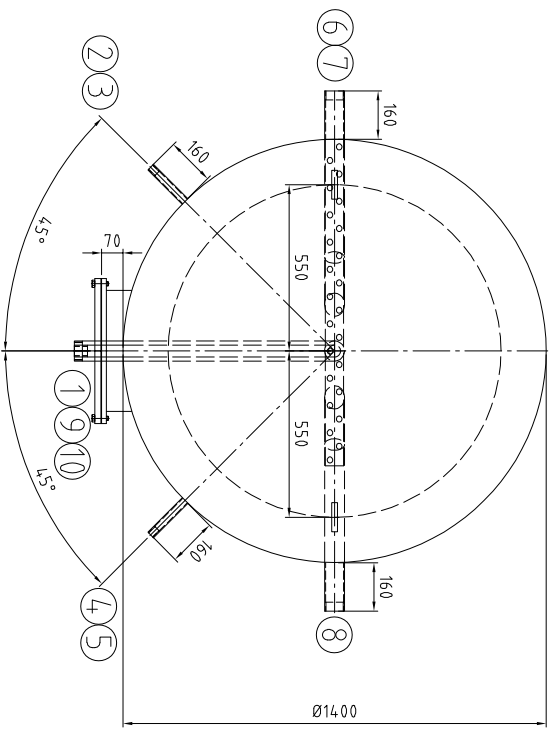

Kipmaß/ Côte de basculement: 2505mm

10	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
9	Revisionsöffnung/ Trou d'homme	400/480	400		
8	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	DIN 2986		
7	Laderücklauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
6	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entlüftung / Vidange	Rp 1"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Denomination				Standard	Facing
					Position
					Dimension



Zeichnung Nr. / Drawing No.: P57795

Projekt Nr. / Project No.: KST300/114.711

Maßstab / Scale: 1:12.5

Blatt / Sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved. Copyright by Messrs. RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by. Schutzrechte DMS-1-D reserved