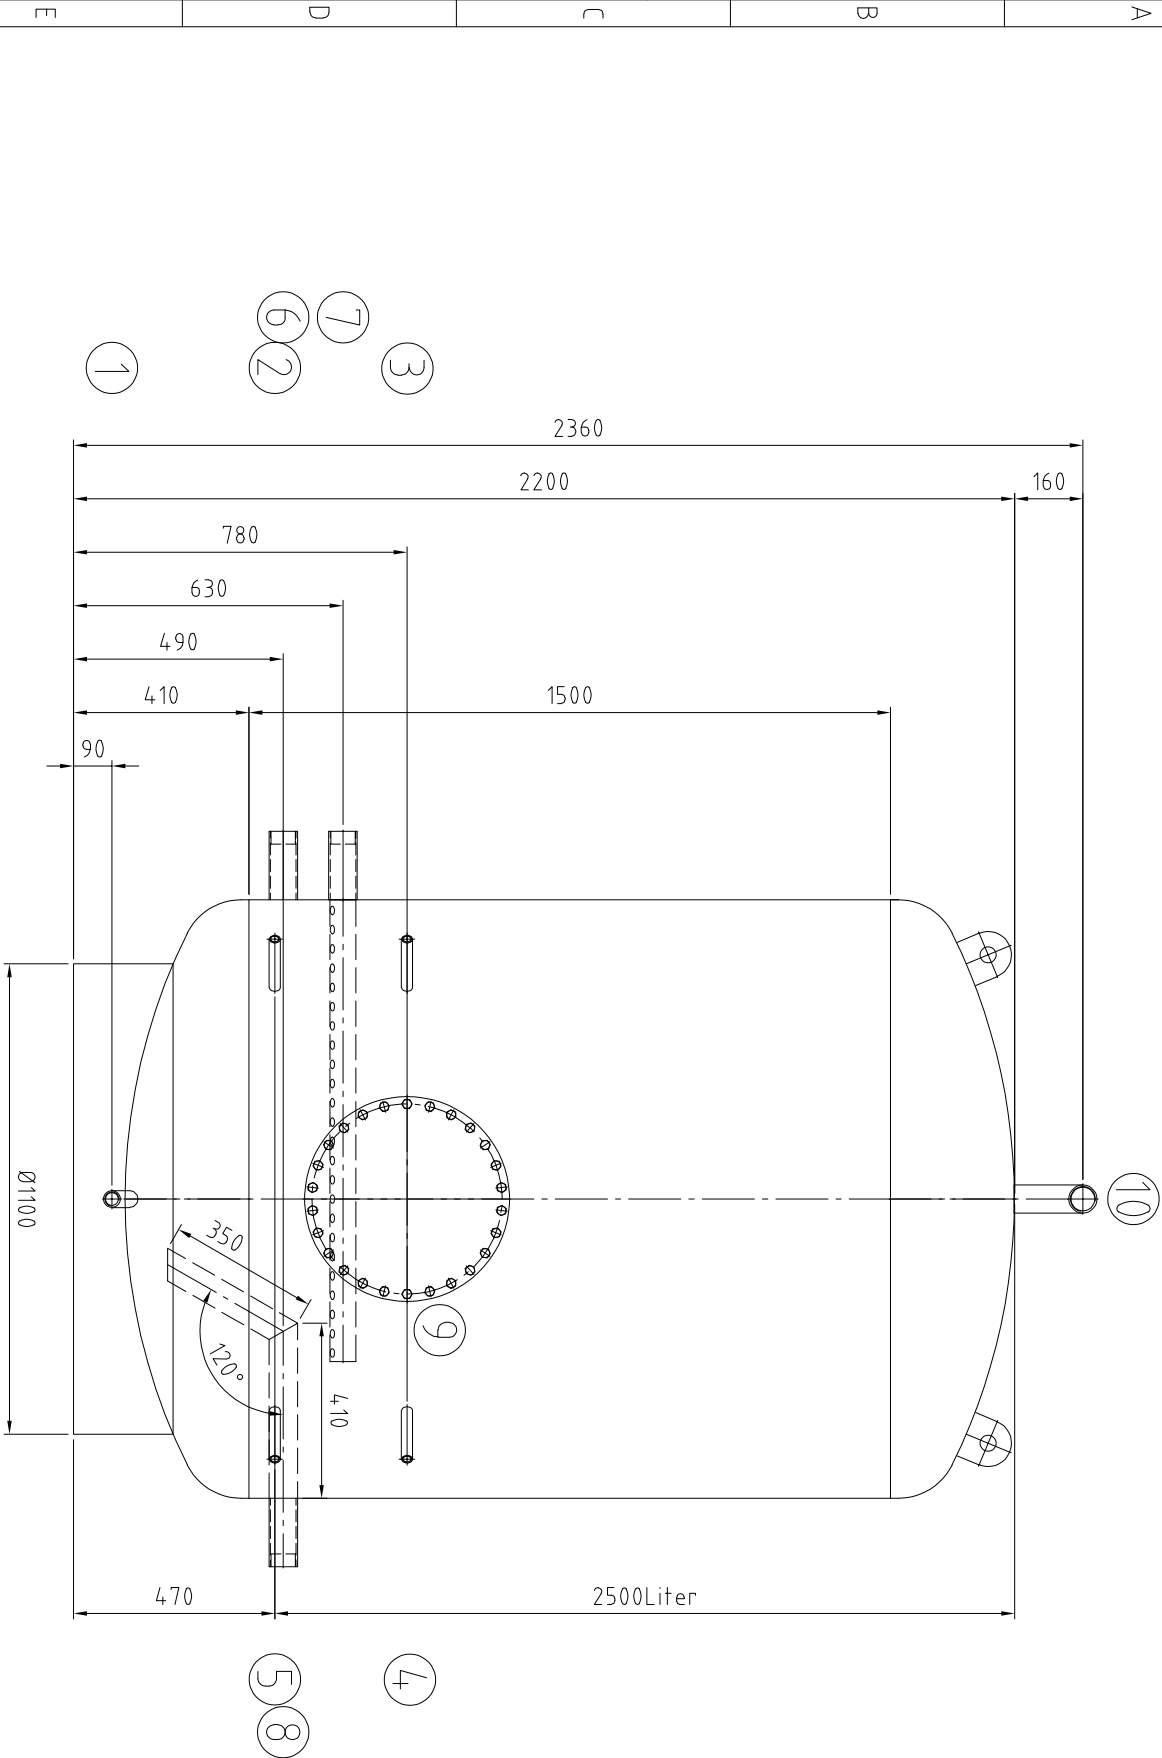


Commerce et bureau - 1

Min./max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. allow. pressure	0/10	-	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	-
Min./max. allow. temperature	-	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	13	-
Volumen Capacity	(V)	3050	-
Capacity			L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4404/1.4571 316Ti/316L	
Gewicht		500	kg
Weight			
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3	

10	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
9	Revisionsöffnung/ Trou d'homme	4.00	RET		
8	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	DIN 2986		
7	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
6	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche Facing
Nozzle	Denomination			Standard	Position Position
					Roßrabbmessung Dimension

Rev3	29.10.2024	Riedel	Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Rev2	24.10.2024	Bartsch	Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	16.09.2024	Riedel	Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn	16.08.2024	Bartsch	
Gepr. / appr.	16.08.2024	Wihan	
Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank			
Typ RET 3000 Sonder 1			



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22580-0 Rev3	P57795	KST300/114.711	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN24-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN24-1-D" reserved

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi
pour la position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm