
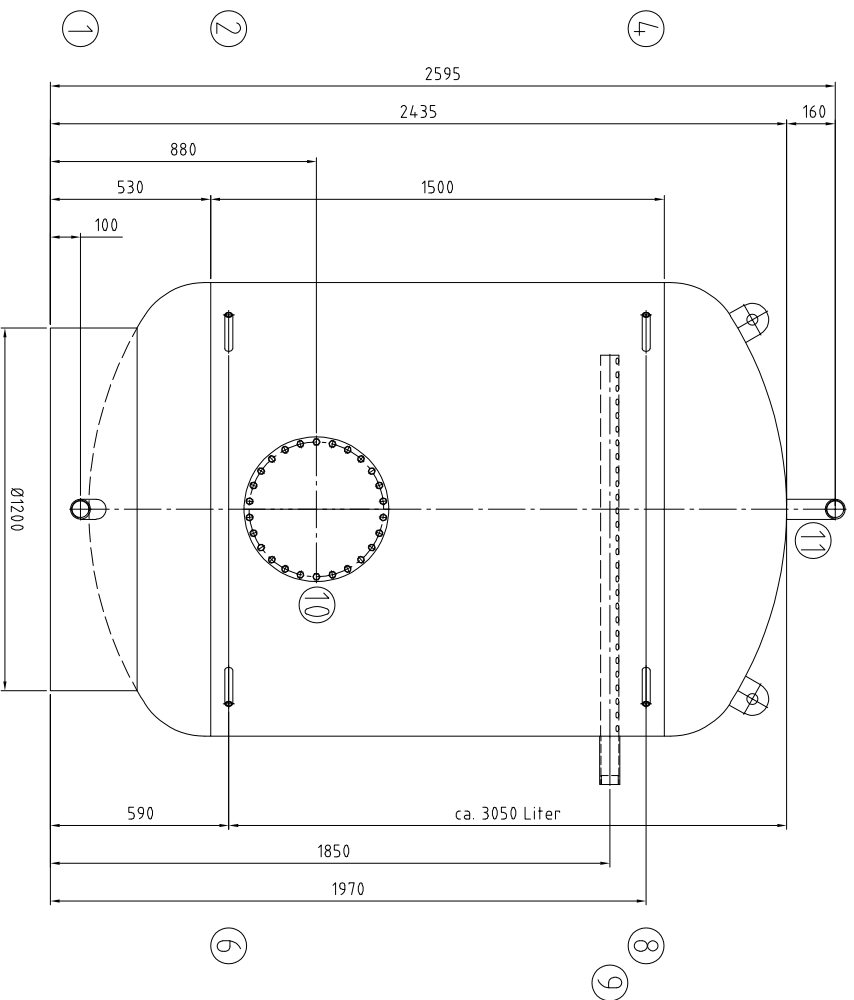


app service – 2

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/10	Mantelraum Inside of jacket	–	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. allow. pressure					bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109		–	°C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	13		–	bar
Test pressure					
Volumen	(V)	3550		–	L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung			gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Surface treatment					
Werkstoff		1.4404/1.4571 316Ti/316L			
material					
Gewicht		64.5	kg		
Weight					
Artikel-Nr.		Artikel 4, Abs. 3			
Article number					
Kategorie/Modul DGRG 2014/68/EU					
Category/module PED 2014/68/EU					

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi
pour la position des raccords !

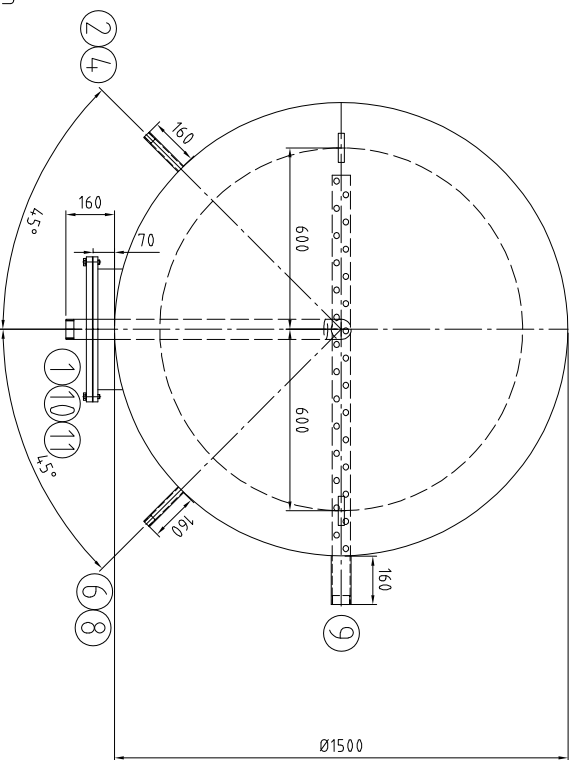

Kippmaß/ Côte de basculement: 2715mm

Rev1	24.10.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification	
Gez. / draw	16.09.2024	Riedel			
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher / storage tank				
Typ RET 3500 Sonder 2					
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell-Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet	
22638-0Rev1	P57795	KST300/114.711	1:12.5	1/1	

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DMRG-LTD vorbehalten.
Copyright by HESS'S RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzrechte DMRG-LTD reserved

