

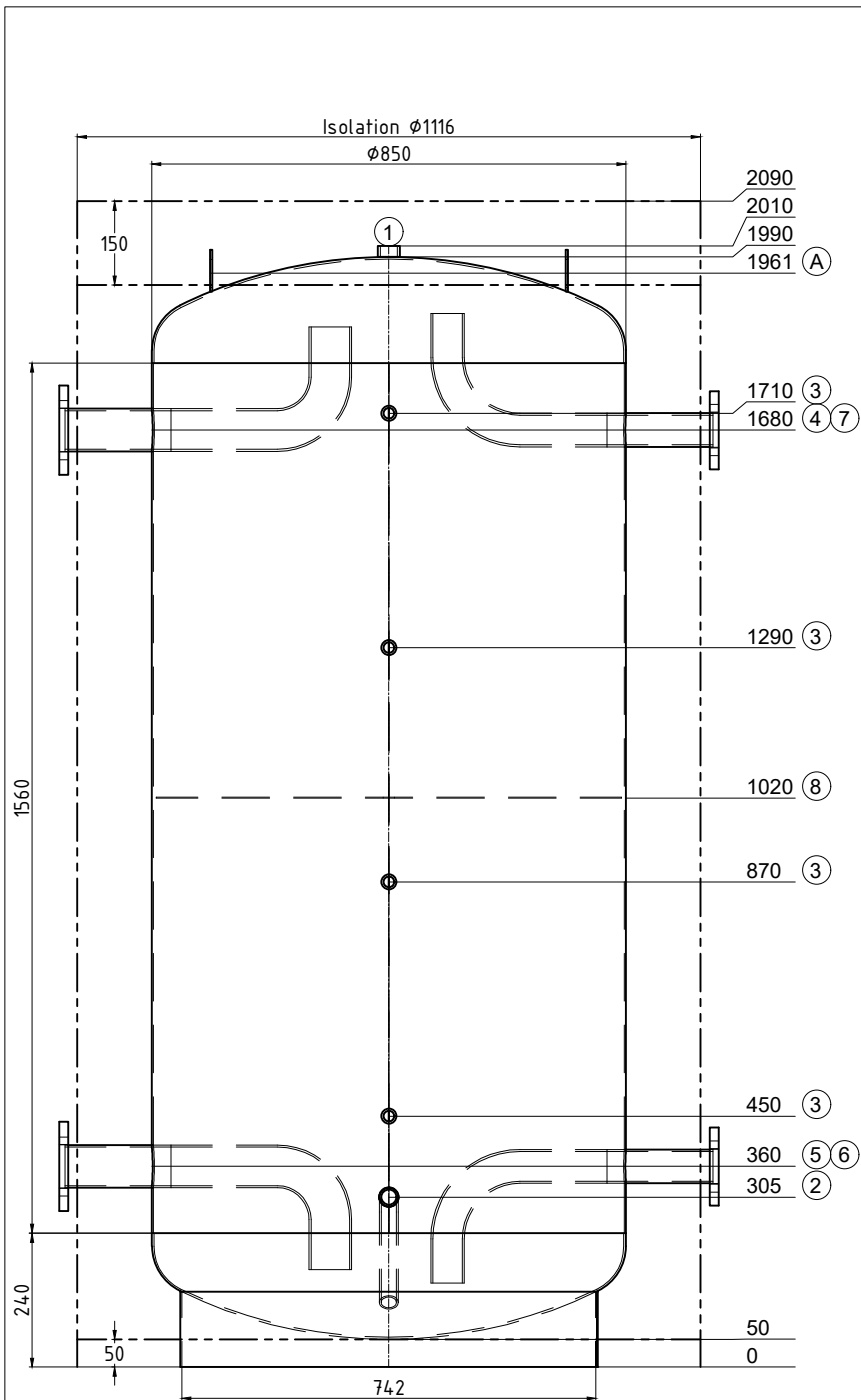




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135°
3	4	130	0	raccord 1/2"
4	1	150	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	150	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	150	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
7	1	150	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
8	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

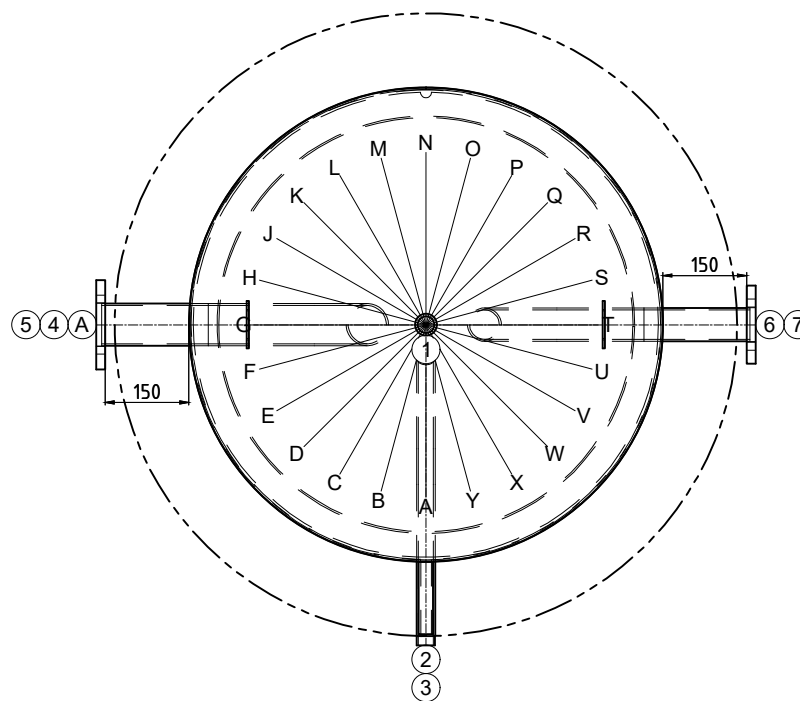

ok for production

Date Signature



N° dessin: 49255/5

Com.:
KST300 180084 Ballaigues

N° d'ordre: 49255

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1018 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 188 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2050 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17
kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 1116.4 mm
Poids Isolation: 18.1 kg

Benjamin Lucas
30.10.2024

créateur/date: egl / 30.10.2024