

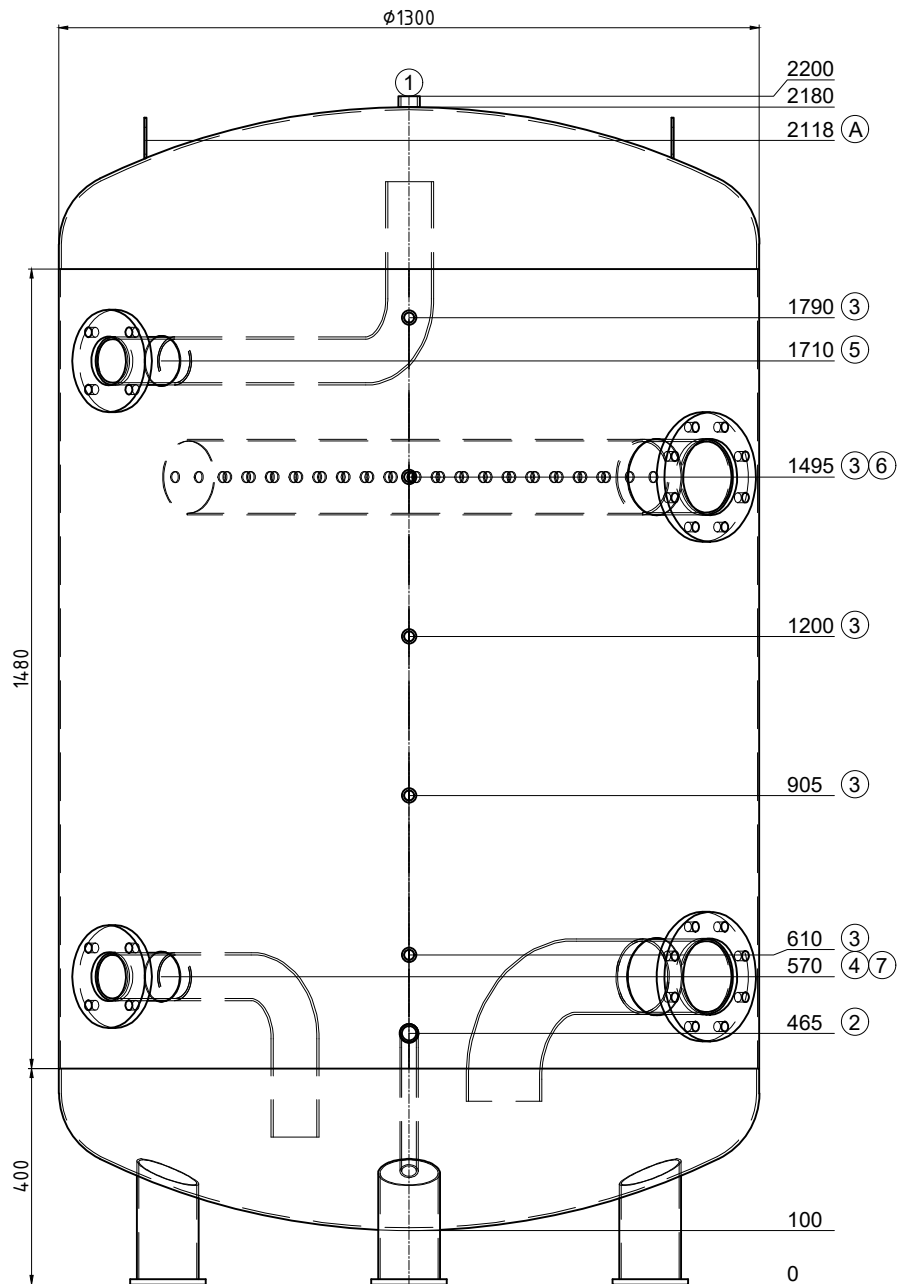




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	5	100	0	raccord 1/2"
4	1	120	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	120	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
7	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

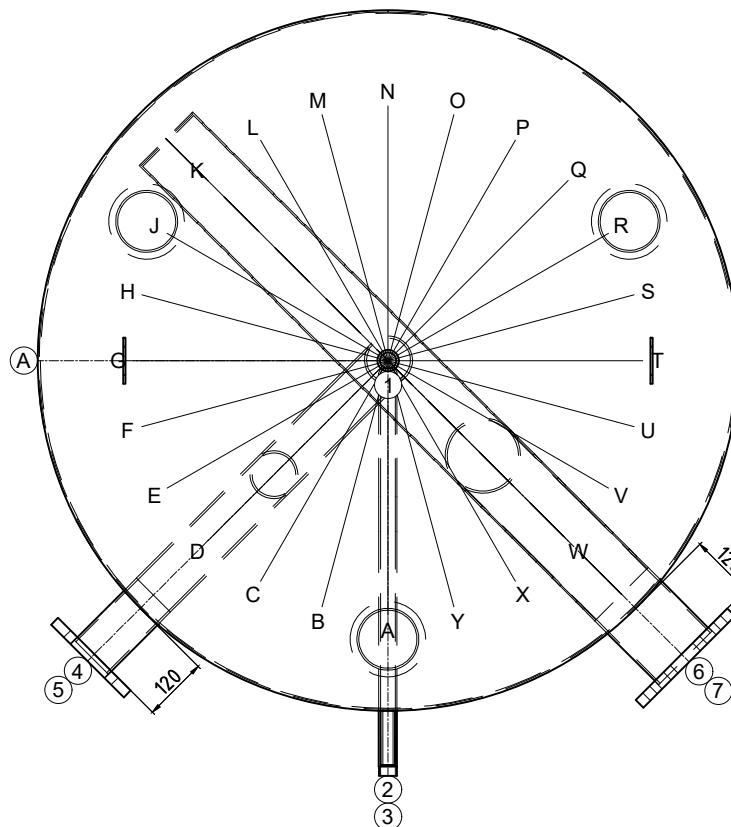

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49278/3

Com.:

KST300 114267 Ballaigues

N° d'ordre: 49278

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 2484 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 333 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/3

Hauteur de basculement: 2228 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Thibaut Lambolez
29.10.2024

créateur/date: egl / 16.10.2024