

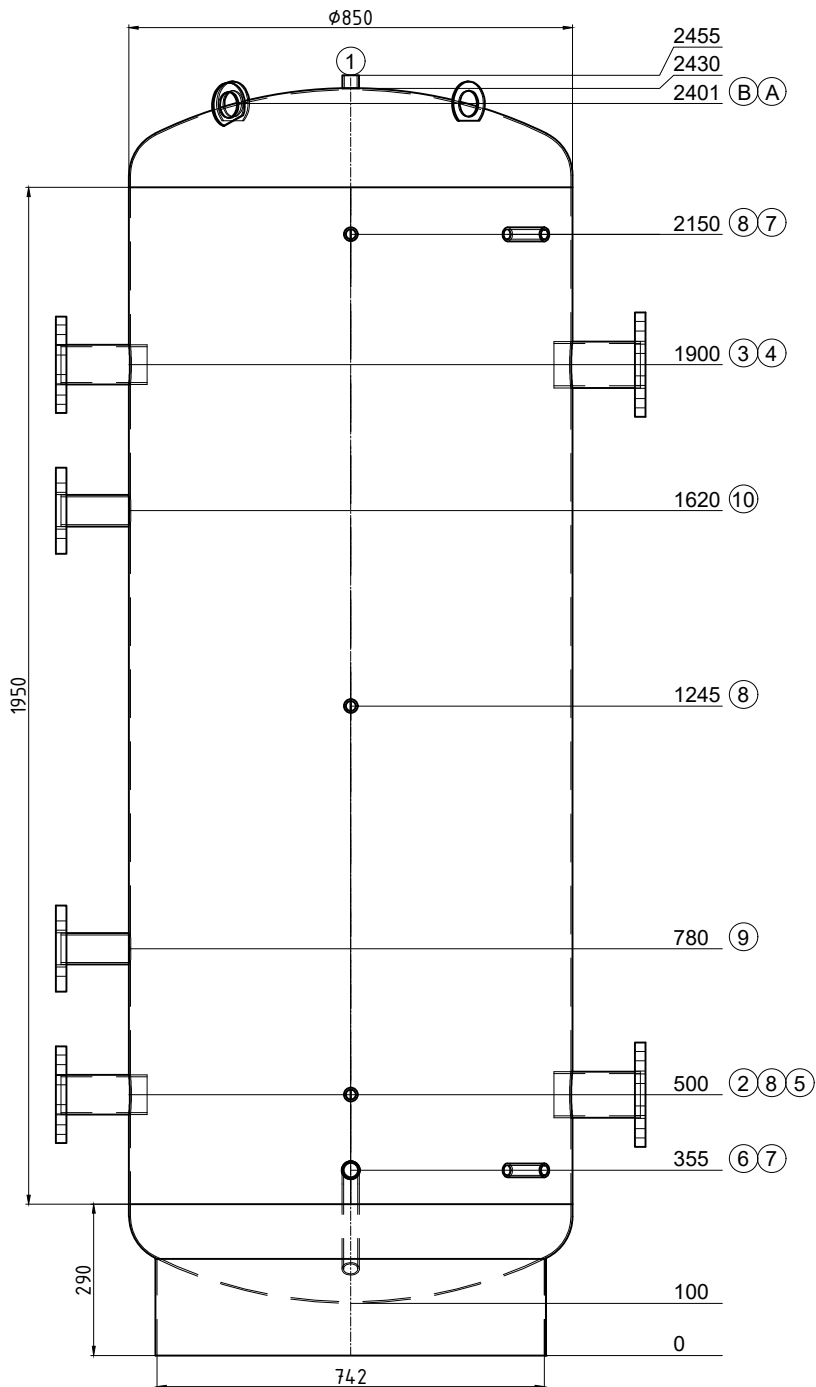




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	270	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	120	270	Flansch Typ01 DN65 PN16
3	1	120	270	Flansch Typ01 DN65 PN16
4	1	120	90	Flansch Typ01 DN80 PN16
5	1	120	90	Flansch Typ01 DN80 PN16
6	1	120	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
7	2	100	45	Muffe 1/2" Fühler
8	3	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
9	1	120	270	Flansch Typ01 2" PN40
10	1	120	270	Flansch Typ01 2" PN40
A	2	--	225	Hebeöse oben
B	1	--	315	Hebeöse oben

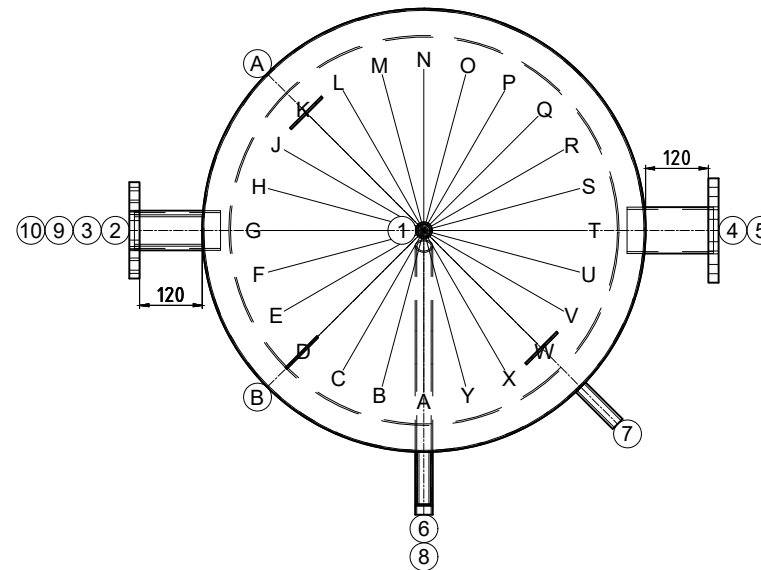

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49524/2

Kom.: KST300 116040 Châtel Saint Denis

Auftragsnr.: 49524

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1238 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 198 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.4 / 0.6 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2483 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Florian Peterschmitt
 21.10.2024

Ersteller/Datum: egl / 21.10.2024