

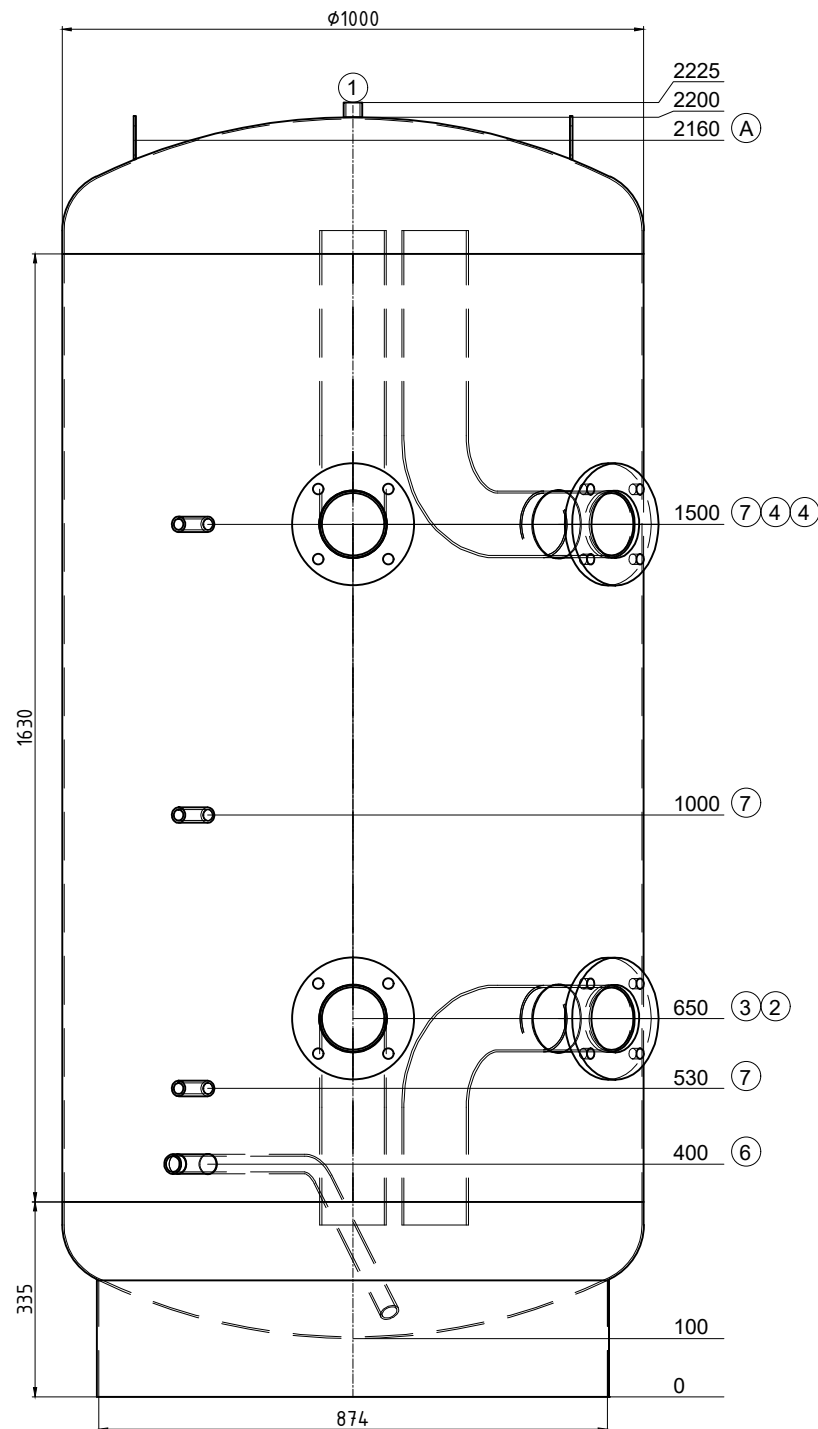




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
3	1	120	0	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	0	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	120	330	mamelon 1" avec tube coudé 135°
7	3	100	330	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

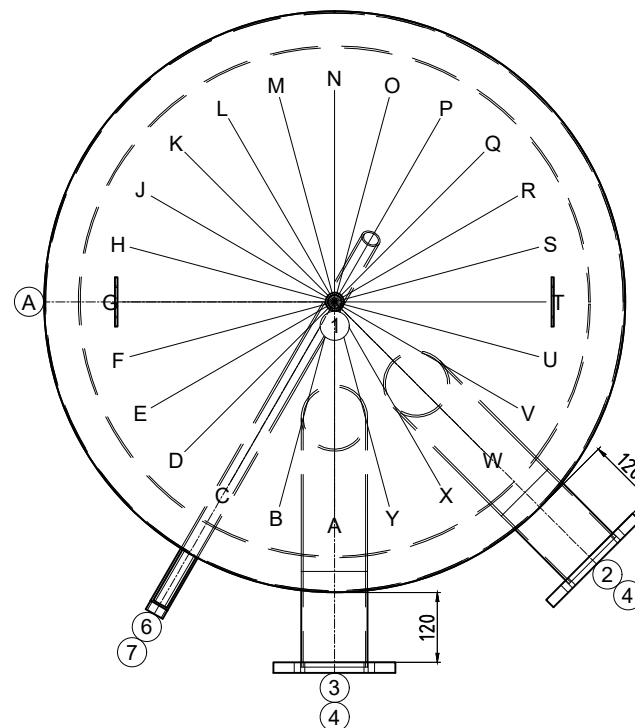

ok for production

Date: _____ Signature: _____



N° dessin: 49527/1

Com.: KST300 116043 Genève ONU Portail

N° d'ordre: 49527

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1520 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 235 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieure: apprêté
 Surface intérieure: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 2278 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

Mathieu Charpin
 16.10.2024

créateur/date: egl / 14.10.2024