


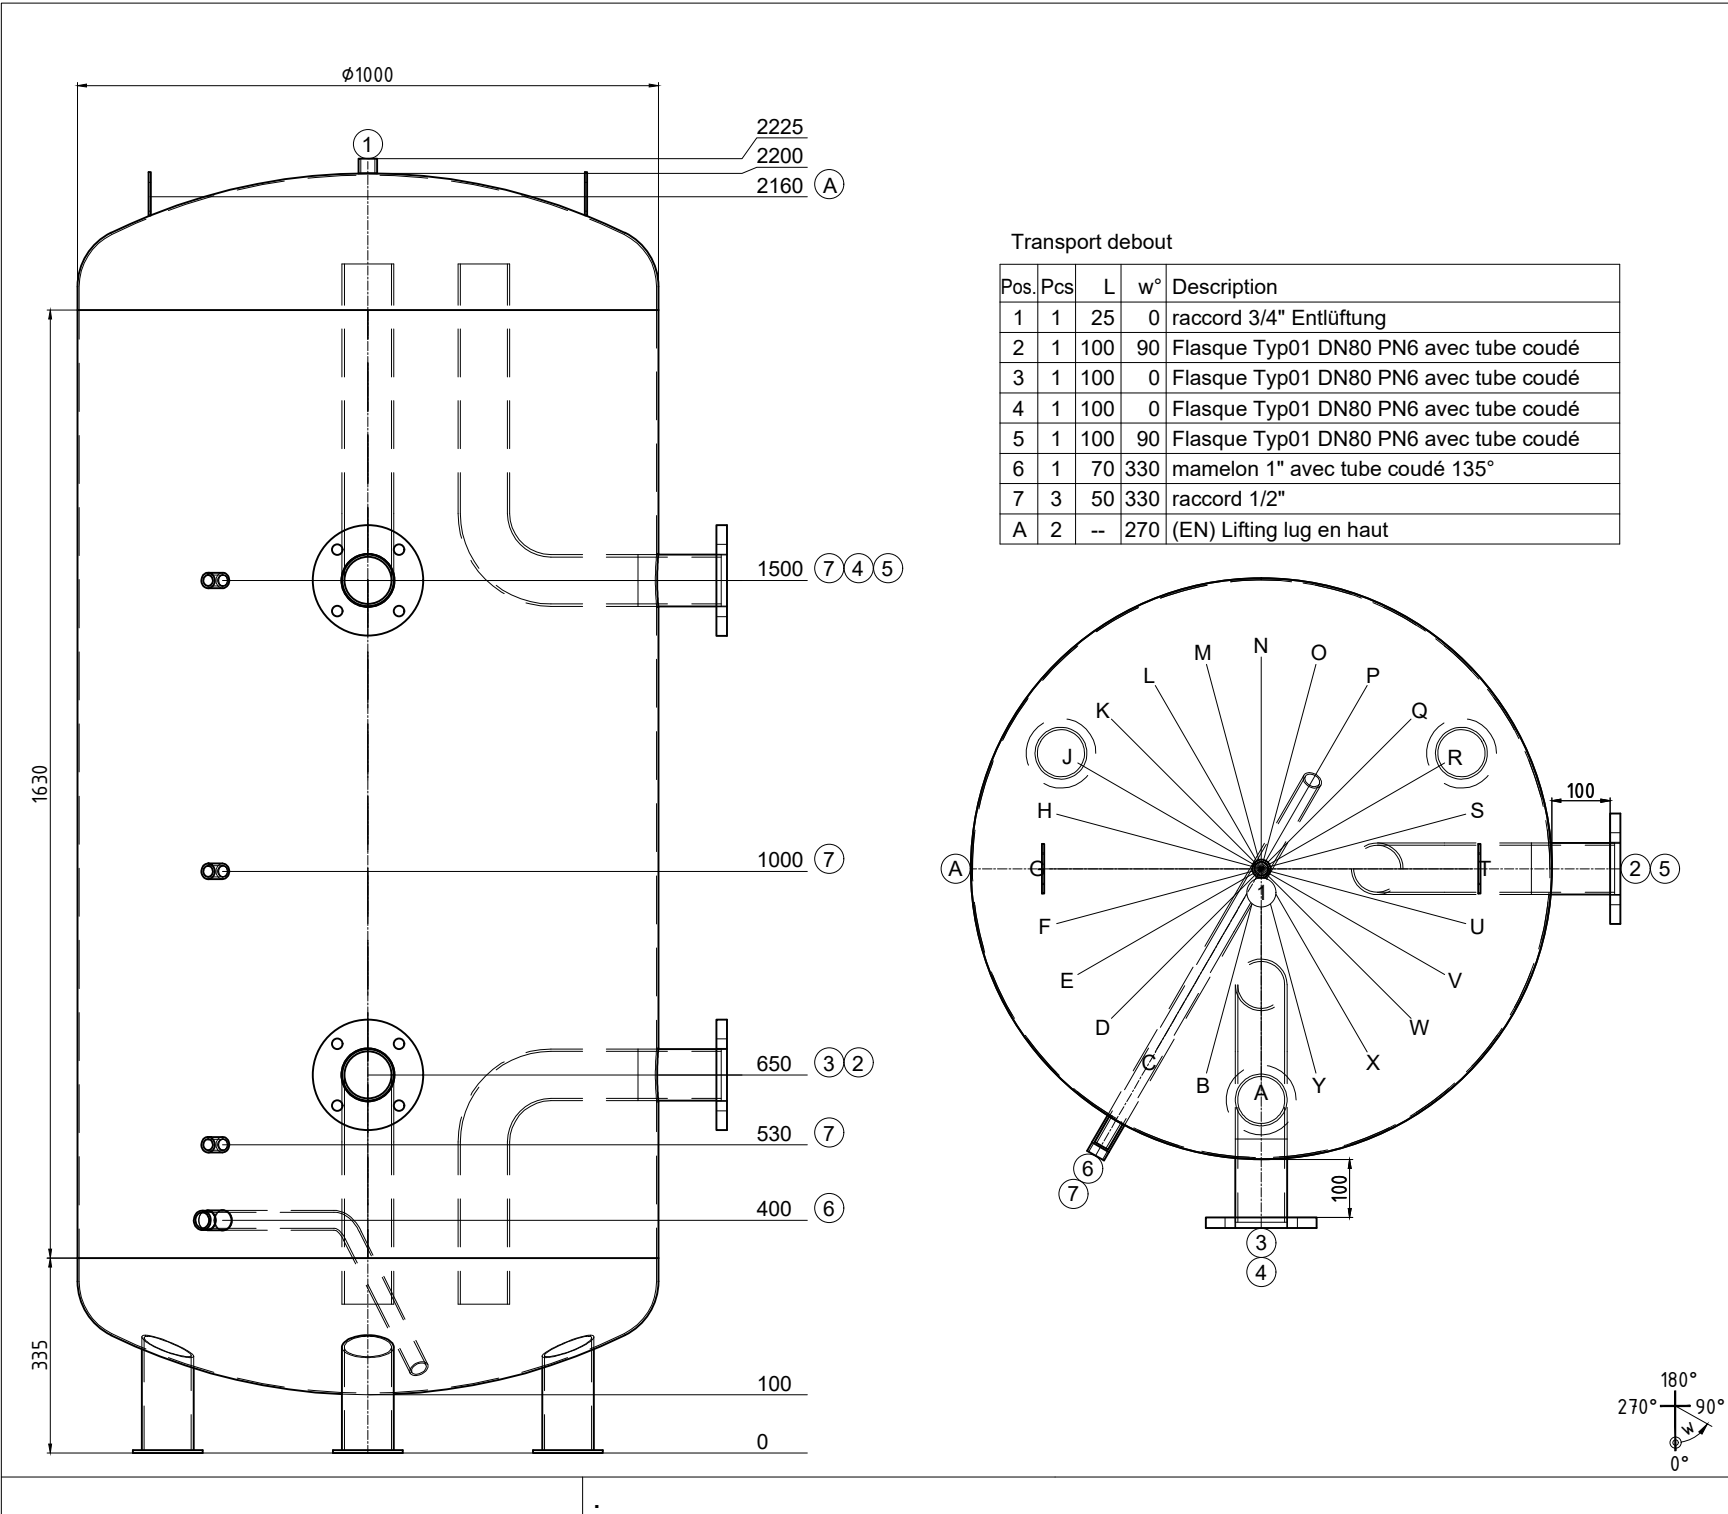

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	100	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
3	1	100	0	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	100	0	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	100	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	70	330	mamelon 1" avec tube coudé 135°
7	3	50	330	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49528/1

Com.: KST300 116043 Genève ONU Portail

N° d'ordre: 49528

Qtté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1520 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 217 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2237 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Mathieu Charpin
16.10.2024

créateur/date: egl / 14.10.2024