



Detail Pos. 4
detail pos. 4

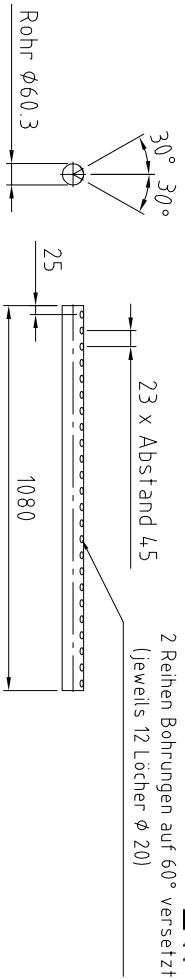


Fidan Nishori
29.10.2024

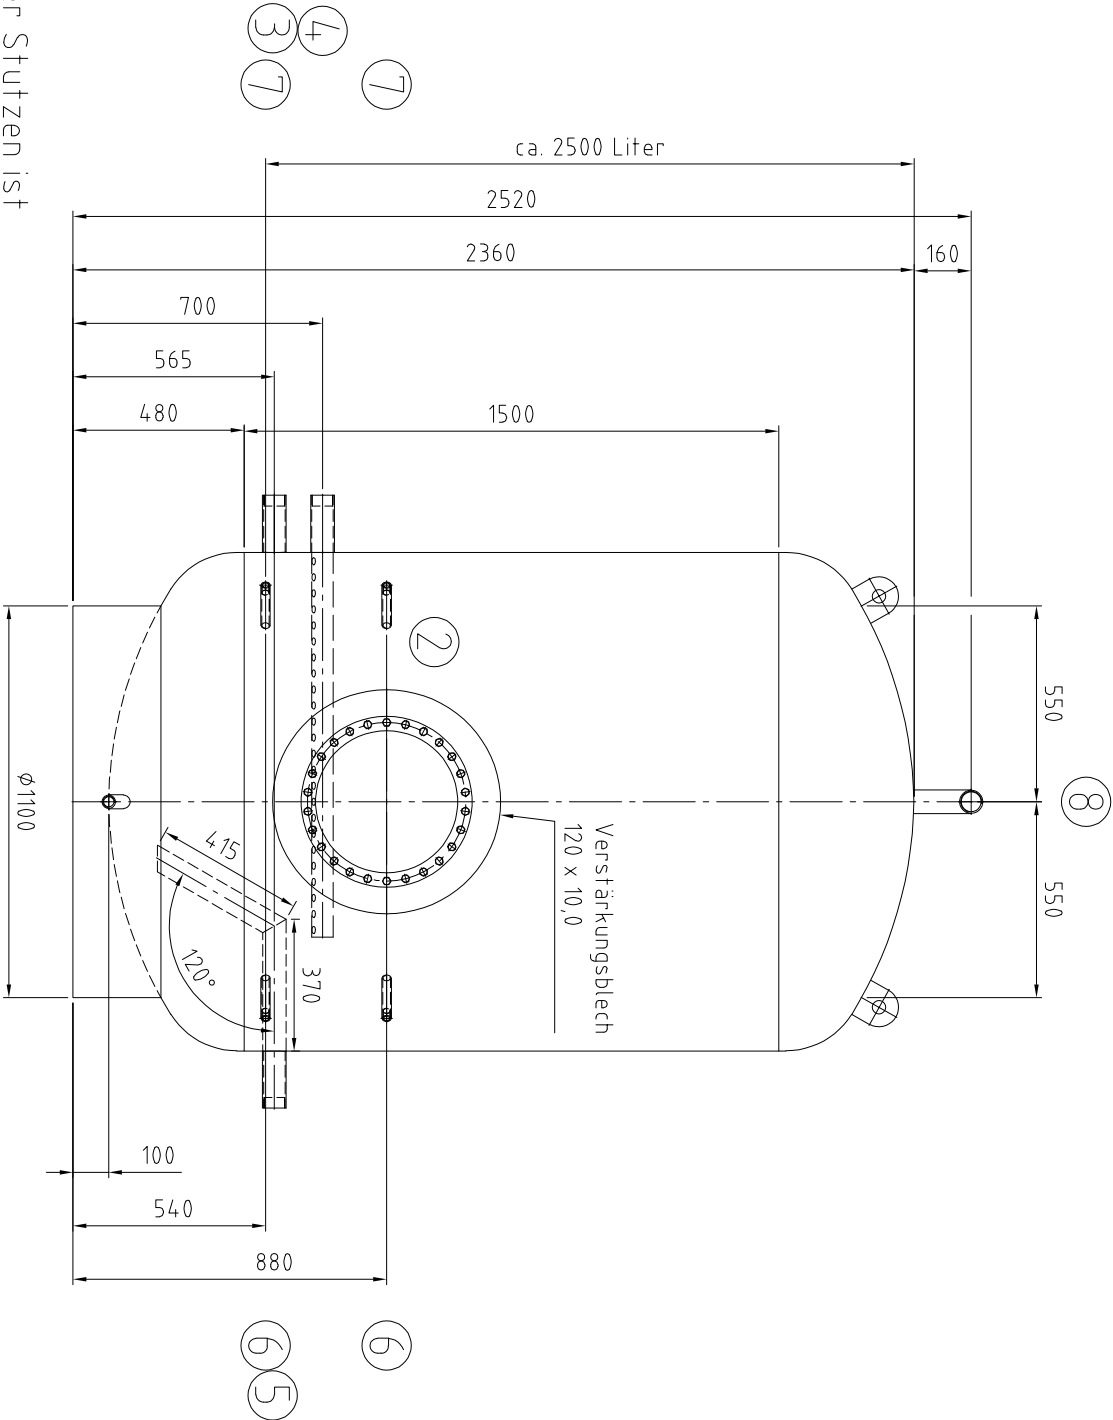

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la
position des raccords !

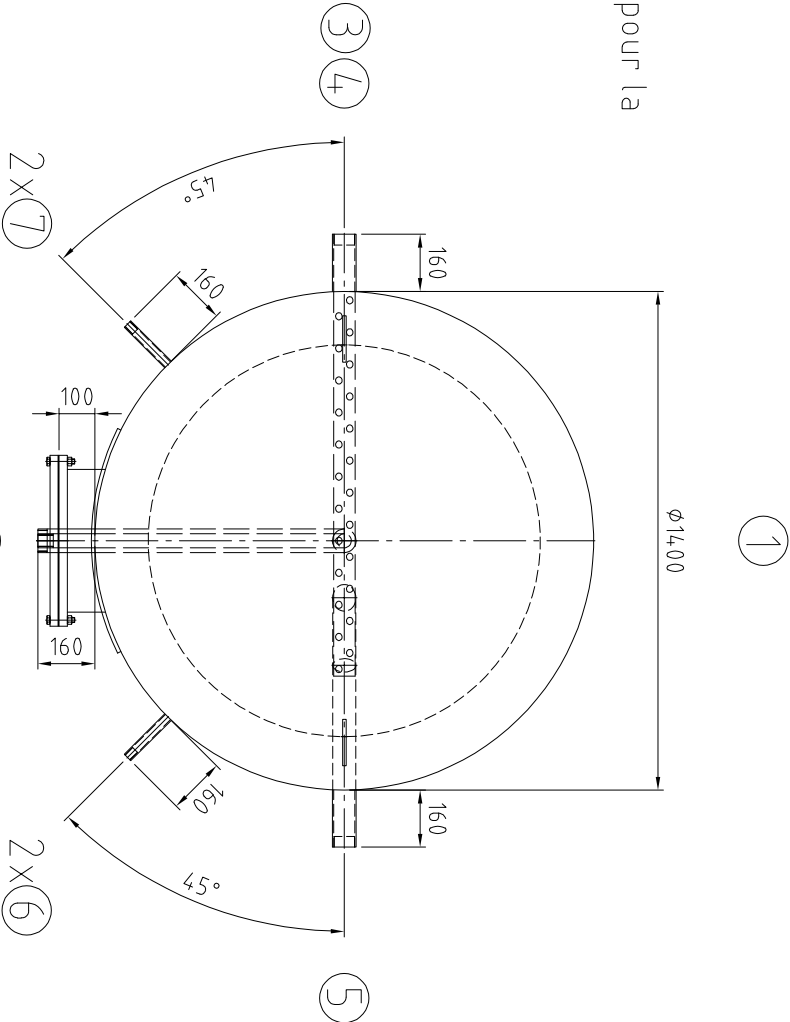

Logements - 1

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure (PS)	0/16	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0/109	-	°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	24	-	bar
Volumen Capacity (V)	2990	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4404/1.4571 316Ti/316L		
Gewicht Weight	900		kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Kat.1, Modul A		

8	Entlüftung / Purge	Rp 2"	-	DIN 2986		
7 (2x)	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
6 (2x)	Fühleranschluss / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986		
5	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	-	DIN 2986		
4	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	-	DIN 2986		
3	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	-	DIN 2986		
2	Mannloch / Trou d homme 400 / 480	400	16	RET	AFM	
1	Entleerung / Vidange	Rp 1"	-	DIN 2986		
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	Rp 1"	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing

Rev3	29.10.2024	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev2	24.10.2024	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	16.09.2024	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez / drawn	16.08.2024	Entrentauf		
Gepr. / appr.	16.08.2024	Whan		



Benennung / Designation :
Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ RET 3000 Sonder 1

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22579-0 Rev3	P57795	KST300 / 114711	1:15	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzmerk DIN34-1-D vorbehalten
Copyright by Messrs RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH, All rights provided by "Schutzmerk DIN34-1-D" reserved

Kippmaß/ Côte de basculement: 2600 mm