

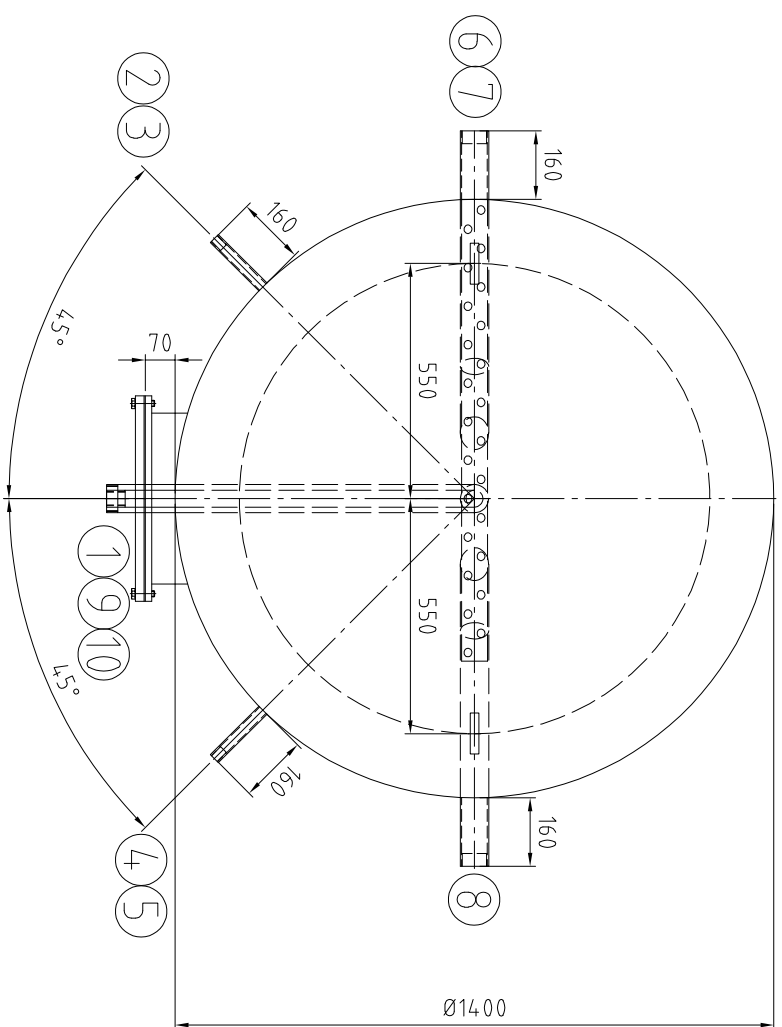


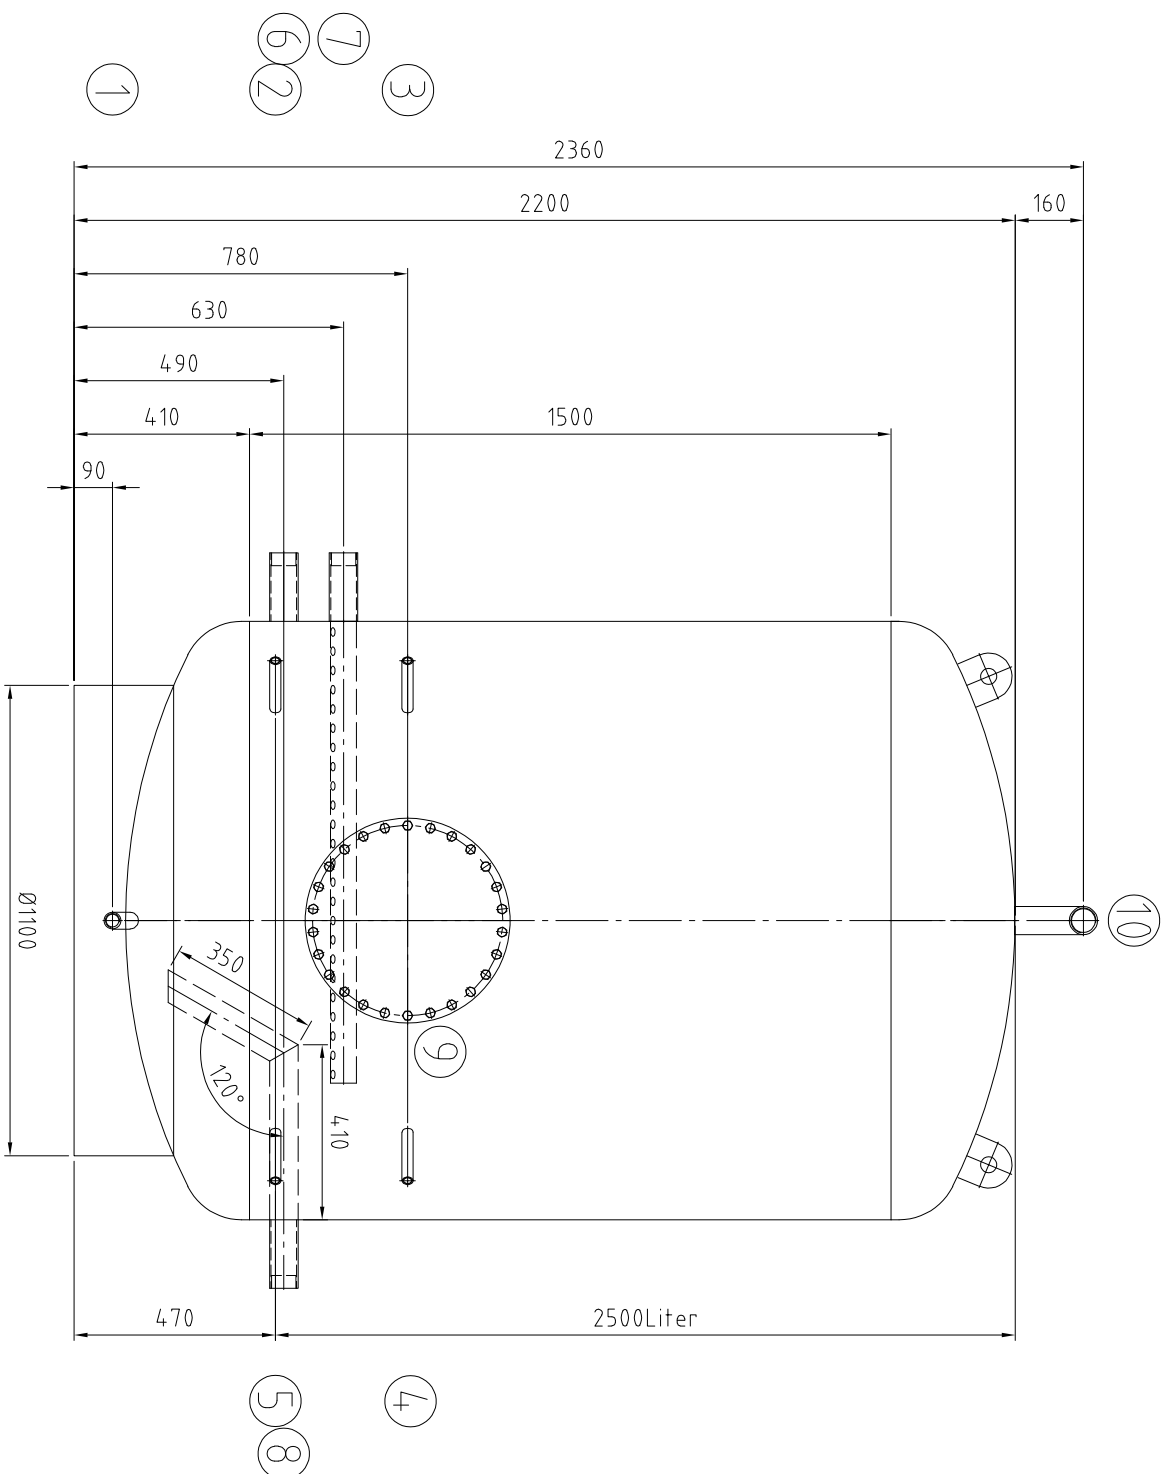

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

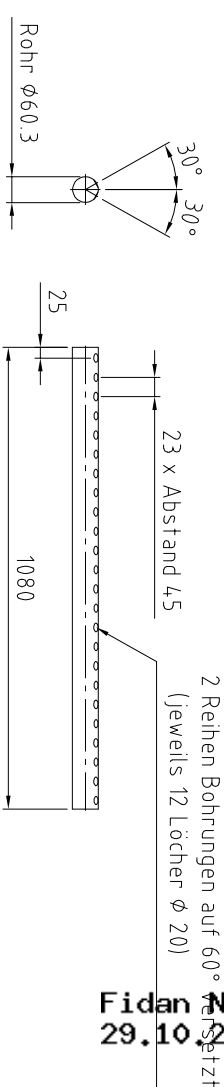

Fidan Nishori
29.10.2024

Commerce et bureau - 1

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	0/10	–
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	0/109	–
Prüfdruck Test pressure	13	–
Volumen Capacity	3050	–
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4404/1.4571 316Ti/316L	
Gewicht Weight	500	k9
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3	

10	Entlüftung/ Purge	Rp 2"		DIN 2986			
9	Revisionsöffnung/ Trou d'homme 400/480	400		RET			
8	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"		DIN 2986			
7	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"		DIN 2986			
6	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"		DIN 2986			
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
1	Entleerung / Vidange	Rp 1"		DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
Rev3	29.10.2024	Riedel		Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Rev2	24.10.2024	Bartsch		Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	16.09.2024	Riedel		Wihan		Änderung nach Kundenwunsch
Gepr. / appr.	16.08.2024			Wihan		

Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22580-0 Rev3	P57795	KST300/114711	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN3-A-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTÄHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN3-A-1-D" reserved

Stand/as per: 29.10.2024