

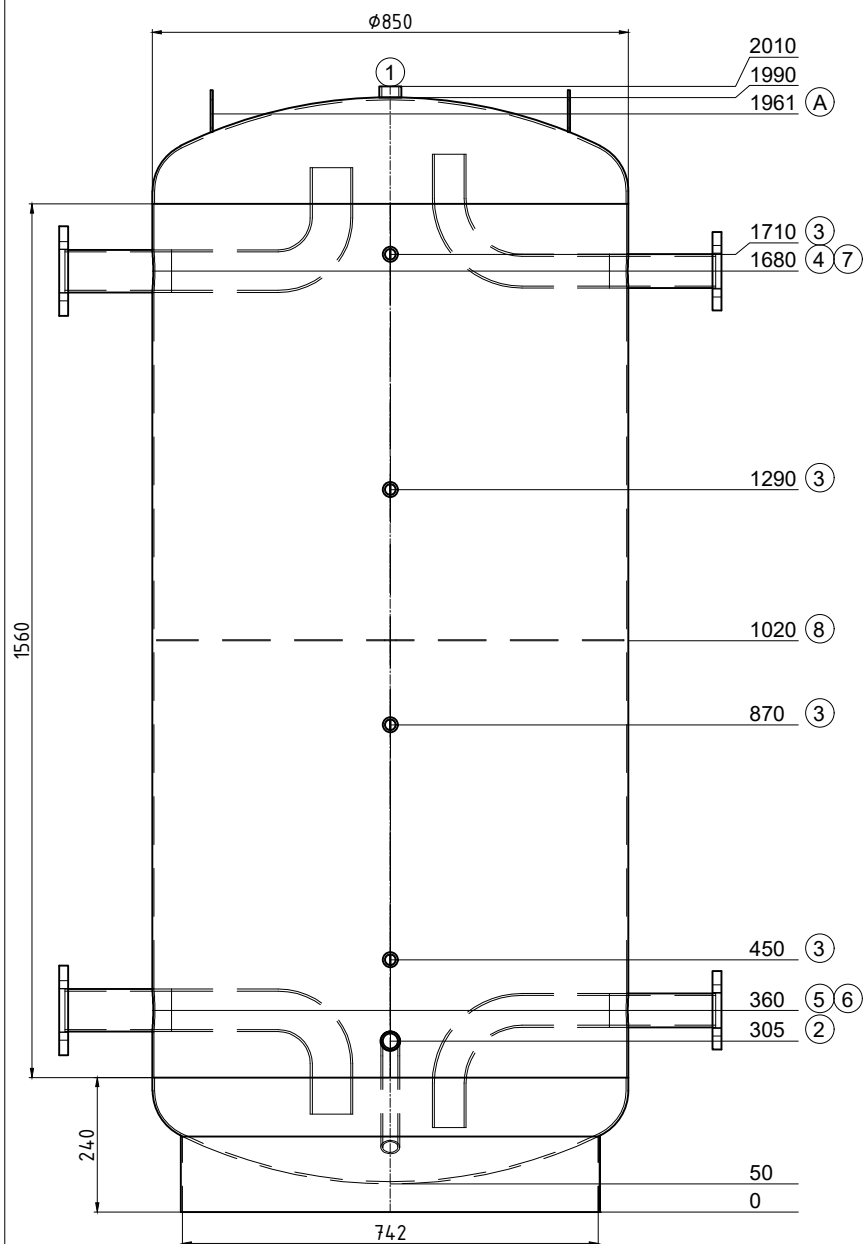




Transport stehend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                          |
|------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 1    | 1    | 20  | 0   | Muffe 1" Entlüftung                  |
| 2    | 1    | 150 | 0   | Nippel 1" mit Bogenrohr 135°         |
| 3    | 4    | 130 | 0   | Muffe 1/2"                           |
| 4    | 1    | 150 | 270 | Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr |
| 5    | 1    | 150 | 270 | Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr |
| 6    | 1    | 150 | 90  | Flansch Typ01 2" PN6 mit Bogenrohr   |
| 7    | 1    | 150 | 90  | Flansch Typ01 2" PN6 mit Bogenrohr   |
| 8    | 1    | 0   | -   | Lochblech                            |
| A    | 2    | --  | 270 | Hebeöse oben                         |

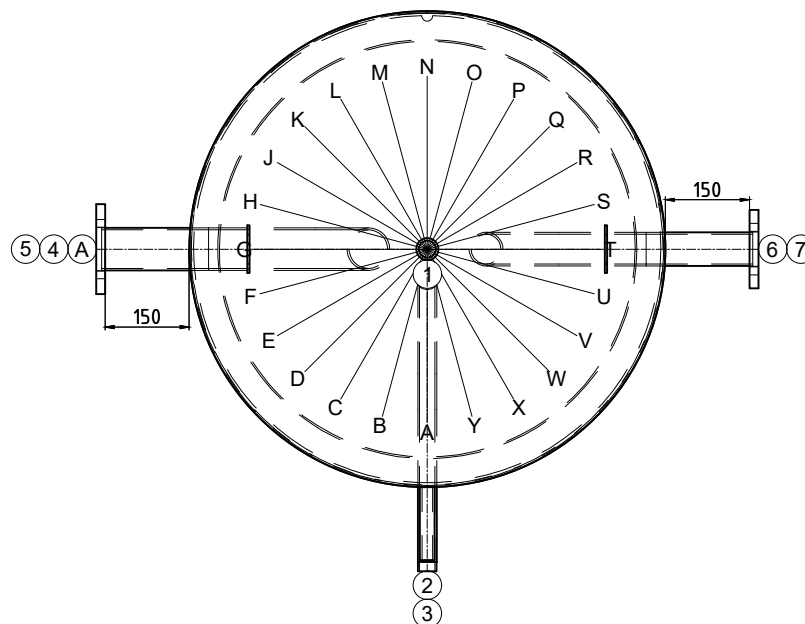

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49255/6

Kom.: KST300 180084 Ballaigues

Auftragsnr.: 49255

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1018 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 188 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 4/3  
 Kippmaß: 2050 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 04.11.2024