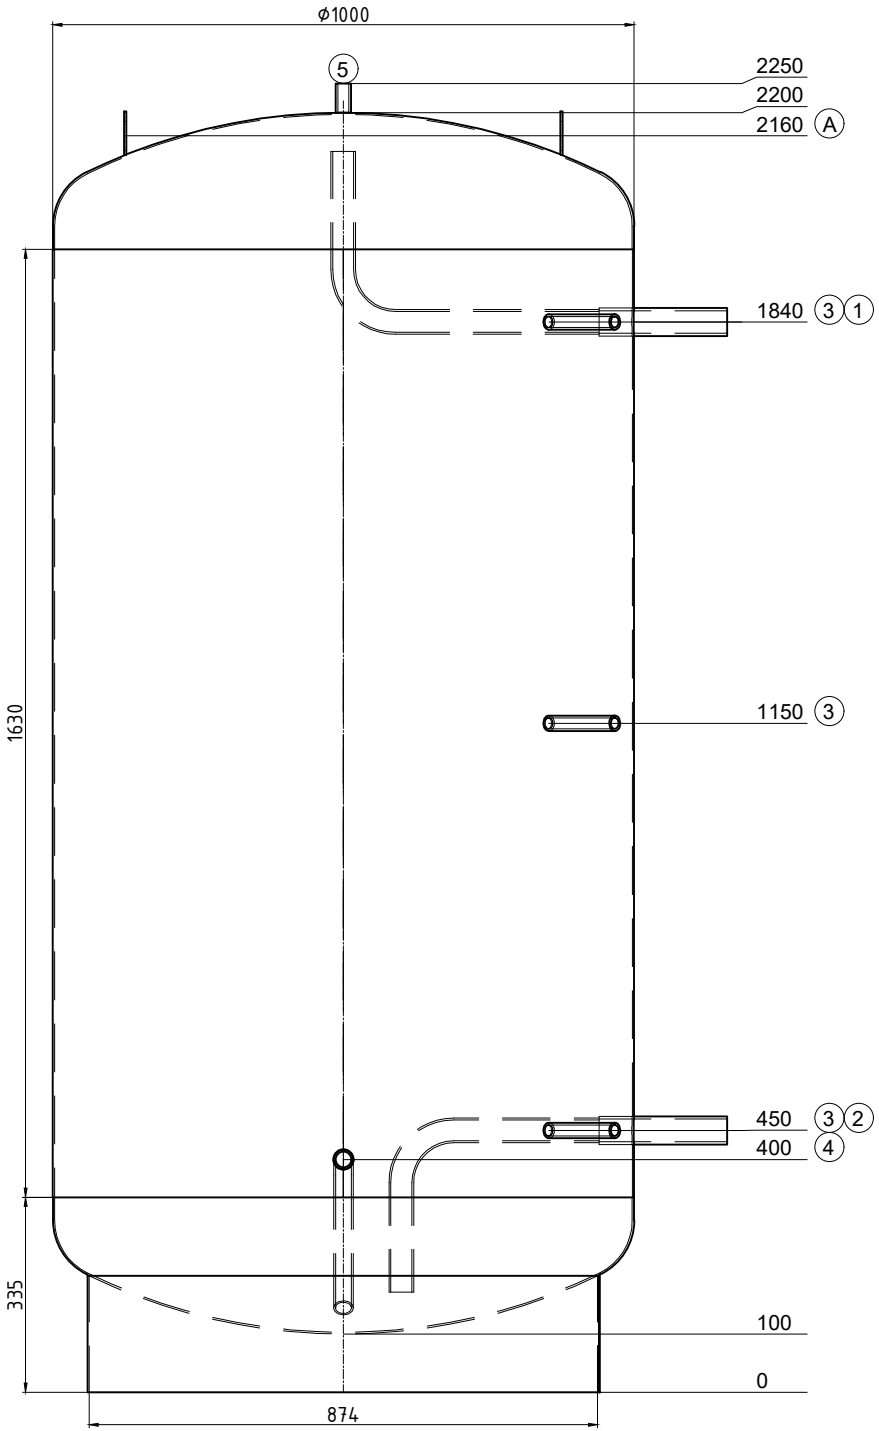

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	90	Muffe 5/4" mit Bogenrohr
2	1	160	90	Muffe 5/4" mit Bogenrohr
3	3	160	45	Muffe 1/2"
4	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
5	1	50	0	Muffe 1/2" Entlüftung
A	2	--	270	Hebeöse oben

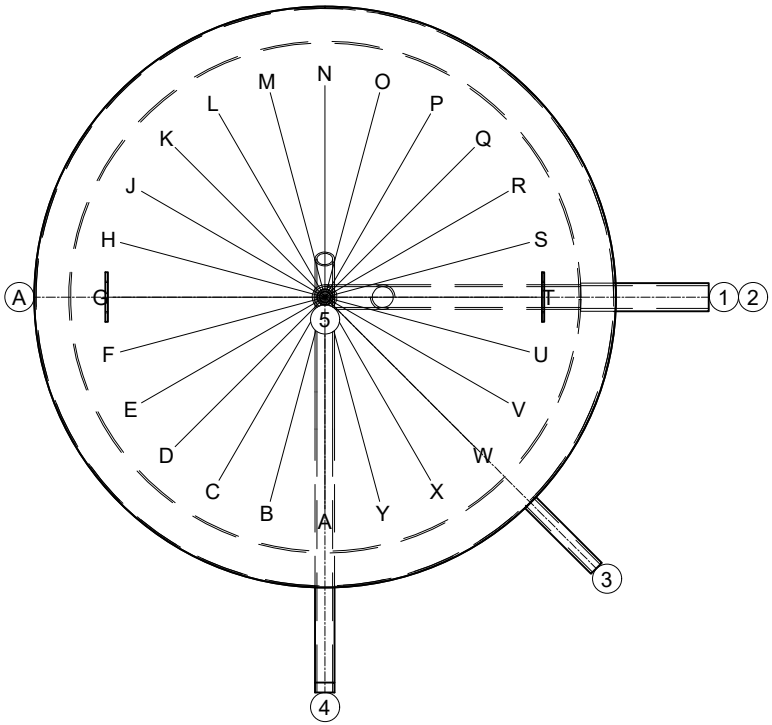



Gut zur Fertigung

Datum ..... Unterschrift .....

Z.-Nr.:	49611/3
Kom.: KST300 116379	
Auftragsnr.:	49611
Stückzahl:	1
Bezeichn:	Pufferspeicher
Genauer:	--

Inhalt: 1520 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 197 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2293 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

.

Ersteller/Datum: egl / 12.11.2024