

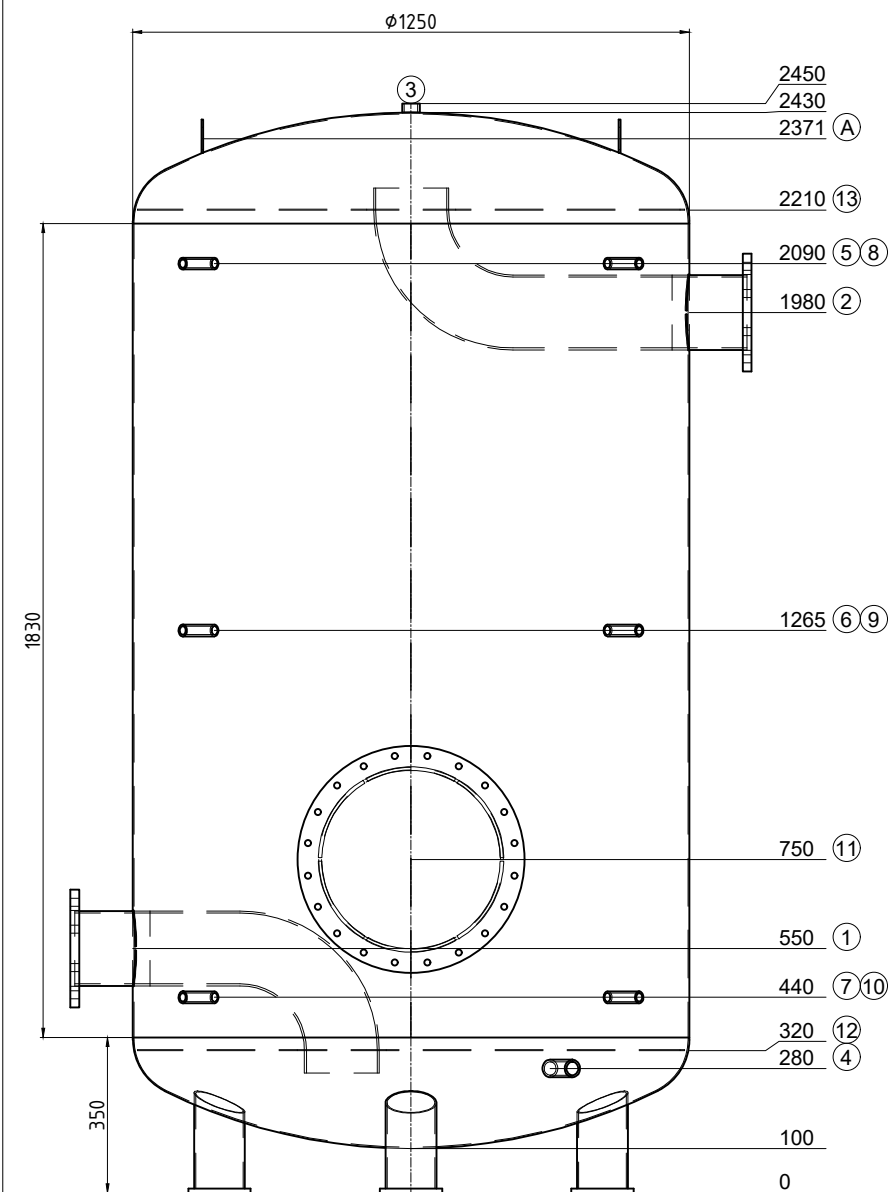




#### Transport stehend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                           |
|------|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 1    | 1    | 120 | 270 | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 2    | 1    | 120 | 90  | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 3    | 1    | 20  | 0   | Muffe 1" Entlüftung                   |
| 4    | 1    | 100 | 30  | Muffe 1" Entleerung                   |
| 5    | 1    | 100 | 315 | Muffe 1/2" Fühler                     |
| 6    | 1    | 100 | 315 | Muffe 1/2" Fühler                     |
| 7    | 1    | 100 | 315 | Muffe 1/2" Fühler                     |
| 8    | 1    | 100 | 45  | Muffe 1/2" Thermometer                |
| 9    | 1    | 100 | 45  | Muffe 1/2" Thermometer                |
| 10   | 1    | 100 | 45  | Muffe 1/2" Thermometer                |
| 11   | 1    | 181 | 0   | Revisionsöffnung NW400 PN6            |
| 12   | 1    | 0   | -   | Lochblech                             |
| 13   | 1    | 0   | -   | Lochblech                             |
| A    | 2    | --  | 270 | Hebeöse oben                          |

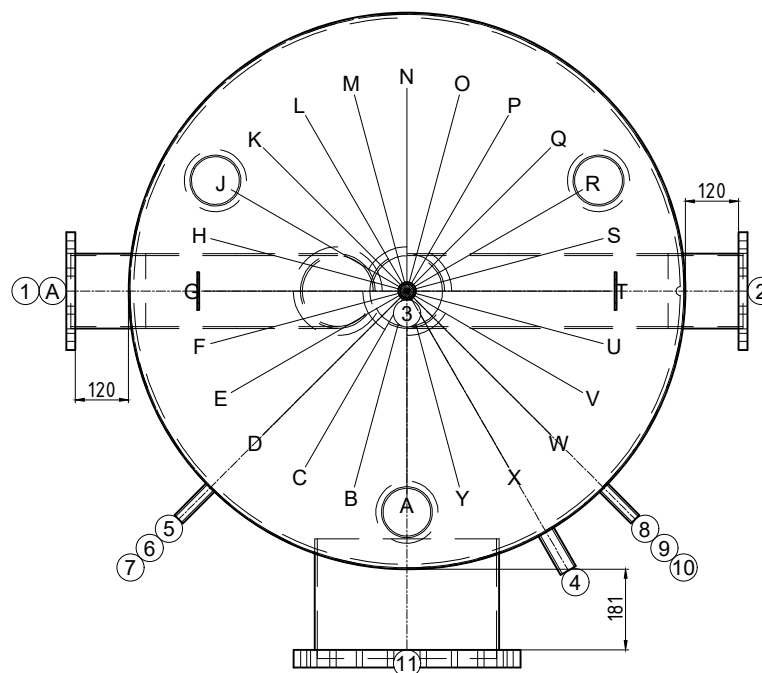

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49740/1

Kom.: KST300 116926 Yverdon

Auftragsnr.: 49740

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: Nr.1

Inhalt: 2629 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 380 kg  
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2466 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 20.11.2024